

KNIPPIE

Artikel KN1801-12

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

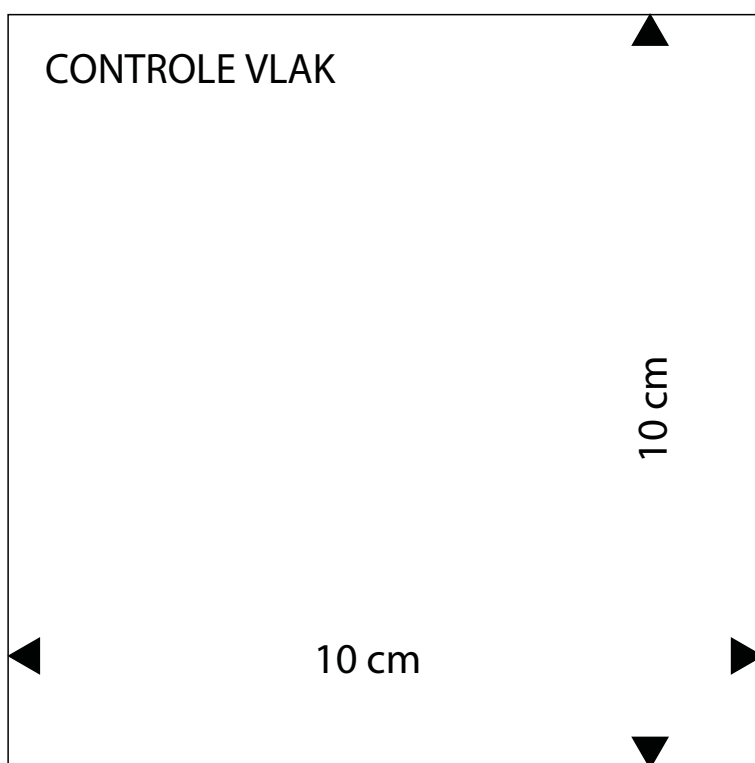

A10 ▷



KNIPPIE

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel, nooit met het patroon zelf. In de patronen is namelijk een toegift verwerkt, afhankelijk van het model.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

2. Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

3. Heupwijdte


Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

4. Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

5. Voorlengte

Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

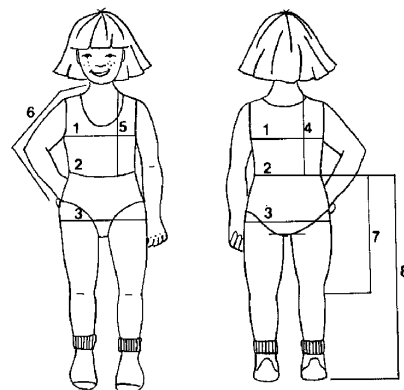

6. Mouwlengte + schouderbreedte

Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

7. Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

8. Zijlengte broek

Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS PATROONMAAT JUNIOR MEISJES EN JONGENS

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens


Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

◀ A10

B10 ▶



Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

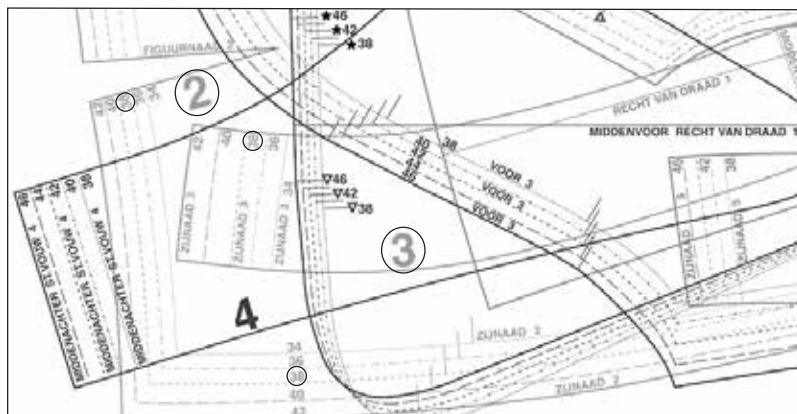


Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

C10 ▶

KNIPPIE

Aansluitlijnen


Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

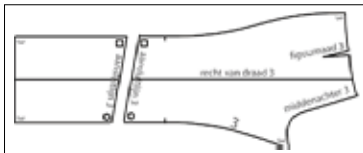

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelsnaad in komt.

Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op**! Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. **Let op**! Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.



Twee stofvouden

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.

Linker- of rechterdelen


Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroon-delen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon. • Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. Let goed op dat je linker- en rechterdelen knipt.

Uitknippen



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS VAN PAG. 38 T/M 41 OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

KNIPPPIE


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.


Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes. Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.



Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing. Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.




Verstevigingsband

Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestante gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.



Naad inknippen

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknippen kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.



Zo zet je het model in elkaar


• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.

Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



38

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

D10

9e

E10

12 BLOUSE AARON ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof van 1.40 m breed						
0.85 m	0.90 m	0.95 m	1.00 m	1.05 m	1.10 m	1.10 m
Garneerstof van 1.40 m breed						
0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m	0.35 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 9 drukknopen.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1 voorpand | 4 achterpand |
| 2 linker-sluitbies | 5 mouw |
| 3 borstzak | 6 mouwlip-boven en onder |
| 3a beleg-borstzak | 7 halsboord-buiten en binnen |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip voor de rechter-sluitbies het patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 4 op de aangegeven lijn door, zodat de schouderpas 4 ontstaat. Neem het beleg 3a volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 3 apart over.

Teken de volgende patroondelen zelf

98	104	110	116	122	128	134
8 manchet (2x knippen)						
10x20 cm	10x20.5 cm	10x21 cm	10x21.5 cm	10x22 cm	10x22.5 cm	10x23 cm
9 mouwspitreep (2x schuin van draad knippen)						
1.5x15 cm	1.5x15 cm	1.5x15 cm	1.5x15 cm	1.5x15 cm	1.5x15 cm	1.5x15 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33. Knip de delen 2, 3 en 3a uit de bovenste laag van de stof.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: het beleg aan de sluitbiezen 2 • het beleg-borstzak 3a • de mouwlippen-onder 6 • de halsboord-binnen 7 • de manchet 8 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar




Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

Borstzak

- Naai de bovenranden A van de borstzak 3 en het beleg-borstzak 3a op elkaar. Vouw het beleg-borstzak naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand A met een dubbel stiksel door.
- Vouw de naden B van de borstzak naar de verkeerde kant. Naai de borstzak met een dubbel stiksel volgens de lijn B op de linkerkant van het voorpand 1 vast.

Sluitbiezen

- Leg de goede kant van de linker-sluitbies 2 op de verkeerde kant langs de linkerrand van het voorpand. Naai de naad C van de linker-sluitbies en het voorpand tot de patroonlijn D op elkaar. Leg de goede kant van de rechter-sluitbies 2 op de verkeerde kant langs de rechterrand van het voorpand. Naai de naad C van de rechter-sluitbies en het voorpand tot de patroonlijn D op elkaar. Knip aan de onderrand bij de hoeken de naad schuin tot het stiksel in.

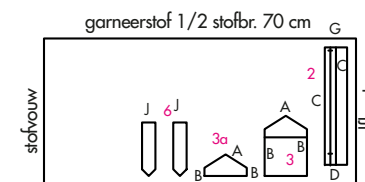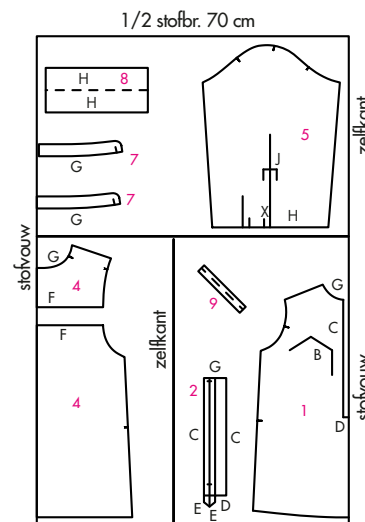

F10 ▷

9f

4. Vouw de sluitbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
5. Naai de naad C van de rechter-sluitbies met een inslag op de naad C van het voorpand vast. Stik de voorrand van de sluitbies door.
6. Vouw de naad E van het puntje van de linker-sluitbies naar de verkeerde kant en rijg de naad vast. Naai de naad C van de linker-sluitbies met een inslag op de naad C van het voorpand vast. Stik de voorrand van de sluitbies door.
7. Leg de voorpanden met de goede kanten naar boven. Leg de linker-sluitbies op de rechter-sluitbies. Rijg de onderranden D van de sluitbiezen op elkaar. Stik het puntje E van de linker-sluitbies smal op de kant op het voorpand vast. Stik een dwarsstiksel onder aan de sluitbies.

Panden

8. Naai de onderrand F van de schouderpas **4** en de bovenrand van het achterpand **4** op elkaar. Stik de dwarsnaad F met een dubbel stiksel door.
9. Naai de schouderaden van de panden op elkaar. Stik de schoudernaad door. Naai de zijaden van de panden op elkaar.

Halsboord

10. Vouw de halsnaad G van de halsboord-buiten **7** naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Naai de bovenrand en de uiteinden van de halsboord-buiten en binnen **7** op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de bovenrand. Keer de halsboord.
11. Leg de halsboord-binnen met de goede kant op de verkeerde kant van de panden. Naai de halsnaden G van de halsboord-binnen en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad G.
12. Naai de halsnaad G van de halsboord-buiten aan de goede kant smal op de kant op de halsnaad G van de panden vast.

Mouwsplitten

13. Knip de splitlijn van de mouw **5** in. Leg de goede kant van de mouwsplitreep **9** op de verkeerde kant van de mouw.
14. Naai één lange rand van de mouwsplitreep met 0.5 cm naad langs het split, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
15. Vouw de mouwsplitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de andere naad van de mouwsplitreep met een inslag en smal op de kant op de naad van de mouw vast.
16. Vouw de mouw op de mouwsplitreep dubbel. Naai de mouwsplitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
17. Vouw de mouwsplitreep bij de brede kant van de mouw naar de verkeerde kant en rijg hem op de onderrand van de mouw vast.
18. Geef met een rijgdraad de plooiijnen van de mouw aan. Leg de mouw met de goede kant naar boven. Vouw de mouw op de plooiijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooiijn X in de richting van de pijl op de andere plooiijn. Speld de plooï vast.
19. Rijg de plooiën op de onderrand H van de mouw vast.

Mouwlippen

20. Laat het rechte uiteinde J van de mouwlip open. Naai de lange randen en het puntje van de mouwlip –boven en onder **6** op elkaar. Keer de mouwlip. Stik de mouwlip door.
21. Leg de mouwlip volgens de aangegeven lijn J op de verkeerde kant van de mouw, de mouwlip wijst naar beneden. Naai de mouwlip met een rechthoekig stiksel op de mouw vast.

Mouwen

22. Vouw de mouw dubbel. Naai de mounaden op elkaar. Keer de mouw. Zorg dat de inzetkens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat van de panden.

Manchetten

23. Zorg dat de naad aan de uiteinden van de manchet **8** bij het split uitsteken. Leg de goede kant van de manchet op de verkeerde kant van de mouw. Naai de naden H van de verstevigde rand van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad H aan de andere rand van de manchet naar de verkeerde kant. Vouw manchet dubbel. Naai de uiteinden van de manchet op elkaar.

9g



◀ F10






9b

24. Keer de manchet. Naai de andere naad H smal op de kant op de naad H van de mouw vast en stik aansluitend de uiteinden en de onderrand van de manchet door.

Afwerking

25. Naai een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de blouse.
26. Sla de drukknopen in.

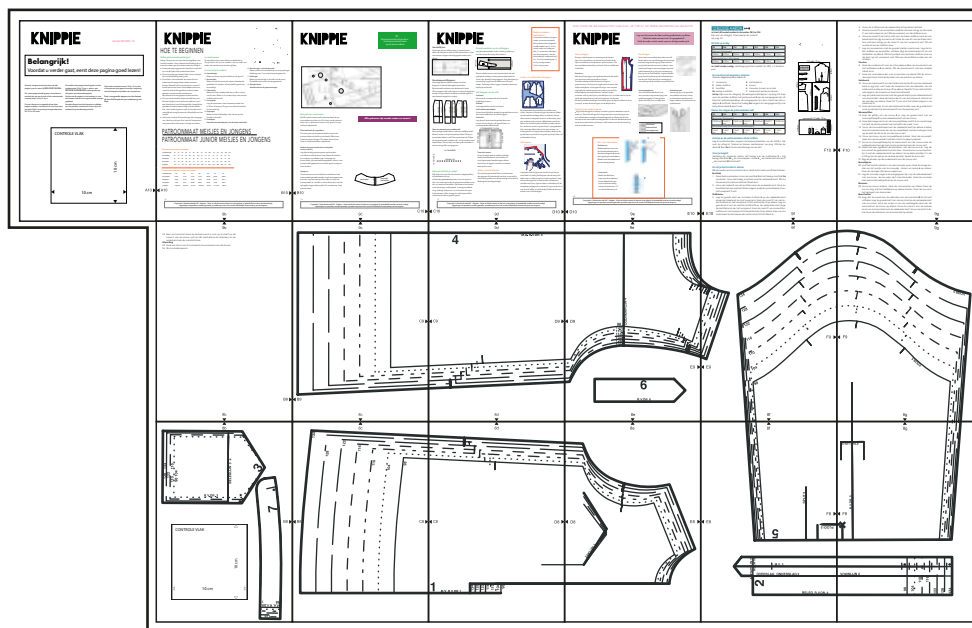

B9

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B9

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

4

M.A. R.V.DR. 4



C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

98

104

110

116

122

128

134

DOORKNIPLIJN 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9



6

R.V.DR. 6

8e



9f

134

128

122

116

110

104

98

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



E9



△
9g



◁ F9


VOORS

VOORS

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



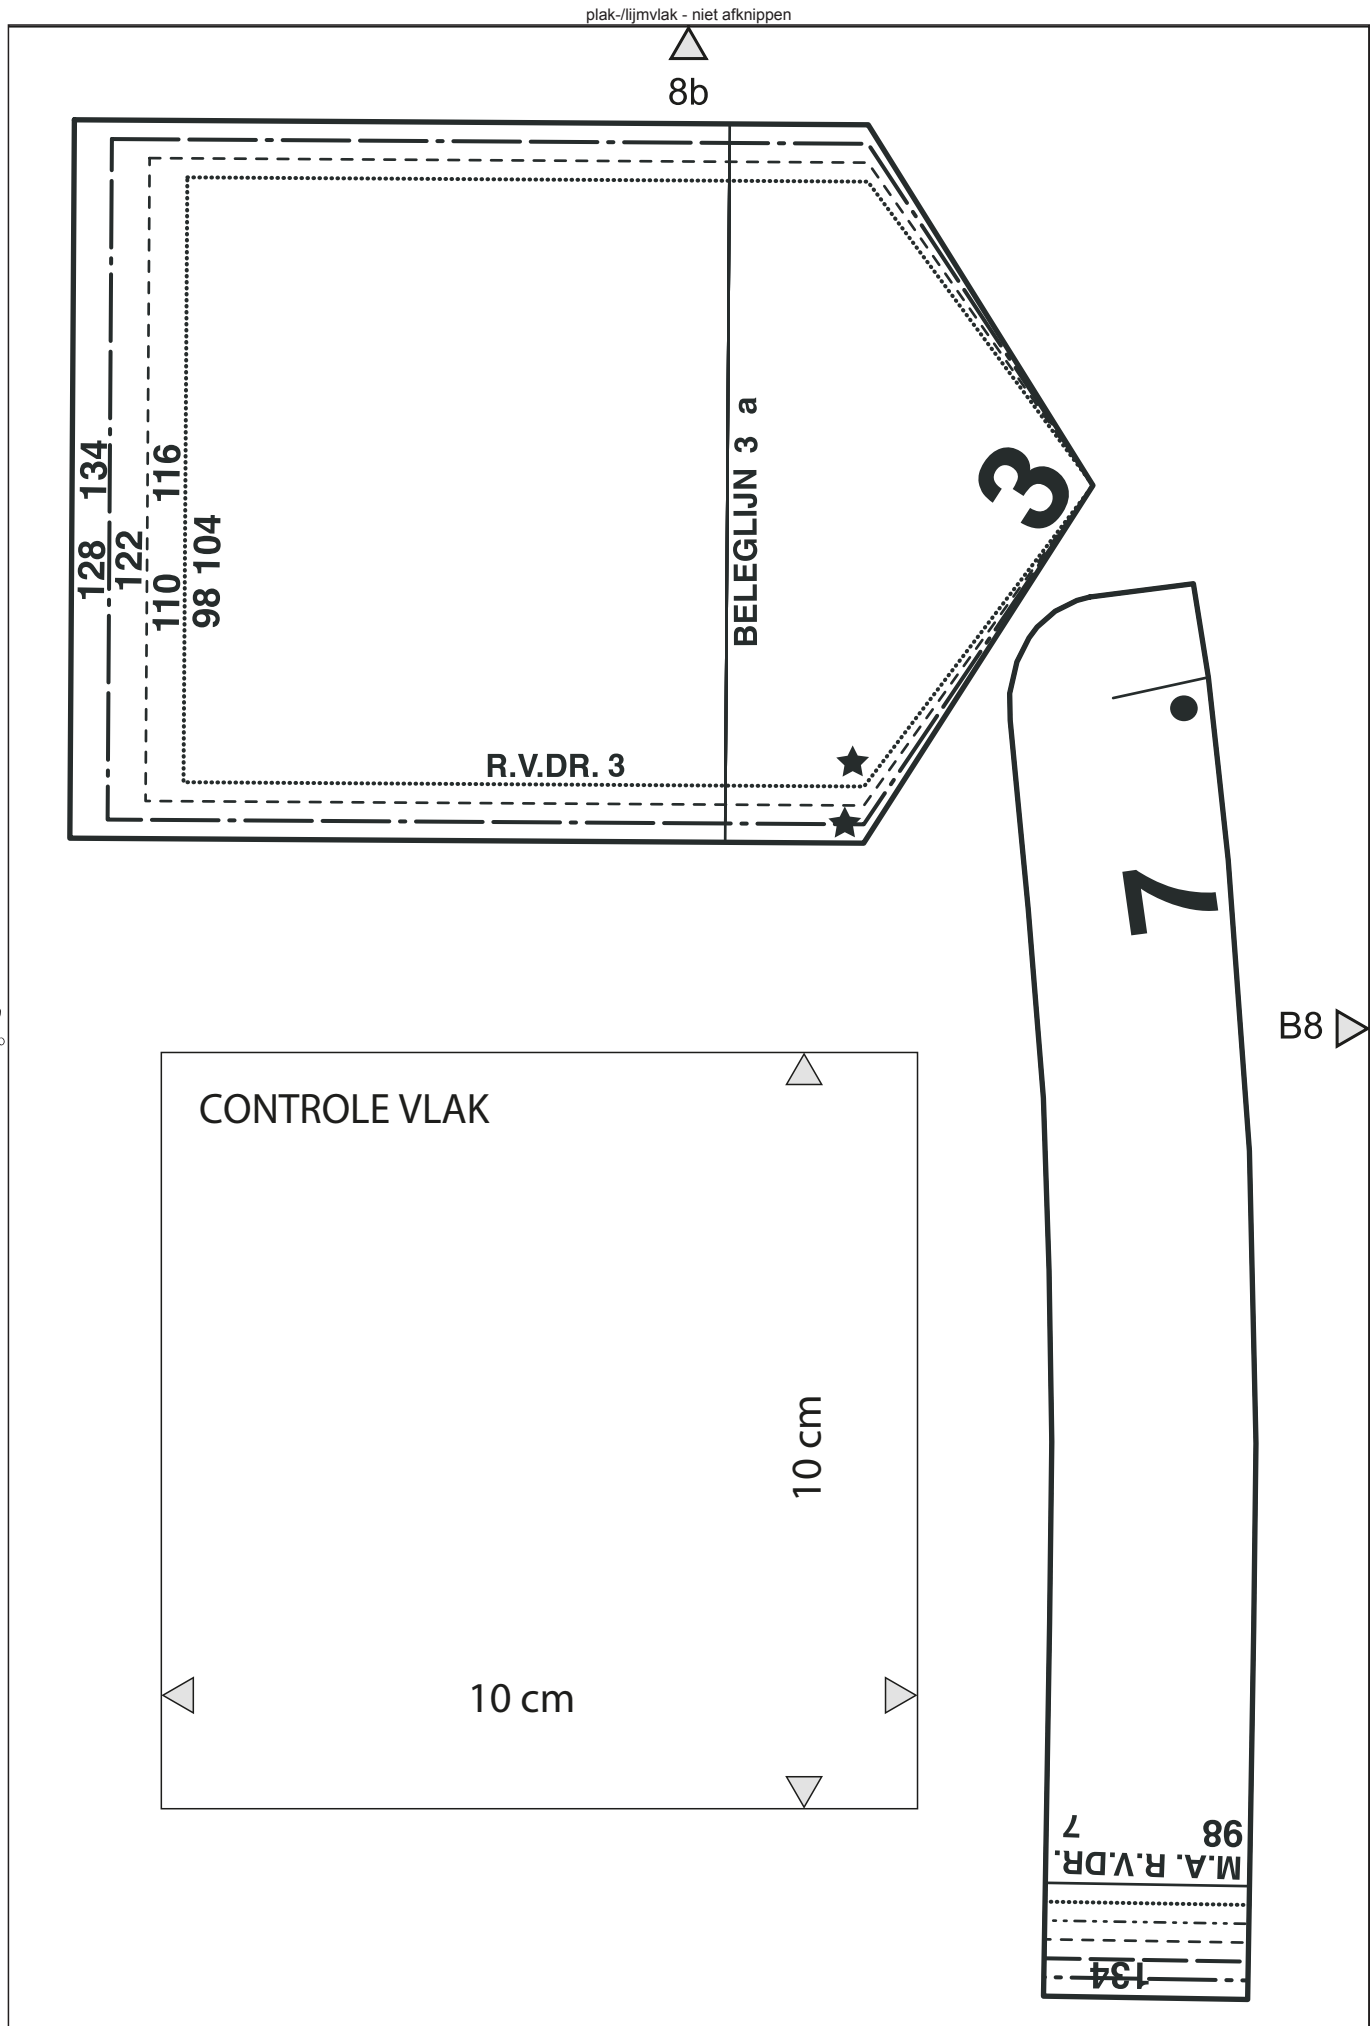

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

134

128

122

116

110

104

98



B8



C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

M.V. R.V.DR.1

134	128	122	116	110	104	98
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

ZAKLIJN 1

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

SPLIT 5

F8



PL001 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

AFKNIPLIJN 2
RECHTS

M.V. 2

OVERSLAG ONDERSLAG 2

2

BELEG R.V.DR. 2



