

KNIPPIE

Artikel KN1906-15regenjas_pdfpatroon

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

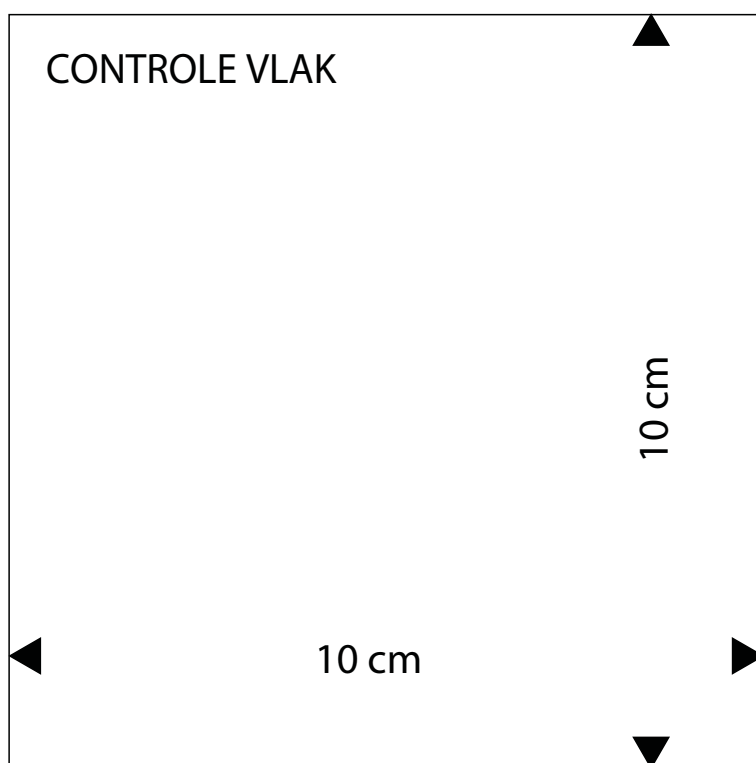

A10

9a



hoe te beginnen?

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

2. Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

3. Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

4. Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

5. Voorlengte

Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

6. Mouwlengte + schouderbreedte


Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

7. Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

8. Zijlengte broek

Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

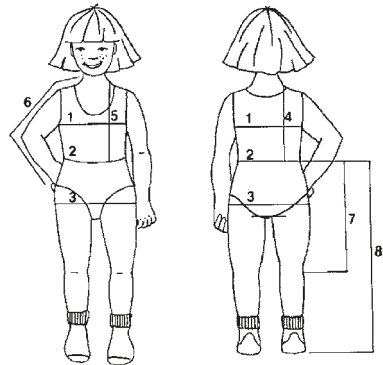


Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	13	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
Maat	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
Maat	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	53	53,5	54	55	55,5	56	57

plak-/lijmvlak - niet afknippen

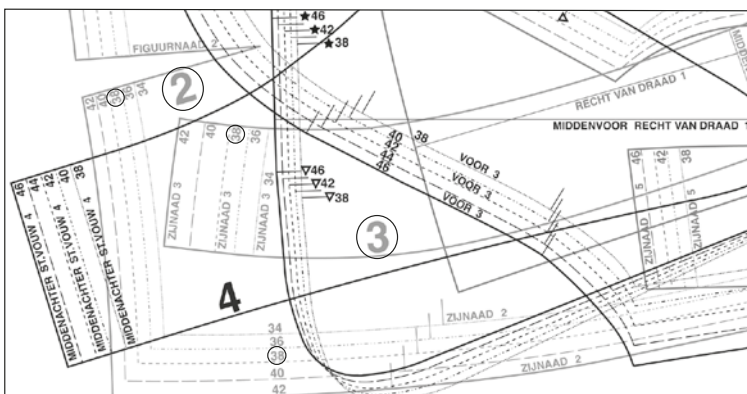

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patroonblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

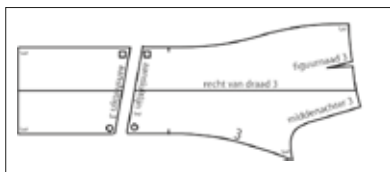


Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

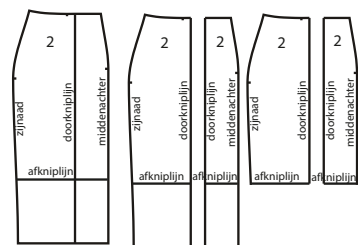

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op** Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.




Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig tensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig tensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het tensje af.



15 REGENJAS ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'
op pag. 26.

Dit heb je nodig

Bordeaux stof van 140 cm breed: voor de maten 104: 0,70 m; 110: 0,75 m; 116: 0,80 m; 122/128: 0,85 m; 134: 0,90 m; oker stof van 140 cm breed: voor de maten 104: 0,55 m; 110: 0,60 m; 116/122: 0,65 m; 128/134: 0,70 m; zwarte stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134: 0,15 m; gewatteerde voering van 140 cm breed: voor de maten 104: 0,95 m; 110: 1,00 m; 116: 1,05 m; 122: 1,10 m; 128: 1,15 m; 134: 1,20 m; Vlieseline (H 180); 11 drukknopen; 1 deelbare van 50-50-55-55-60-60 cm (op maat maken); 4 nestelogen; 90 cm koord; 2 koordstoppers; elastiek van 3 cm breed.

De patroondelen:

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1 voorpand | 4 heupdeel met onderzak |
| 1a voorpandbies | 5 capuchon |
| 2 mouw | 6 achterpand |
| 2a mouwbies | 6a achterpandbies |
| 3 zakklep | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 27. Knip voor de bovenzak het patroondeel 4 op de aangegeven lijn af.

Teken voor de windvanger 7, 2 repen van 45,5-48,5-51,25-54-57-59,75 cm lang en 8 cm breed; de capuchon-achter 8, 1 reep van 41,5-42,75-44-45,25-46,5-47,5 cm lang en 5 cm breed.

Voor je begint

- Knippen van stof: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 27. Knip de patroondelen 1, 2 en 6 op de aangegeven lijn door; zodat het onder-voorpand 1, de ondermouw 2 en het onder-achterpand 6 ontstaan. Neem de voorpandbies 1a, de mouwbies 2a en de achterpandbies 6a volgens de aangegeven lijn van het onder-voorpand 1, de ondermouw 2 en het onder-achterpand 6 apart over. Knip het onder-voorpand 1 op de aangegeven zaklijn af. Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Knippen van voering: leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de gewatteerde voering.
- Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 27.
- Verstevig een strook van 3 cm breed langs de voorrand van de voorpanden en de onder-voorpanden 1 • de plaats van de nestelogen en de drukknopen op de verkeerde kant van de capuchons 5 en de zakklep 3 • de rechter-windvanger 7 tot de helft.

Werkvolgorde

Zakken


1. Stik de naad A van de bovenzak 4 langs de zakingang A van het onder-voorpand 1. Leg de naden A onder de bovenzak. Stik de naad A smal op de kant op de bovenzak door. Vouw de bovenzak naar binnen.
2. Schuif het heupdeel met de onderzak 4 met de goede kant boven tot de zaklijn A onder het onder-voorpand. Stik de buitenrand van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand B en de zijnaad op de naad van het onder-voorpand vast.

Zakkleppen


3. Vouw de zakklep 3 met de verkeerde kant op elkaar dubbel en rijg de open randen op elkaar.
4. Leg de zakklep op het onder-voorpand met heupdeel. Rijg de bovenrand B en de zijnaad van de zakklep en het onder-voorpand met heupdeel op elkaar.

Voor- en achterpandbies


5. Stik de naad C van de voorpandbies 1a volgens de aangegeven lijn C op het onder-voorpand met zakklep, de bie wijst naar beneden. Stik de naad F van de achterpandbies 6a volgens de aangegeven lijn F op het onder-achterpand 6, de bie wijst naar beneden.

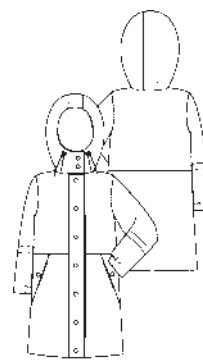


bordeaux stof 1/2 stofbr. 70 cm

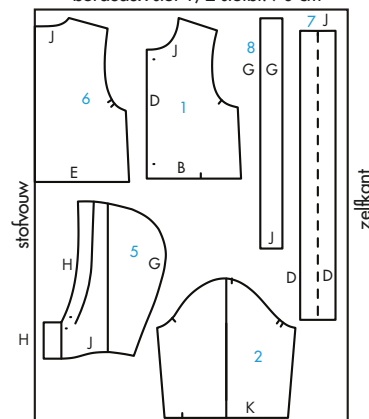

zwarte stof 1/2 stofbr. 70 cm



gewatteerde voering 1/2 stofbr. 70 cm

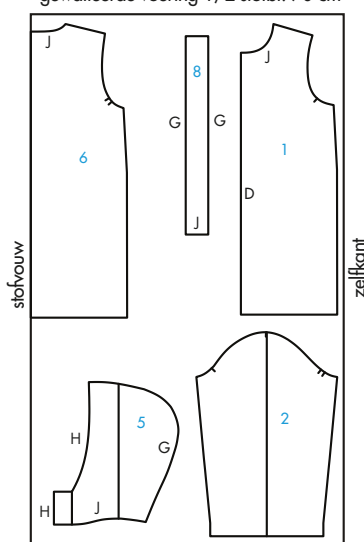

- Vouw de biezen naar boven en zet de naden B en E op elkaar vast. Stik de naad C en F smal op de kant op de biezen door.

Voor- en achterpand

- Stik de dwarsnaad B van het voorpand 1 en het onder-voorpand op elkaar. Stik de dwarsnaad E van het achterpand 6 en het onder-achterpand op elkaar.

Windvangers en rits

- Vouw de rechter-windvanger 7 dubbel en stik de uiteinden op elkaar. Keer de windvanger en rijg de open randen D op elkaar. Stik de rechter-windvanger rondom met een enkel stiksel door.
- Rijg de naad D van de rechter-windvanger op de voorrand D van het rechter-voorpand, laat de naad aan de bovenrand en de zoom aan de onderrand van het rechter-voorpand uitsteken.
- Leg het lintje van de rits op de goede kant langs de voorrand D op de rechter-windvanger, de tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Rijg het lintje van de rits op de naad D vast.
- Leg andere het lintje van de rits op de goede kant langs de voorrand D op het linker-voorpand, laat de zoom aan de onderrand van het linker-voorpand uitsteken en de tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Rijg het lintje van de rits op de naad D vast.
- Rijg een naad D van de linker-windvanger 7 op de voorrand D van het linker-voorpand met rits.
- Stik de naad D van de linker-windvanger en het linker-voorpand op elkaar. Vouw de windvanger met rits naar voren.

Panden

- Stik de schouderaden van de panden op elkaar. Stik de zijaden van de panden op elkaar.

Capuchon en voering-capuchon

- Stik de naden G van de capuchon 5 en de achter-capuchon 8 op elkaar. Stik de naad G met een dubbel stiksel op de achter-capuchon door. Sla de nestelogen in de capuchon.
- Stik de naden G van de voering-capuchon 5 en de voering-achter-capuchon 8 op elkaar. Stik de naad G met een enkel stiksel op de achter-capuchon door.
- Stik de halsnaad J van de rechter-capuchon vanaf middenvoor en stik aansluitend de voorrand H tot de halsnaad J van de linker-capuchon van de capuchon en de voering-capuchon op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de ronding van de naad H. Knip de halsnaad J van de rechter-capuchon schuin tot het stiksel middenvoor in. Keer de capuchon.
- Stik vanaf de nestelogen de voorrand H en de rechter-halsnaad J met een enkel stiksel de capuchon door. Stik de voorrand H volgens de aangegeven stiklijn door; zodat er een tunnel ontstaat. Rijg het koord via de bovenste nestelogen door de tunnel. Rijg het koord door de koordstopper en bij de onderste nesteloog weer naar binnen. Zet de uiteinden van het koord op de naad H vast. Rijg de halsnaden J verder op elkaar.
- Rijg de halsnaad J van de capuchon en de panden tot de vouwlijn van de linker-windvanger op elkaar.

Mouwbies


- Stik de naad L van de mouwbies 2a op de onder-mouw 2, de biezen wijst naar beneden. Vouw de biezen naar boven en zet de naden K op elkaar vast. Stik de naad L smal op de kant op de biezen door.

Mouwen

- Stik de dwarsnaden K van de mouw en de ondermouw 2 op elkaar.
- Vouw de mouw dubbel. Stik de mouwnaden op elkaar. Keer de mouw.
- Zorg dat de inzetstukken op elkaar komen. Stik de mouw in het armsgat van de panden. Stik het armsgat met een dubbel stiksel op de panden door.

Voering

- Stik de schouderaden van het voering-voorpand 1 en het voering-achterpand 6 op elkaar. Stik de zijaden van de voeringpanden op elkaar.
- Zorg voor een opening van ± 15 cm in de mouwnaad van de linker-voeringmouw. Vouw de voeringmouw dubbel. Stik de mouwnaden op el-

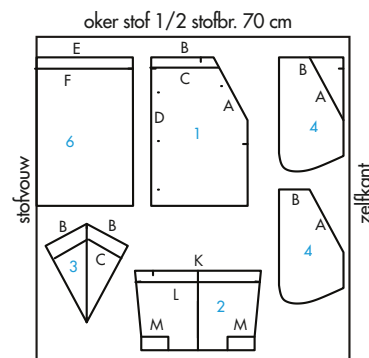

kaar. Keer de voeringmouw. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen.


Stik de voeringmouw in het armsgat van de voeringpanden.

Stof en voering op elkaar stikken

26. Stik de voorrand D van het linker-voering-voorpand en de andere naad D van de linker-windvanger op elkaar. Leg de panden en voeringpanden op elkaar en vouw de linker-windvanger dubbel. Stik de halsnaden J en aansluitend de rechter-voorrand D van de panden en de voeringpanden op elkaar. Stik de onderrand van de linker-windvanger en aansluitend de onderrand van de panden en de voeringpanden op elkaar.
27. Keer de jas, schuif de mouwen in elkaar en vouw de linker-windvanger dubbel. Rijg de naden D van de linker-windvanger op elkaar. Stik de voorrand D met een enkel stiksel op het linker-voorpand langs de rits door. Stik de linker-windvanger langs de vouw met een enkel stiksel door.
28. Haal de onderrand van de linkermouw en linker-voeringmouw naar de goede kant en stik de onderrand op elkaar. Schuif de mouw terug. Stik de onderrand van de mouw volgens de dwarslijn M door; zodat er een tunnel ontstaat. Rijg ± 8 cm elastiek (excl. naden) door de tunnel. Stik de uiteinden van het elastiek op de lengtelijn vast.
29. Werk zo ook de rechter-mouw af. Stik de opening in de linker-voeringmouw met tegen elkaar ingeslagen naden op elkaar.

Afwerking

30. Stik de onderrand van de panden 2 cm vanaf de kant door.
31. Sla de drukknopen in de windvanger, capuchon, voorpand en zakken.

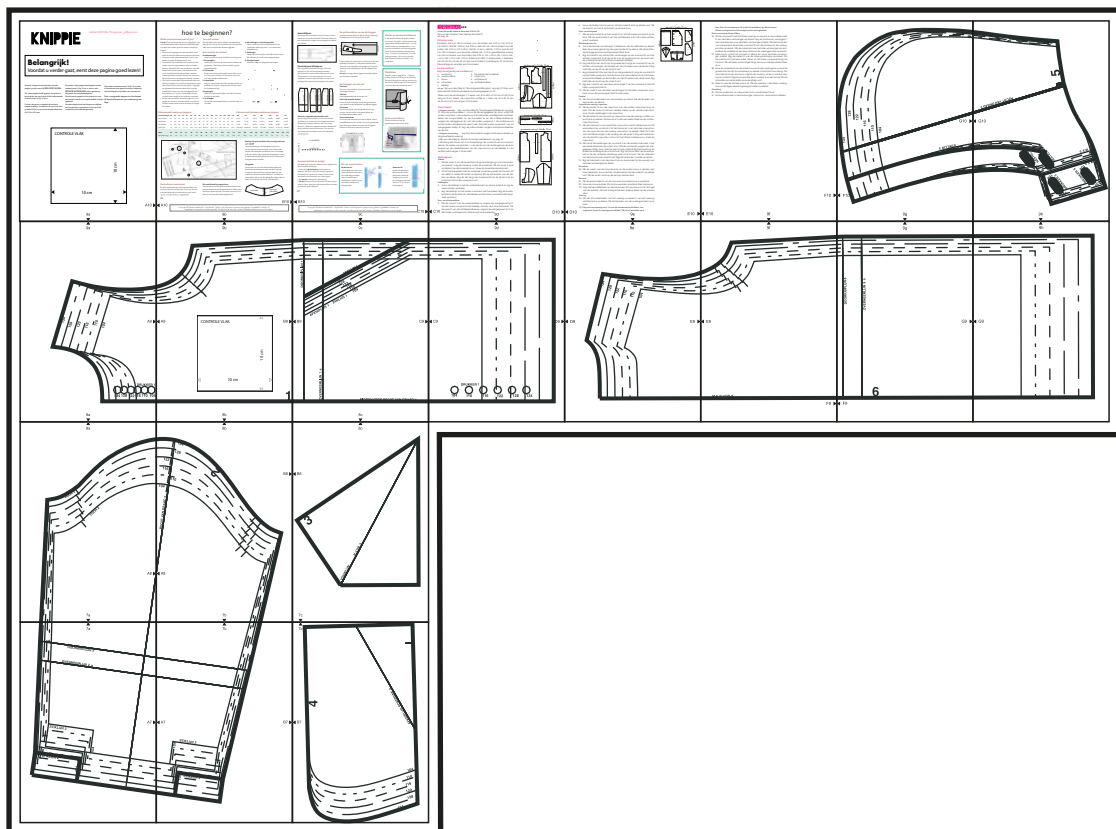

F10 ▷

◁ E10

9f





134

128

122

116

110

104

G10


STIKLIJN 5

F10

9g




plak-/lijmvlak - niet afknippen

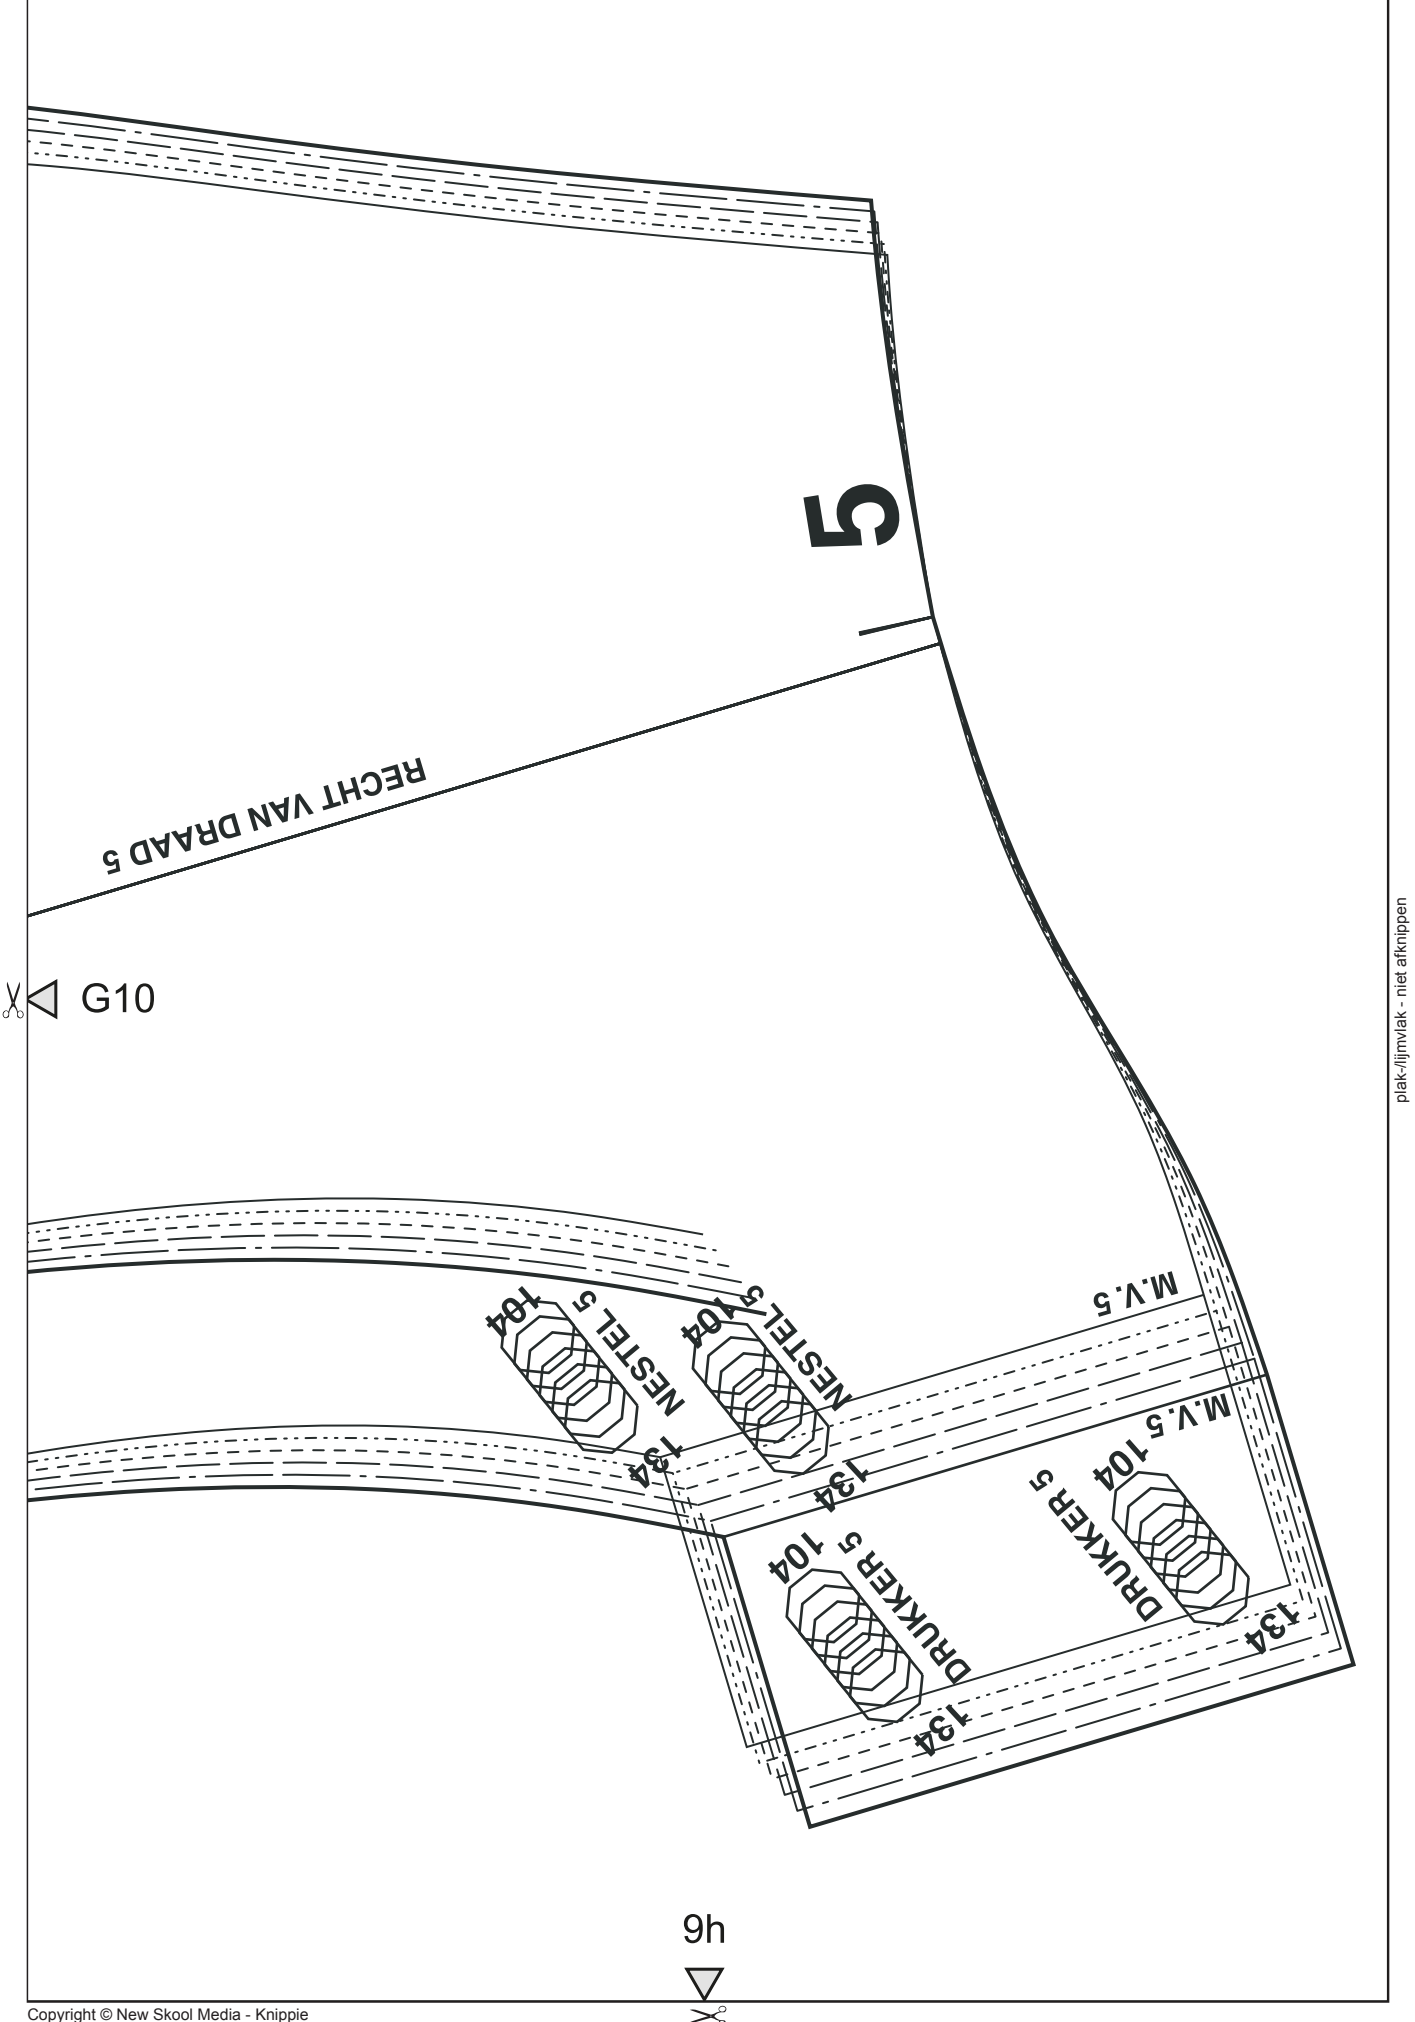

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

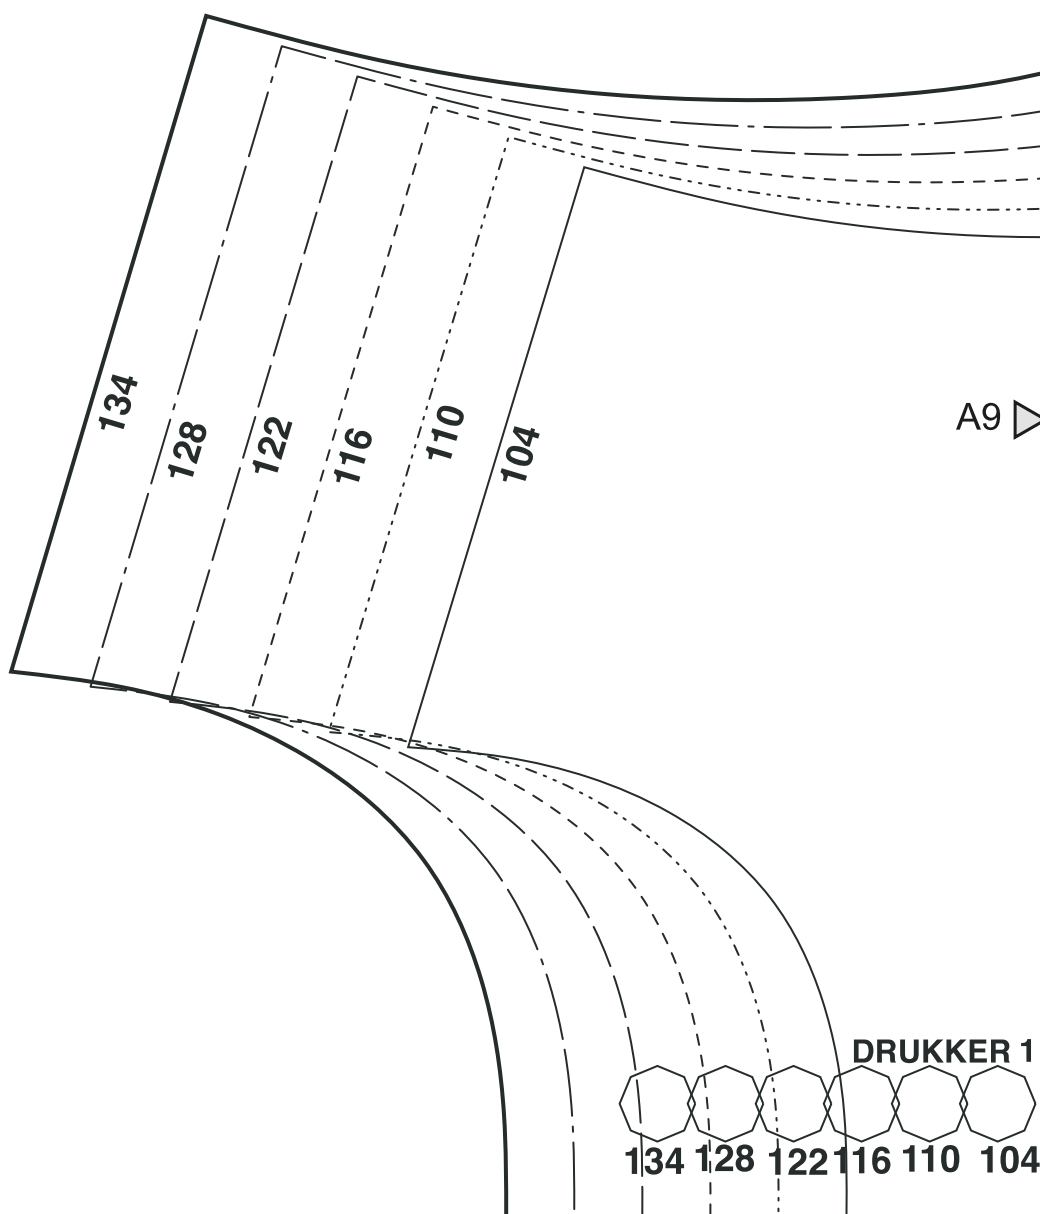

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9

DRUKKER 1

134 128 122 116 110 104

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

CONTROLE VLAK



B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

10 cm

10 cm



1

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

DOORKNIPLIJN 1

ZAKLIJN 1

134

128

122

116

110

104

AFKNIPLIJN 1 ZAKLIJN 1



B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

OVERNEEMLIJN 1 a

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

✂️ ◀ C9

D9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DRUKKER 1



104



110



116



122



128




134



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

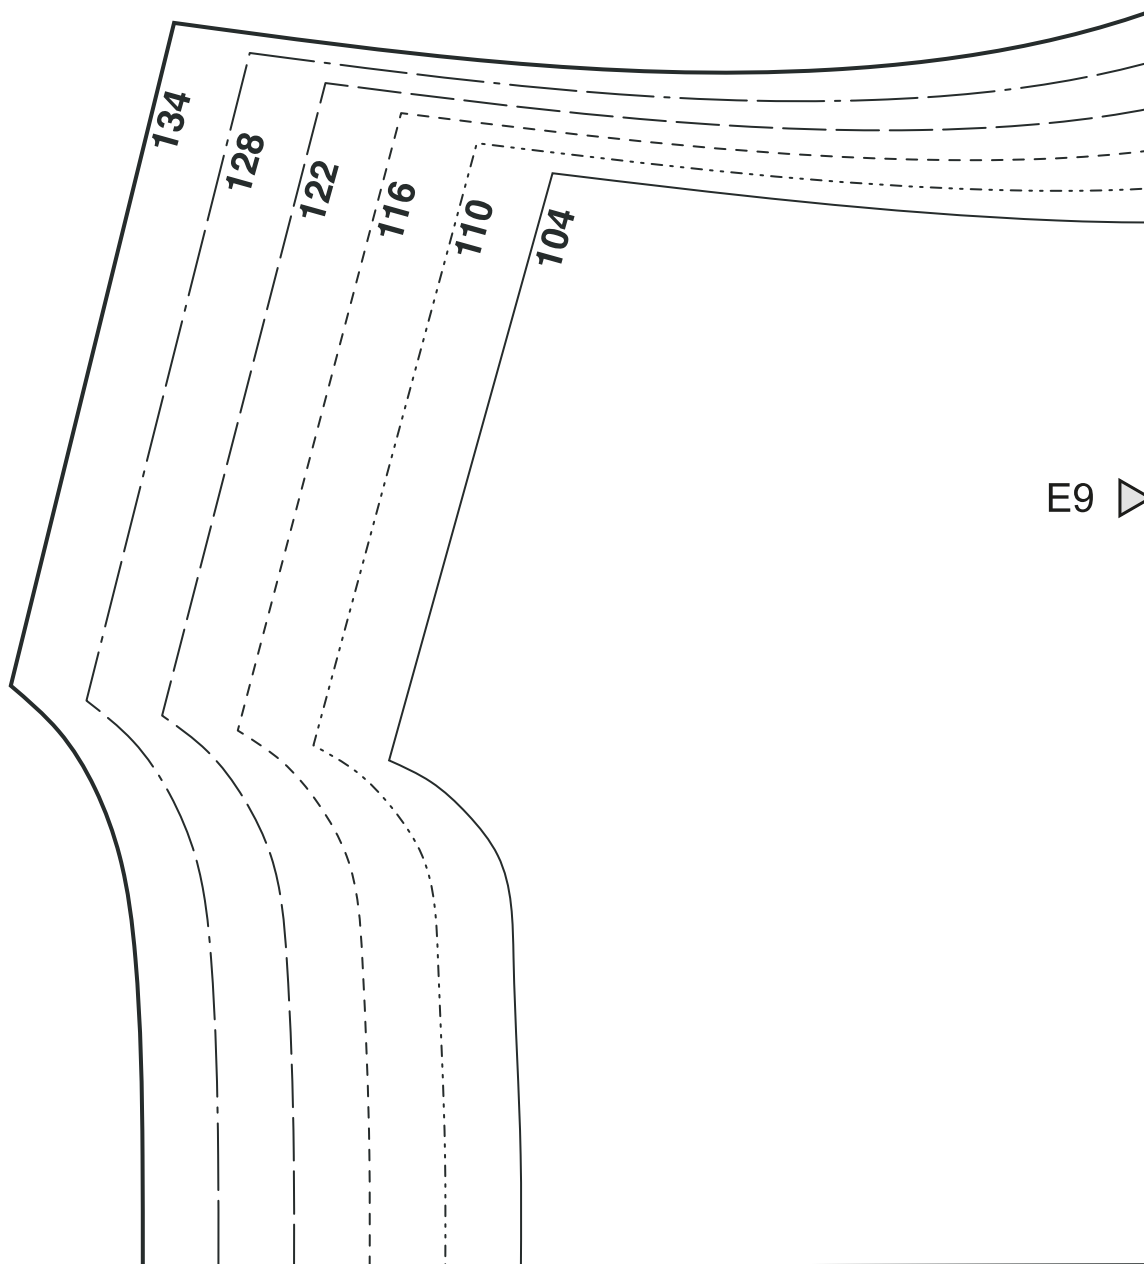

D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

✂️ ◀️ E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. R.V.DR. 6

F9 ▶️



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

DOORKNIPLIJN 6

OVERNEEMLIJN 6 a

6

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h



G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a



VOOR 2

VOOR 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A8



7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



2

134

128

122

116

110

104

RECHT VAN DRAAD 2



A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

B8



3

VOUWLIJN

R.V.DR. 3

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

DOORKNIPLIJN 2

OVERNEEMLIJN 2 a

STIKLIJN 2

104

STIKLIJN 2

134

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

✂️ ◀️ A7

B7 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN 2

104

134 STIKLIJN 2



△
7c

4

AFKNIPLIJN BOVENZAK 4

✂ △ B7

104

110

116

122

128

134

