

KNIPPIE

Artikel KN1801-06
KN1801-07

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

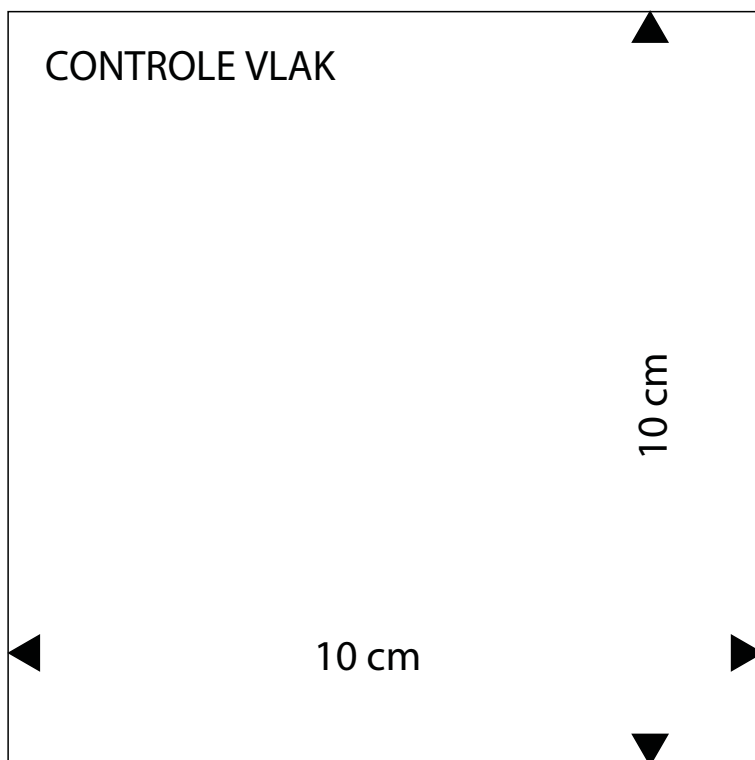

A10 ▷

9a



KNIPPIE

HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel, nooit met het patroon zelf. In de patronen is namelijk een toegift verwerkt, afhankelijk van het model.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

1. Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

2. Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

3. Heupwijdte


Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

4. Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

5. Voorlengte

Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

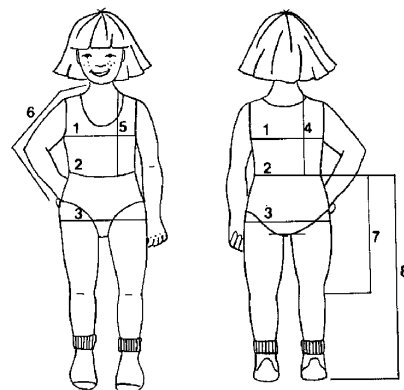

6. Mouwlengte + schouderbreedte

Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

7. Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

8. Zijlengte broek

Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS PATROONMAAT JUNIOR MEISJES EN JONGENS

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

◀ A10


B10 ▶



KNIPPIE

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

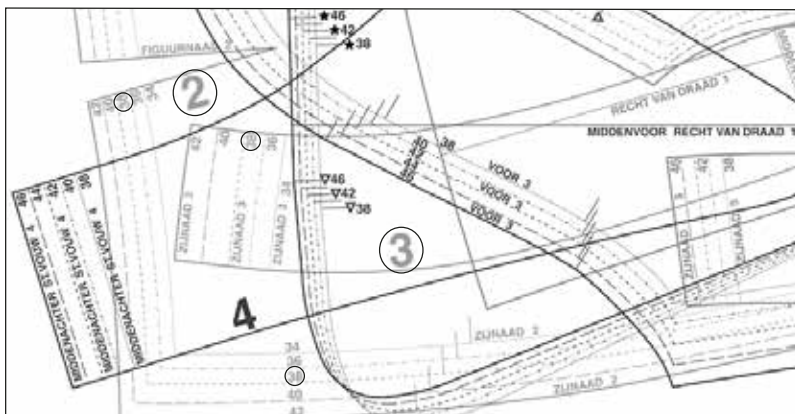

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B10

36

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

C10


9c



KNIPPIE

Aansluitlijnen


Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

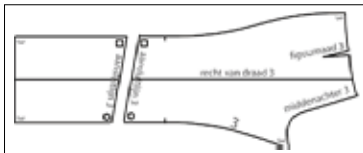

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelsnaad in komt.

Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.



Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op**! Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof. **Let op**! Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. **Let op** dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.



Twee stofvouden

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.

Linker- of rechterdelen


Als op het patroondeel links of rechts staat aangegeven (bijvoorbeeld rechter-voorpand) is links/rechts gezien vanuit het standpunt zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.


- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen.

Linker- en rechterdelen knippen



Bij asymmetrische modellen en stoffen met ruiten, strepen of dessins leg je de patroon-delen op een enkele stoflaag. • Een voordeel is dat op deze manier heel goed te zien is of de ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon. • Leg de patroondelen altijd op de goede kant van de stof. **Let goed op** dat je linker- en rechterdelen knipt.

Uitknippen



Leg tijdens het knippen de hand licht op het patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden vouwlijnen, middenvoorlijnen, figuurnaden en de tekens bij de mouwkop aangegeven met een knipje aan de rand van de stof. • Ben je linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS VAN PAG. 38 T/M 41 OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS

KNIPPPIE


Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Voor je begint

Breng na het knippen en verstevigen de buitenlijnen van het patroon op de stof aan. Geef ook de lijnen en tekens van het patroon op de stof aan. Dat kan met kleermakerskrijt, potlood of door middel van doorslaan.


Doorslaan

Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide stoflagen precies rondom het patroon lusjes. Je werkt met een dubbele draad en legt er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat als volgt: naai met een rijgsteek net naast het papieren patroon en trek de draad telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d., op deze manier op de stof hebt aangebracht, haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes door.



Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende delen van een kledingstuk verstevigd met een laag versteviging. Deze versteviging heeft aan één kant een lijmkant. Lees voordat je begint met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing. Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en versteviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.




Verstevigingsband

Voor de rechte tailleband is er een speciale laag versteviging met gestante gaatjes. Deze gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.



Naad inknippen

Versteviging is ook geschikt om plekken die door inknippen kwetsbaar worden extra tegen rafelen of uitscheuren te beschermen.



Zo zet je het model in elkaar


• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk, breng eventuele veranderingen aan en naai het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar. • Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de beschrijving bij het modelnummer.

Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



38

Copyright © Newskoolmedia BV – Knippie – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

D10

9e

E10

6 JAS ANTON ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 68 t/m 98.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'

op pag. 32.

Dit heb je nodig

68	74	80	86	92	98
Stof van 1.40 m breed					
0.45 m	0.50 m	0.55 m	0.60 m	0.65 m	0.65 m
Boordstof van 1.40 m breed					
0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m

Je hebt verder nodig: 1 deelbare rits van 30–30–35–35–35–40 cm (op maat maken) • 2 ritsen van 10–10–10–12–12–12 cm (op maat maken).

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 voorpand | 5 mouw |
| 2 onderzak | 6 halsboord |
| 4 achterpand | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn door, zodat het zij-voorpand 1 ontstaat.

Teken de volgende patroondelen zelf

68	74	80	86	92	98
7 heupboord (1x knippen)					
10x48 cm	10x50 cm	10x52 cm	10x54 cm	10x56 cm	10x58 cm
8 ritsbies (2x knippen)					
27.5x2 cm	29x2 cm	30.5x2 cm	32x2 cm	34x2 cm	35.5x2 cm
9 mouwboord (2x knippen)					
10x14 cm	10x14.5 cm	10x15 cm	10x15.5 cm	10x16 cm	10x16.5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33. Knip voor de bovenzak 2 geen naad aan de rand A.

Zo zet je het model in elkaar




Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

Zakken

1. Naai de deelnaden A van het voorpand 1 en het zij-voorpand 1 tot en vanaf de zakingang op elkaar.
2. Zorg dat de rits naar boven toe sluit. Vouw de zakingangranden A op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de panden en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden.
3. Stik de splitnaden op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door. Je hebt nu de rits vastgenaaid.
4. Naai de zijrand A van de bovenzak 2 op de voorrand van het lintje van de rits vast. Naai de zijrand A van de onderzak 2 op de zijrand van het lintje van de rits vast. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar. Naai een dwarsstiksel aan de bovenrand en de onderrand van de zakingang.
5. Stik de deelnaad A tot en vanaf de zakingang op het voorpand door. Rijg de onderrand van de zak op de naad B van het voorpand vast.

Mouwboorden

6. Vouw de mouwboord 9 met de verkeerde kanten op elkaar dubbel. Rijg de aanzetranden C op elkaar. Rek tijdens het naaien de mouwboord iets uit. Naai de bovenrand C van de mouwboord en de onderrand C van de mouw 5 op elkaar. Stik de naad C smal op de kant door.

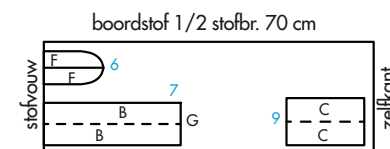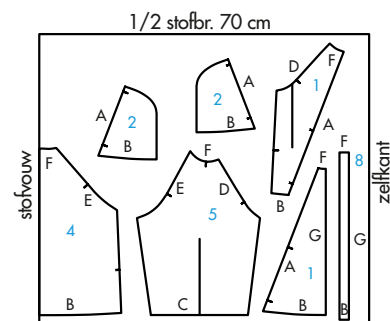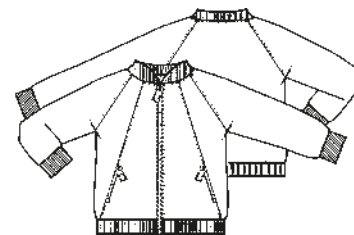

9a

Mouwboorden en panden

- Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de naad D van de mouw en het voorpand op elkaar. Naai de naad E van de mouw en het achterpand 4 op elkaar. Stik de naden D en E op de mouw door.
- Vouw de mouw met mouwboord dubbel en leg de panden op elkaar. Naai de mouwnaad van de mouwen met mouwboord en naai aansluitend de zijnaden van de panden op elkaar.

Halsboord

- Vouw de halsboord 6 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de halsranden F met losse steken op elkaar.
- Zorg dat de naad van het voorpand aan de voorrand G uitsteekt. Rek tijdens het rijgen en naaien de halsboord iets uit. Naai de halsnaden F van de halsboord en de panden op elkaar. Stik de halsnaad F op de panden door.

Heupboord

- Vouw de heupboord 7 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de open randen B met losse steken op elkaar. Rek tijdens het naaien de heupboord iets uit. Naai de naden B van de heupboord en de onderrand B van de panden op elkaar. Stik de onderrand B op de panden door.

Rits en ritsbies

- Leg het lintje van de rits op de goede kant over de middenvoorlijn G langs de voorrand van het voorpand met heupboord. De tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Rijg het lintje van de rits op de naad G vast.
- Vouw de naad aan de uiteinden van de ritsbies 8 naar de verkeerde kant. Leg de ritsbies op het lintje van de rits. Naai de naden G van de ritsbies en het voorpand met heupboord op elkaar. Je hebt nu de rits vastgenaaid.
- Vouw de naad aan de ander lange rand naar de verkeerde kant. Vouw de ritstandjes naar voren en de ritsbies naar de verkeerde kant. Stik de voorrand G van het voorpand met heupboord met een enkel stiksel door. Je hebt nu de ritsbies vastgenaaid.

7 VEST ARWIN ●●

Je kunt dit model maken in de maten 68 t/m 98.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 32.

Dit heb je nodig

68	74	80	86	92	98
Tricotstof van 1.40 m breed					
0.60 m	0.65 m	0.70 m	0.75 m	0.80 m	0.80 m



Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • naadband • 1 deelbare rits van 30–30–35–35–35–40 cm (op maat maken) • 1 drukkertje.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand 4 achterpand
3 windvanger–boven en onder 5 mouw

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 33. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn door, zodat het zij–voorpand 1 ontstaat.

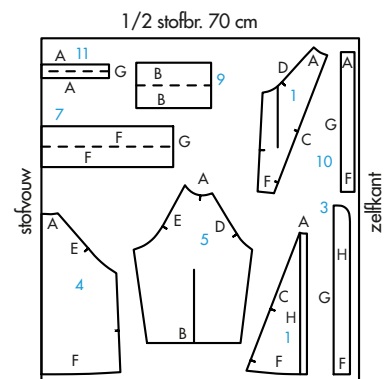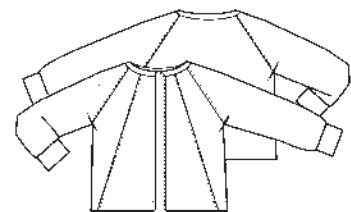

A9

8a



Teken de volgende patroondelen zelf

9b

68	74	80	86	92	98
7 heupboord (1x knippen)					
10x48 cm	10x50 cm	10x52 cm	10x54 cm	10x56 cm	10x58 cm
9 mouwboord (2x knippen)					
10x14 cm	10x14.5 cm	10x15 cm	10x15.5 cm	10x16 cm	10x16.5 cm
10 ritsbeleg (2x knippen)					
23x2.5 cm	24.5x2.5 cm	25.5x2.5 cm	27.5x2.5 cm	29x2.5 cm	31x2.5 cm
11 halsboord (1x knippen)					
27x3 cm	28x3 cm	28x3 cm	29x3 cm	29x3 cm	30x3 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 33.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de windvanger-onder **3** • de ritsbeleggen **10**.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden met een enkel stiksel door.

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de halsnaden A van de panden **1** en **4** en de mouwen **5**.

Mouwboorden

2. Vouw de mouwboord **9** met de verkeerde kanten op elkaar dubbel. Rijg de aanzetranden B op elkaar. Rek tijdens het naaien de mouwboord iets uit. Naai de bovenrand B van de mouwboord en de onderrand B van de mouw **5** op elkaar.

Mouwboorden en panden

3. Naai de deelnaden C van het voorpand **1** en het zij-voorpand **1** op elkaar. Stik de deelnaad C door.
4. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de naad D van de mouw en het voorpand op elkaar. Naai de naad E van de mouw en het achterpand **4** op elkaar. Stik de naden D en E op de mouw door.
5. Vouw de mouw met de mouwboord dubbel en leg de panden op elkaar. Naai de mouwnaad van de mouwen en naai aansluitend de zijnaden van de panden op elkaar.

Halsboord en heupboord

6. Rek tijdens het naaien de halsboord **11** iets uit. Naai de halsnaden A van de halsboord en de panden op elkaar. Naai de halsnaden A van halsboord en het ritsbeleg **10** op elkaar.
7. Rek tijdens het naaien de heupboord **7** iets uit. Naai de naden F van de heupboord en de onderrand F van de panden op elkaar. Naai de naden F van de heupboord en de onderrand F van het ritsbeleg op elkaar.

Rits en ritsbeleg

8. Leg het lintje van de rits op de goede kant over de middenvoorlijn G langs de voorrand vanaf de helft van de halsboord, het voorpand en tot de helft van de heupboord. De tandjes van de rits wijzen naar de zijnaad. Rijg het lintje van de rits op de naad vast.
9. Vouw de halsboord en heupboord dubbel. Leg het ritsbeleg op het lintje van de rits. Naai de naden G van de halsboord, het ritsbeleg en de heupboord op elkaar. Je hebt nu de rits vastgenaaid.
10. Vouw de halsboord en de heupboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Vouw het ritsbeleg naar de verkeerde kant.
11. Rijg de losse onderrand A van de halsboord op de halsnaad A van de panden vast. Stik de halsnaad A in de naad door. Je hebt nu de onderrand van de halsboord vastgenaaid.
12. Rijg de losse bovenrand F van de heupboord op de naad F van de panden vast. Stik de naad F in de naad door. Je hebt nu de bovenrand van de heupboord vastgenaaid.

8b



A9

B9



9c

13. Stik de voornaad G van de halsboord, het voorpand en de heupboord door.


Windvanger

14. Zorg dat er in het midden van de lange rand H van de windvanger **3** een stukje open blijft om te keren. Naai de lange randen H en de buitenranden van de windvanger-boven en onder op elkaar. Keer de windvanger. Stik de buitenrand door.
15. Leg het rechter-voorpand met halsbies en heupboord en de windvanger met de goede kanten naar boven. Naai de windvanger met een enkel stiksel volgens de lijn H op het rechter-voorpand met halsbies en heupboord.

Afwerking

16. Zet het drukkertje op de windvanger-onder en de halsboord aan.

C9

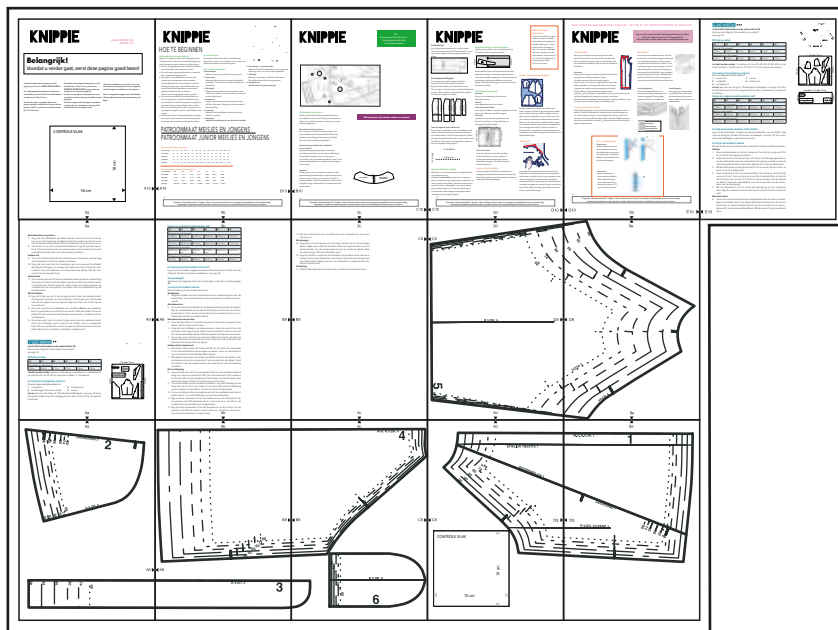

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

C9

80

74

68

R.V.DR. 5

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



D9

VOOR 5

VOOR 5

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

ZAKINGANG 2

2

R.V.DR. 2

68
74
80
86
92
98

68
74
80
86
92
98

A8

68
74
80
86
92
98

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b



B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

68

74

80

86

92

98

A8

R.V.DR. 3

3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

M.A. R.V.DR. 4

4



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 6

6

98

92

86

80

74

68



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

STIKLIJN RECHTS 1

DOORKNIPLIJN 1

68

74

80

86

92

98

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



C8

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

M.V. R.V.DR. 1

1

ZAKINGANG 1

68
74
80
86
92
98

R.V.DR. ZIJPAND 1

✂ D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

