

Artikel KN2001-14overhemdjurk_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's. Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10

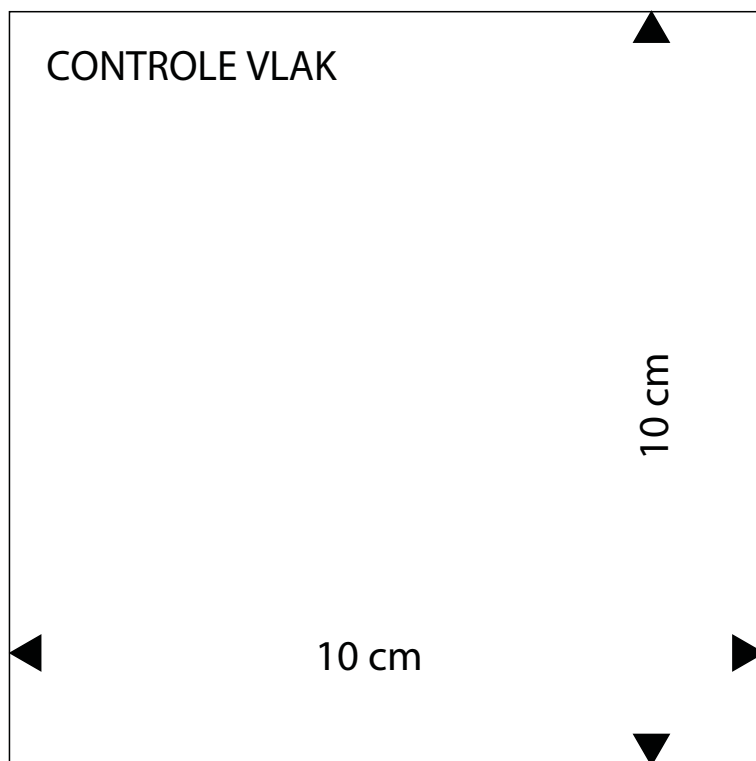

9a





Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

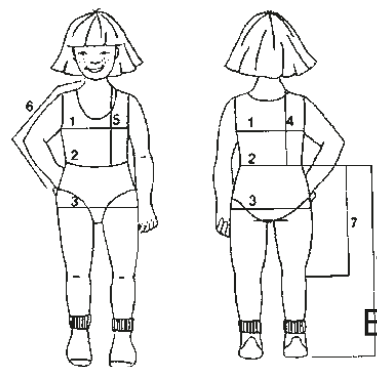


A10

B10

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32,2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58

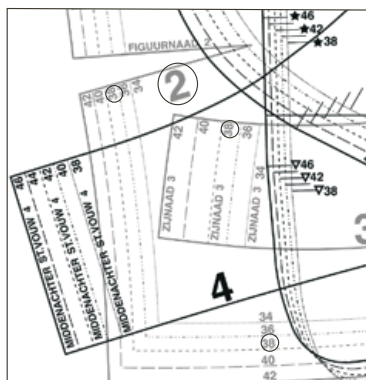

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

24

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipKids – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver-
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

9b





C10


Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

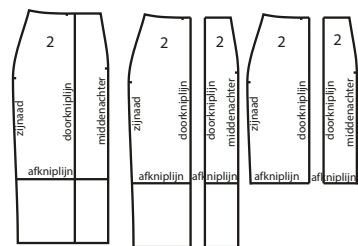

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Hoeveel stof heb je nodig?


Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

25

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



9c



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



14 OVERHEMD- JURK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 24 t/m 26 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 1,00 m; 110 : 1,05 m; 116 : 1,10 m; 122 : 1,15 m 128 : 1,20 m 134 : 1,30 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 12 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 voorpand | 4 mouw |
| 1a voor-zoombeleg | 5 achterpand |
| 2 staander-buiten en binnen | 5a achter-zoombeleg |
| 3 kraag-boven en onder | 6 splitbies |


Let op: knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 5 op de aangegeven lijn door, zodat de schouderpas-buiten en binnen 5 ontstaan. Maak van de schouderpas-buiten en binnen 5 een heel patroondeel. Neem de belegdelen 1a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 5 apart over. Maak van de patroondelen 2 en 3 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 7 manchet (2x knippen): 8 cm lang en 18,75-19,25-19,5-20-20,5-20,75 cm breed.
- 8 splitreep (2x schuin knippen): 8 cm lang en 1,5 cm breed.
- 9 sluitbies (2x knippen): 40-42,5-44,75-47,25-49,5-52 cm lang en 5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

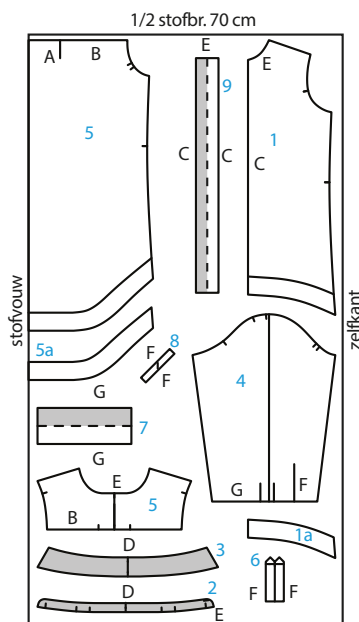

D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden en schouderpas

1. Stik de plooiijnen A van het achterpand 5 van boven tot 1 cm op elkaar. Vouw het midden van de plooi op de gestikte naad en vouw de plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooidieptes op de dwarsnaad B vast.
2. Leg de goede kant van de schouderpas-binnen 5 op de verkeerde kant van het achterpand. Leg de schouderpas-buiten op het achterpand. Stik de dwarsnaden B van de schouderpas en het achterpand op elkaar. Vouw de schouderpas-buiten en binnen naar boven met de verkeerde kanten op elkaar. Stik de dwarsnaad B door.
3. Stik de schouderaden van de schouderpas-buiten en het voorpand 1 op elkaar.
4. Zoom de schoudernaad van de schouderpas-binnen met een inslag op de schoudernaad van het voorpand vast. Stik de schouderaden door.
5. Stik de zijnaden.

Zoombelegdelen

6. Stik de zijnaden van het voor-zoombeleg 1a en het achter-zoombeleg 5a.
7. Stik de onderranden van het beleg en de panden op elkaar. Knip de naad tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden onder het beleg. Stik de naad smal op de kant op het beleg door.
8. Vouw het beleg naar binnen. Stik de panden op belegbreedte door.

Sluitbiezen

9. Leg de goede kant van de sluitbies 9 op de verkeerde kant van het voorpand.
10. Stik de naad C van de verstevigde rand van de sluitbies en het voorpand op elkaar, laat de naad aan de onderkant uitsteken.
11. Vouw de sluitbies dubbel en stik de onderranden op elkaar. Keer de sluitbies.
12. Stik de naad C van de sluitbies met een inslag smal op de kant op de naad C van het voorpand vast. Stik de voorrand van de sluitbies smal op de kant door.

Kraag met staander

13. Stik de buitenranden van de kraag-boven en onder 3; laat de aanzetrand D open. Keer de kraag. Stik de kraag met een dubbel stiksel door. Rijg de naden D van de kraag op elkaar.
14. Rijg de naad D van de staander-binnen 2 en de naad D van de kraag-boven op elkaar. Speld de staander-buiten 2 op de naad D van de kraag-onder. Stik de naden D van de staanders tot de halslijn D op elkaar. Keer de staander.
15. Leg de goede kant van de staander-binnen op de binnenkant van de panden. Stik de halsnaden E van de staander-binnen en de panden. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad E van de staander-buiten met een inslag op de halsnaad E van de panden en stik de staander-buiten verder door.



Mouwspalten

16. Knip het split F van de mouw 4 op de lijn in.
17. Leg de goede kant van de splitreep 8 op de verkeerde kant van de mouw. Stik één rand F van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split. Knip de naad schuin naar het uiteinde van het stiksel in. Vouw de splitreep met ingeslagen naad om de splitrant en stik hem vast.
18. Vouw de splitbies 6 dubbel. Stik de korte rand en het puntje van de splitbies op elkaar en stik aansluitend 2 cm van de lange rand dicht. Keer de splitbies. Leg de goede kant van de splitbies op de verkeerde kant van de mouw. Stik één rand F van de splitbies met 0,5 cm naad langs het split.
19. Knip de naad F van de mouw schuin naar het uiteinde van het stiksel

9e



in. Stik de andere rand F met een inslag op de naad vast. Stik verder de bovenrand en het puntje en de vouwrand over een lengte van 2 cm op de mouw vast. Stik aansluitend een dwarsstiksels tot de naad F.

Plooien

20. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl. Zet de plooi op de onder-
rand G van de mouw vast.

Mouwen


21. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw
in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de
mouwkop iets in.

Manchetten

22. Stik de naden G van de niet-verstevigde rand van de manchet 7 en
de mouw op elkaar, laat de naad aan de uiteinden bij het split uitste-
ken. Vouw de naad G aan de andere rand van de manchet
0,75 cm naar binnen en rijg hem vast.
23. Vouw manchet dubbel. Stik de uiteinden van de manchet op elkaar.
24. Keer de manchet. Rijg de naad G op de naad G van de mouw vast.
Stik op de goede kant de manchet in de naad G door. Stik de man-
chet rondom smal op de kant door.

Afwerking

25. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

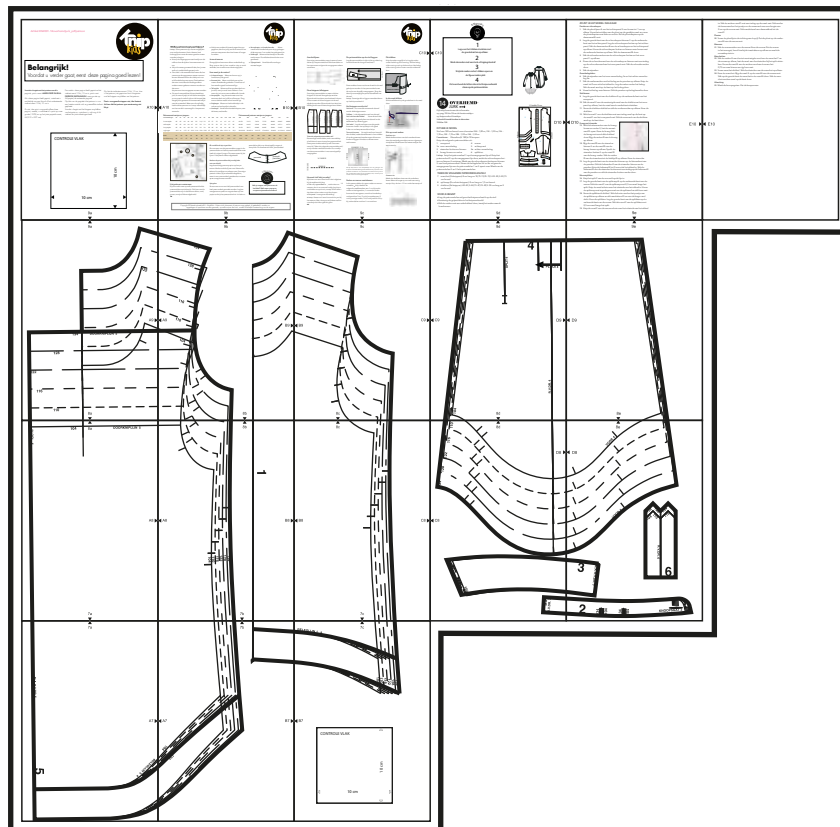

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

122

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

134

DOORKNIPLIJN 5

128

122

116

110

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

134

128

116

110

104

✂ A9

B9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

8c



C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

4

SPLIT 4

PLOOI 4

C9

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR.4

104

8d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



104

8a

DOORKNIPLIJN 5

PL001 5



A8 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

1

7b



134
128
122
116
110
104

A8



B8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C8



134

128

122

116


110

106

104

M.A.
R.V.D.R. 2



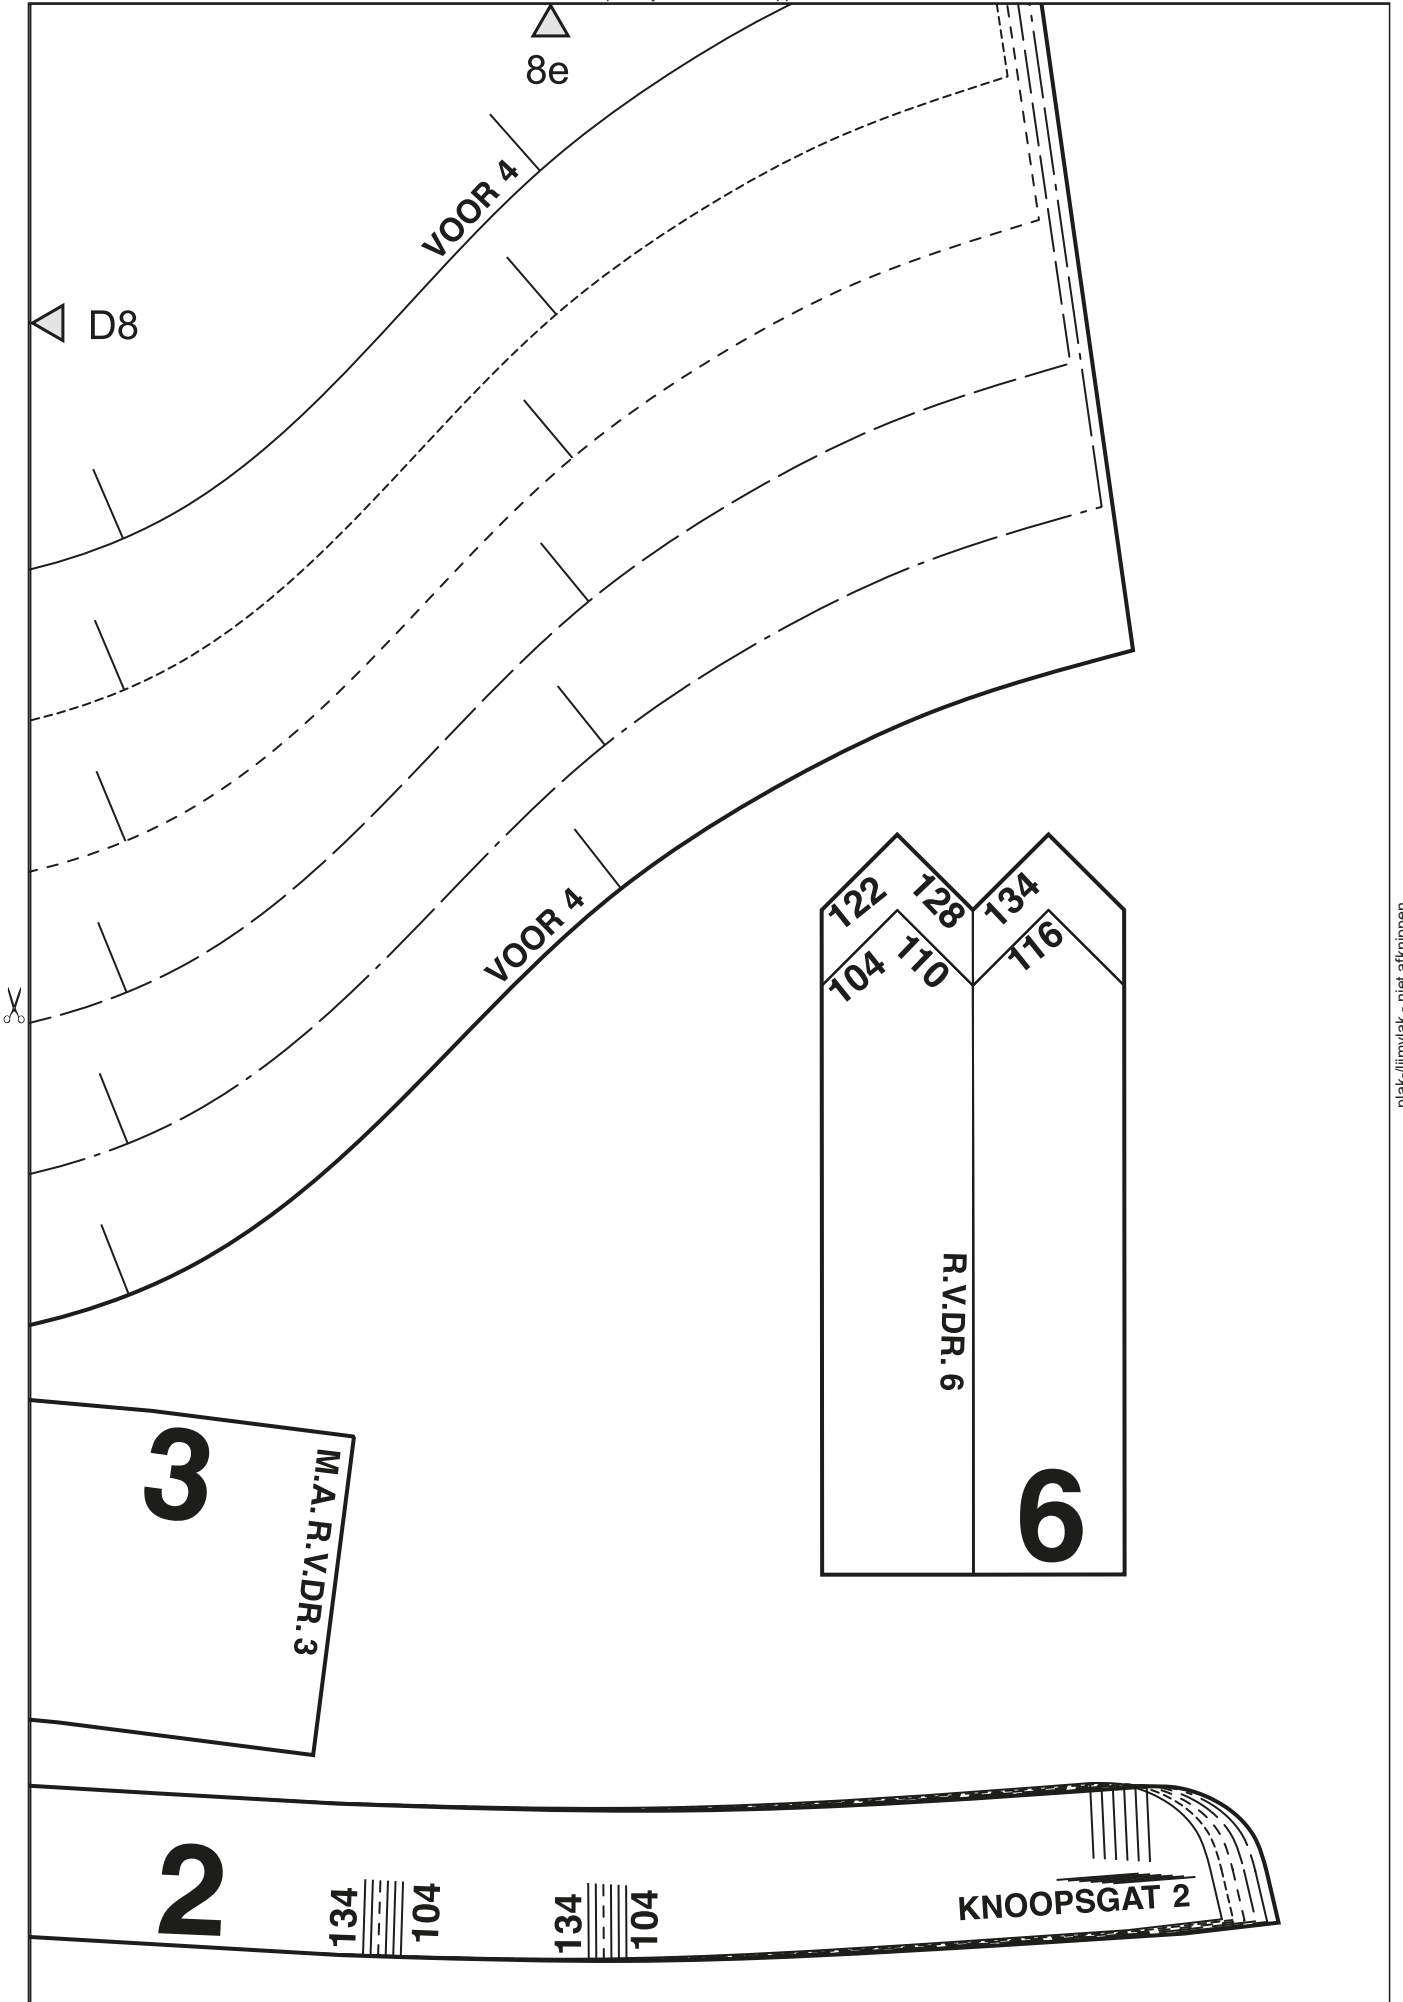

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

M.A. R.V.D.R. 5

5

BELEGJUN 5 a

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

104

134

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

BELEGLIJN 1 a

134
128
122
116
110
104



B7

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

