

Artikel KN2001-20overhemd_pdfpatroon
KN2001-21jasje_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's. Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10

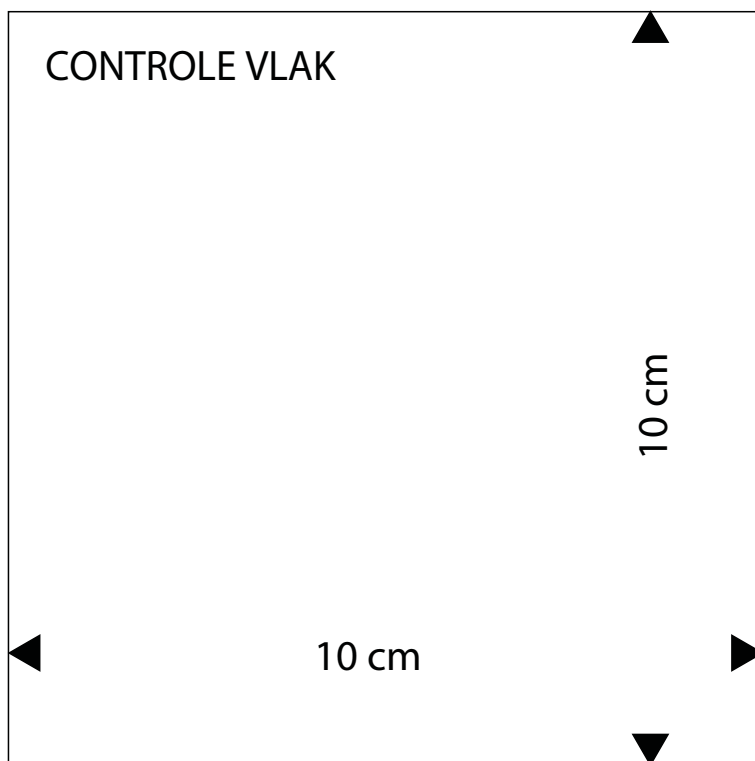

9a





Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

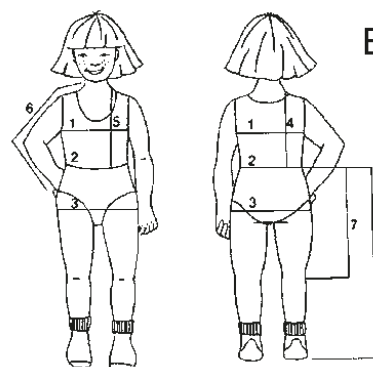


B10 ▶

Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32,2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58

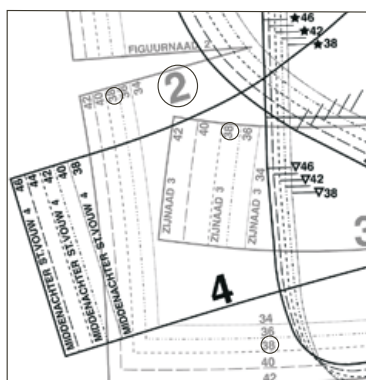

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

24

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.


Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipKids – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver- opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

9b






C10


Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknippt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

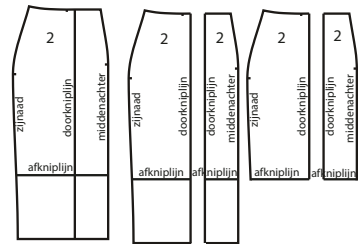

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Hoeveel stof heb je nodig?


Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

25

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouden Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouden.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



9c





◀ C10

1

Leg voor het stikken de delen met
de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en
de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld
staan op de patroondelen.



20

OVERHEMD ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie

op pag. 24 t/m 26 en de basis naaitips

op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten

104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Groene ruitstof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m;
110/116 : 0,45 m; 122/128 : 0,50 m; 134 : 0,55 m; groene kleine ruitstof
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,35 m; 110/116 : 0,40 m; 122 :
0,45 m; 128/134 : 0,50 m; gele ruitstof van 140 cm breed: voor de ma-
ten 104/110 : 0,35 m; 116/122 : 0,40 m; 128/134 : 0,45 m; gestreepte
stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110 : 0,45 m;
116/122 : 0,50 m; 128/134 : 0,55 m; rode stof van 140 cm breed: voor
de maten 104 t/m 134 : 0,15 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180); 14 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 rechter-voorpand | 5 kraag-boven en onder |
| 1a voorbies | 6 mouw |
| 2 zak | 7 achterpand |
| 3 zakklep-boven en onder | 8 zij-achterpand |
| 4 staander-buiten en binnen | 9 schouderpas |

Let op: knip de patroondelen 1, 7 en 8 op de aangegeven lengtelijn
af. Knip voor het linker-voorpand het patroondeel 1 op de aangege-
ven lijn af. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijnen af. Knip
het patroondeel 1 op de aangegeven lijn door, zodat de voorpas 1
ontstaat. Knip het patroondeel 6 op de aangegeven lijn door, zodat de
ondermouw 6 ontstaat. Neem de voorbies 1a volgens de aangegeven
lijn van het patroondeel 1 apart over. Maak van de patroondelen 4, 5, 7
en 9 hele patroondelen.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF


- 12 manchet (2x schuin knippen): 8 cm lang en 18,75-19,25-19,5-20-
21,5-21,75 cm breed.
13 lusreep (2x knippen): 7 cm lang en 1,5 cm breed.
14 zakbeleg (2x knippen): 2 cm lang en 8-8-8-9-9-9 cm breed.

D10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d



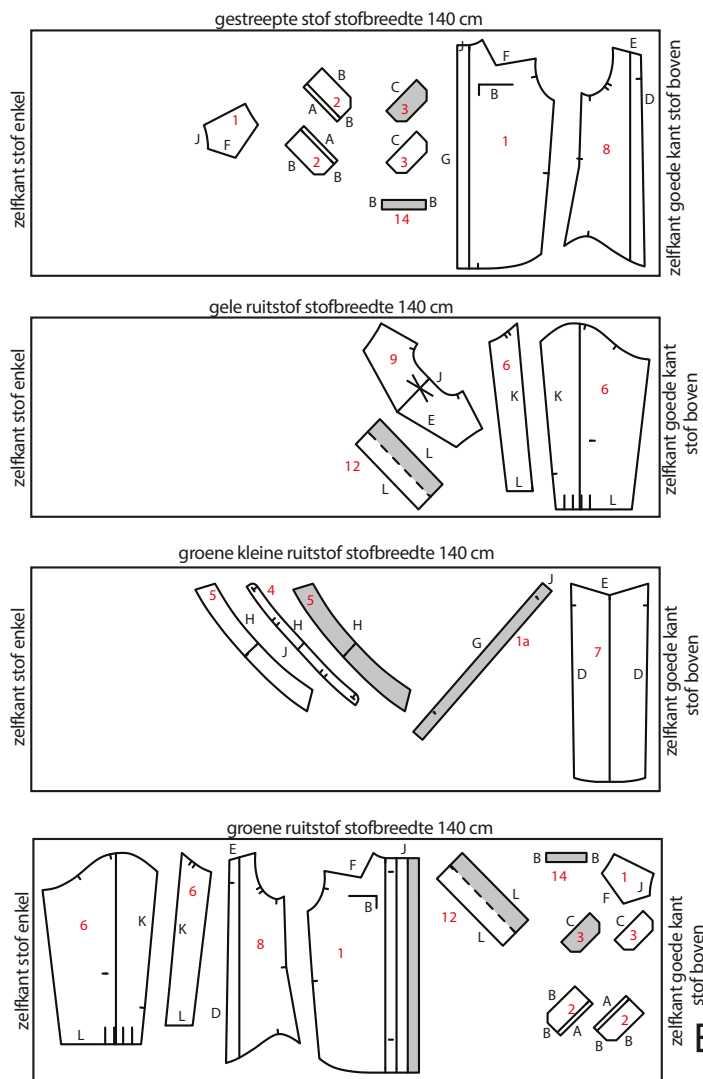

✂ D10

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

- 15 zakplooï (2x knippen): 9-9-9-10-10-10 cm lang en 2 cm breed.
16 mouwbies (2x knippen): 14,25-14,5-14,75-15-15,25-15,5 cm lang en 4 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Knip de voorrand van het rechter-voorpand zonder naad.
- Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de naden A van de zakplooï 15 en de zak 2 op elkaar. Vouw de zak op de lijn met de verkeerde kant op elkaar. Stik de zak langs de vouw smal op de kant door. Leg de vouwen tegen elkaar aan en zet de bovenrand en onderrand op de plooi zak vast.
2. Stik de bovenrand van de zak met zakplooï en het zakbeleg 14 op elkaar. Vouw het zakbeleg naar binnen en stik de zak op beleg-breedte door.
3. Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens de zaklijn B op het voorpand.

Zakkleppen

4. Stik de buitenranden van de zakklep-boven en onder 3; laat de aanzetrand C open. Keer de zakklep. Stik de zakklep door. Rijg de naden C van de zakklep op elkaar.
5. Maak de knoopsgaten in de zakklep.



9e



6. Leg de bovenrand C van de zakklep boven de zak op het voorpand. Zorg dat de zakklep naar boven wijst. Stik de zakklep boven de zak vast. Vouw de zakklep naar beneden. Stik de aanzetrand C van de zakklep met een enkel stiksel door.

Rechter-voorpand

7. Vouw het rechter-voorpand op de voorste vouwlijn naar binnen. Vouw het rechter-voorpand op de 2^e vouwlijn naar de goede kant. Stik aan de onderrand het beleg vast. Vouw het beleg naar binnen.
8. Stik het rechter-voorpand op beleg-breedte door. Stik de voorrand smal op de kant door.

Lussen

9. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 13 naar binnen. Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de naad smal op de kant op elkaar vast. Stik de lusreep langs de vouw smal op de kant door.
10. Stik het uiteinde van de lus met een inslag volgens de lijn op de schouderpas 9.

Panden en schouderpas

11. Stik de deelnaden D van het achterpand 7 en het zij-achterpand 8 op elkaar. Stik de deelnaad D door.
12. Stik de dwarsnaden E van de schouderpas en het achterpand met zij-achterpand op elkaar. Stik de dwarsnaad E door.
13. Stik de dwarsnaden F van het voorpand en de voorpas 1 op elkaar; knip de naad van het voorpand bij de punt in. Stik de dwarsnaad F door.
14. Stik de schouderknaden. Stik de zijnaden. Stik de zijnaden met een dubbel stiksel door.
15. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de panden.

Linker-voorpand

16. Leg de voorbies 1a met de goede kant op de verkeerde kant van het linker-voorpand. Stik de voorranden G op elkaar. Vouw de voorbies naar de goede kant.
17. Vouw de naad aan de andere lange rand en de onderrand naar binnen. Stik de lange rand op het linker-voorpand vast. Stik de onder- rand smal op de kant op het voorpand vast. Stik de voorrand door.

Kraag en staander

18. Stik de buitenranden van de kraag-boven en onder 5; laat de aanzetrand H open. Keer de kraag. Stik de kraag door. Rijg de naden H van de kraag op elkaar.
19. Rijg de naad H van de staander-binnen 4 en de naad H van de kraag-boven op elkaar. Speld de staander-buiten 4 op de naad H van de kraag-onder. Stik de naden H van de staanders tot de halslijn J op elkaar. Keer de staander.
20. Leg de goede kant van de staander-binnen op de binnenkant van de panden. Stik de halsnaden J van de staander-binnen en de panden. Knip de halsnaad J tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad J van de staander-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad J van de panden en stik de staander-buiten verder smal op de kant door.

Mouwbiezen

21. Vouw de mouwbies 16 dubbel. Stik de lange randen en het uiteinde in een puntvorm op elkaar. Keer de mouwbies. Maak bij het puntje een knoopsgat in de mouwbies.
22. Stik het rechte uiteinde van de mouwbies met een inslag volgens de lijn op de binnenkant van de mouw vast. Stik aansluitend een vierkant en kruisstiksel.

Mouwen

23. Stik deelnaden K van de mouw 6 en de ondermouw 6 tot het split op elkaar. Stik de deelnaad K door.



24. Stik met een inslag een zoom in de splitranden K van de mouw en de bovenmouw.
25. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl. Zet de plooiën op de onderrand K van de mouw vast.
26. Stik de mouwnaden van de mouw. Stik de mouwnaad door. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de mouwkop iets in.

Manchetten


27. Leg de goede kant van de manchet 12 op de binnenkant van de mouw; laat de naad aan de uiteinden bij het split uitsteken. Stik de naden L van de verstevigde rand van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad L aan de andere rand van de manchet naar binnen en rijg hem vast.
28. Vouw manchet dubbel. Stik de uiteinden van de manchet op elkaar.
29. Keer de manchet. Stik de andere naad L van de manchet op de naad L van de mouw vast en stik hem verder met een enkel stiksel door.

Afwerking

30. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

21 JASJE ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie op pag. 24 t/m 26 en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.



DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,95 m; 110 : 1,00 m; 116 : 1,05 m; 122/128 : 1,10 m; 134 : 1,15 m.

Fournituren: Vlieseline (H 180); 10 jeansknopen; 4 nestelogen; 1,25 m koord; doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 voorpand | 8 zij-achterpand |
| 2 borstzak | 9 schouderpas |
| 3 zakklep-boven en onder | 10 onderzak |
| 6 mouw | 11 halsboord-buiten en binnen |
| 7 achterpand | |

Let op: knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn door, zodat de voorpas 1 ontstaat. Knip het patroondeel 6 op de aangegeven lijn door, zodat de ondermouw 6 ontstaat. Maak van het patroondeel 11 een heel patroondeel.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 12 manchet (2x knippen): 8 cm lang en 18,75-19,25-19,5-20-21,5-21,75 cm breed.
- 14 zakbeleg (2x knippen): 2 cm lang en 8-8-8-9-9-9 cm breed.
- 17 tunnel (1x knippen): 2 cm lang en 59,5-61,5-63,5-65,5-67,5-69,5 cm breed.
- 18 voorstukje (2x knippen): 2 cm lang en 2 cm breed.
- 19 achterstukje (1x knippen): 2 cm lang en 6 cm breed.
- 20 sluitbies (2x knippen): 39,5-42-44,25-46,75-49-51,5 lang en 5 cm breed.
- 21 zakstrook (2x knippen): 10-11-11-12-12-12 cm lang en 3 cm breed.


VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Borstzakken

1. Vouw de borstzak 2 met de verkeerde kant op elkaar dubbel en stik de lijnen op elkaar. Leg het stiksel op het midden van de borstzak en vouw de plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooidieptes

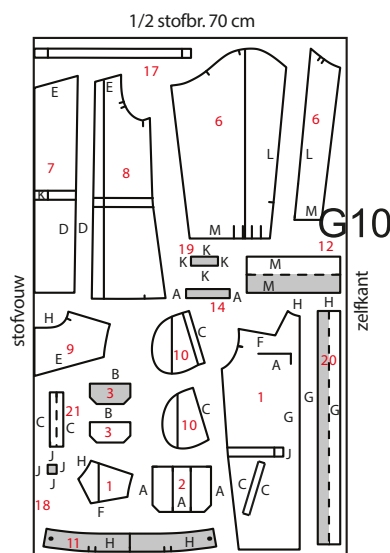


- aan de bovenrand en onderrand op de borstzak vast.
2. Stik de bovenrand van de borstzak en het zakbeleg 14 op elkaar. Vouw het zakbeleg naar binnen en rijg de zijranden op de zak vast.
 3. Vouw de overige naden A van de zak naar binnen. Stik de zak volgens de zaklijn A op het voorpand.

Zakkleppen

4. Stik de buitenranden van de zakklep-boven en onder 3; laat de aanzetrand B open. Keer de zakklep. Stik de zakklep door. Rijg de naden B van de zakklep op elkaar.
5. Maak het knoopsgat in de zakklep.
6. Leg de bovenrand B van de zakklep boven de zak op het voorpand. Zorg dat de zakklep naar boven wijst. Stik de zakklep boven de zak vast. Vouw de zakklep naar beneden. Stik de aanzetrand B van de zakklep smal op de kant door.

Zakken

7. Verstevig op de verkeerde kant van de voorpanden de zakingang C met een strook van 4 cm breed en 4 cm langer dan de zakingang.
8. Teken met een scherp potlood de zaklijn C op de versteviging. Geef de zaklijn C met een rijgdraad aan.
9. Leg de onderzak 10 op de zijrand C van de zaklijn op het voorpand; de zak wijst naar de zijnaad. Stik de naad C van de onderzak op de zijrand van de zaklijn C vast.
10. Vouw de zakstrook 21 met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de naden C van de zakstrook op de voorrand van de zaklijn C op het voorpand; de zakstrook wijst naar voren.
11. Leg de bovenzak 10 op de zakstrook. Stik de naad C van de bovenzak op de voorrand van de zaklijn C vast.
12. Knip het voorpand in het midden tussen de stiksels tot 1 cm vóór de uiteinden in. Geef knipjes schuin naar de hoeken. Vouw de zakken naar binnen en de zakstrook naar de zijnaad.
13. Stik aan de binnenkant de ingeknipte hoekjes en de uiteinden van de zakstrook vlak langs de uiteinden van de zakingang op elkaar; gebruik hierbij eventueel een ritsvoetje. Stik de voorrand en de uiteinden van de zakingang smal op de kant door. Stik de zakken op elkaar.



✂️ ◀️ G10

Panden en schouderpas

14. Stik de deelnaden D van het achterpand 7 en het zij-achterpand 8 op elkaar. Stik de deelnaad D door.
15. Stik de dwarsnaden E van de schouderpas 9 en het achterpand met zij-achterpand op elkaar. Stik de dwarsnaad E door.
16. Stik de dwarsnaden F van het voorpand en de voorpas 1 op elkaar; knip de naad van het voorpand bij de punt in. Stik de dwarsnaad F door.
17. Stik de schouder naden. Stik de zijnaden.
18. Stik een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de panden.

Sluitbiezen

19. Leg de goede kant van de sluitbies 20 op de binnenkant van het voorpand; laat de naad aan de onderrand van de sluitbies uitsteken. Stik de verstevigde rand G van de sluitbies en de voorrand G van het voorpand op elkaar.
20. Vouw de naad G aan de andere rand van de sluitbies naar binnen en rijg hem vast. Vouw de sluitbies dubbel. Stik de onderranden van de sluitbies op elkaar. Keer de sluitbies.
21. Stik de andere rand G van de sluitbies aan de goede kant op de naad G vast. Stik de vouwrand van de sluitbies door.

Halsboord

22. Stik de buitenranden van de halsboord-buiten en binnen 11 op elkaar; laat de halsrand H open. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad aan de bovenrand. Keer de halsboord.

9h





9a

23. Stik de halsnaden H van de halsboord-binnen en de panden op elkaar. Knip de halsnaad H tot 2 mm vóór het stiksel in. Stik de halsnaad van de halsboord-buiten met een inslag smal op de kant op de halsnaad H vast. Stik de halsboord verder smal op de kant door.

Voorstukjes, achterstukje en tunnel

24. Vouw de naad J van het voorstukje 18 rondom naar binnen. Stik het voorstukje smal op de kant volgens de lijn op de goede kant van het voorpand.
25. Vouw de naad K van het achterstukje 19 rondom naar binnen. Stik het achterstukje smal op de kant volgens de lijn op de goede kant van het achterpand.
26. Sla de nesteloog in het midden van het voorstukje. Sla de nestelogen in het midden en 1 cm vanaf de zijrand in het achterstukje.
27. Vouw de naad van de tunnel 17 rondom naar binnen. Leg de tunnel en de panden met de verkeerde kanten op elkaar. Stik de tunnel volgens de lijn smal op de kant op de panden vast.
28. Rijg het koord via de nestelogen door de tunnel; bij het achterstukje komt hij naar buiten. Leg een knoopje in het uiteinde van het koord.

Mouwen

29. Stik deelnaden L van de mouw 6 en de ondermouw 6 tot het split op elkaar. Stik de deelnaad L door.
30. Stik met een inslag een zoom in de splitranden van de mouw en de bovenmouw.
31. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl. Zet de plooiën op de onderrand M van de mouw vast.
32. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat; houd hierbij de inzettekens op elkaar en werk de mouwkop iets in.

Manchetten

33. Leg de goede kant van de manchet 12 op de binnenkant van de mouw; laat de naad aan de uiteinden bij het split uitsteken. Stik de naden M van de verstevigde rand van de manchet en de mouw op elkaar. Vouw de naad M aan de andere rand van de manchet naar binnen en rijg hem vast.
34. Vouw manchet dubbel. Stik de uiteinden van de manchet op elkaar.
35. Keer de manchet. Stik de andere naad M van de manchet op de naad M van de mouw vast en stik hem verder met een enkel stiksel door.

Afwerking

36. Maak de knoopsgaten. Sla de jeansknopen in.




A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

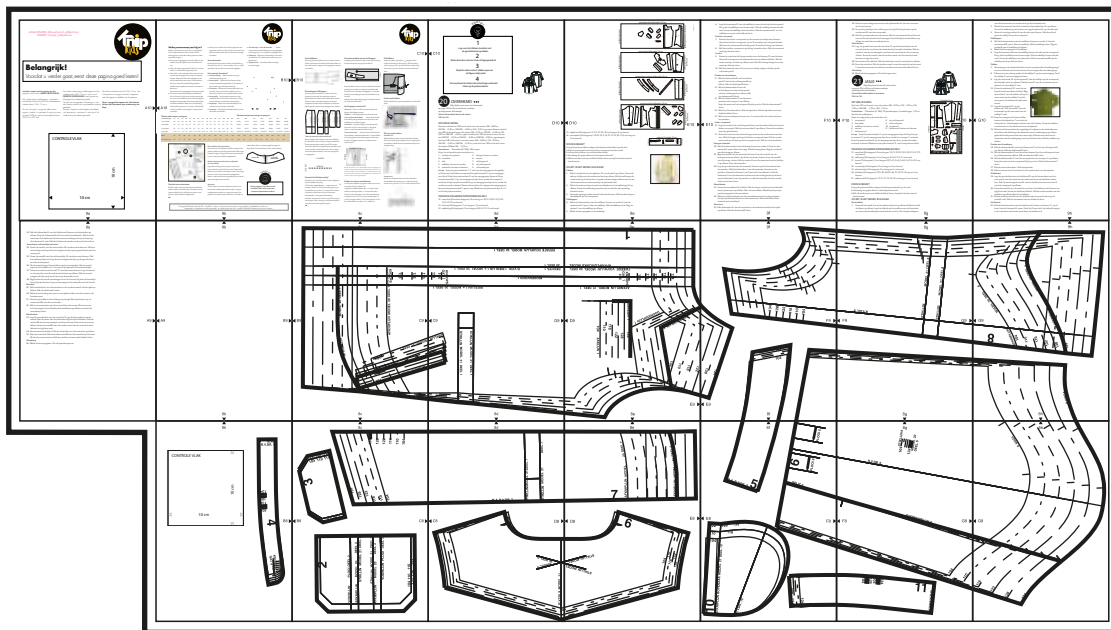

✂️ ◀ A9

B9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

116

122

128

KNOOPS
GAT 1134

1 DEEL 02 DEEL 1
AFKNIPLIJN

MODEL 20 DEEL 1

AFKNIPLIJN

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 21 DEEL 1

104

134

MODEL 21 DEEL 1

8c



B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

EERSTE VOUWLIJN MODEL 20 DEEL 1

RECHTS 1
20 DEEL 1

R.V.D.R. 1 BIESLIJN 1 a MODEL 20 DEEL 1

MIDDENVOOR 1

KNOOPS
GAT 1
104
110

BIESLIJN 1 a MODEL 20 DEEL 1


D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d



C9

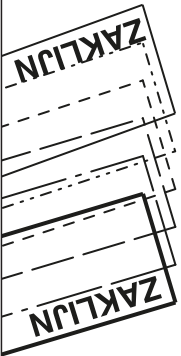

STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1
STIKLIJN MODEL 21 DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e



AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 1
KNOOPS
GAT 1
104
110
116
122
128
134
TWEDE VOUWLIJN MODEL 20 DEEL
AFKNIPLIJN LINKS MODEL

AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 1

ZAKLIJN 1 134

128

122

116

110

104

ZAKLIJN 1

DOORKNIPLIJN 1

DOORKNIPLIJN 1

104

110

116

122

E9

8e



D9




plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen




9f

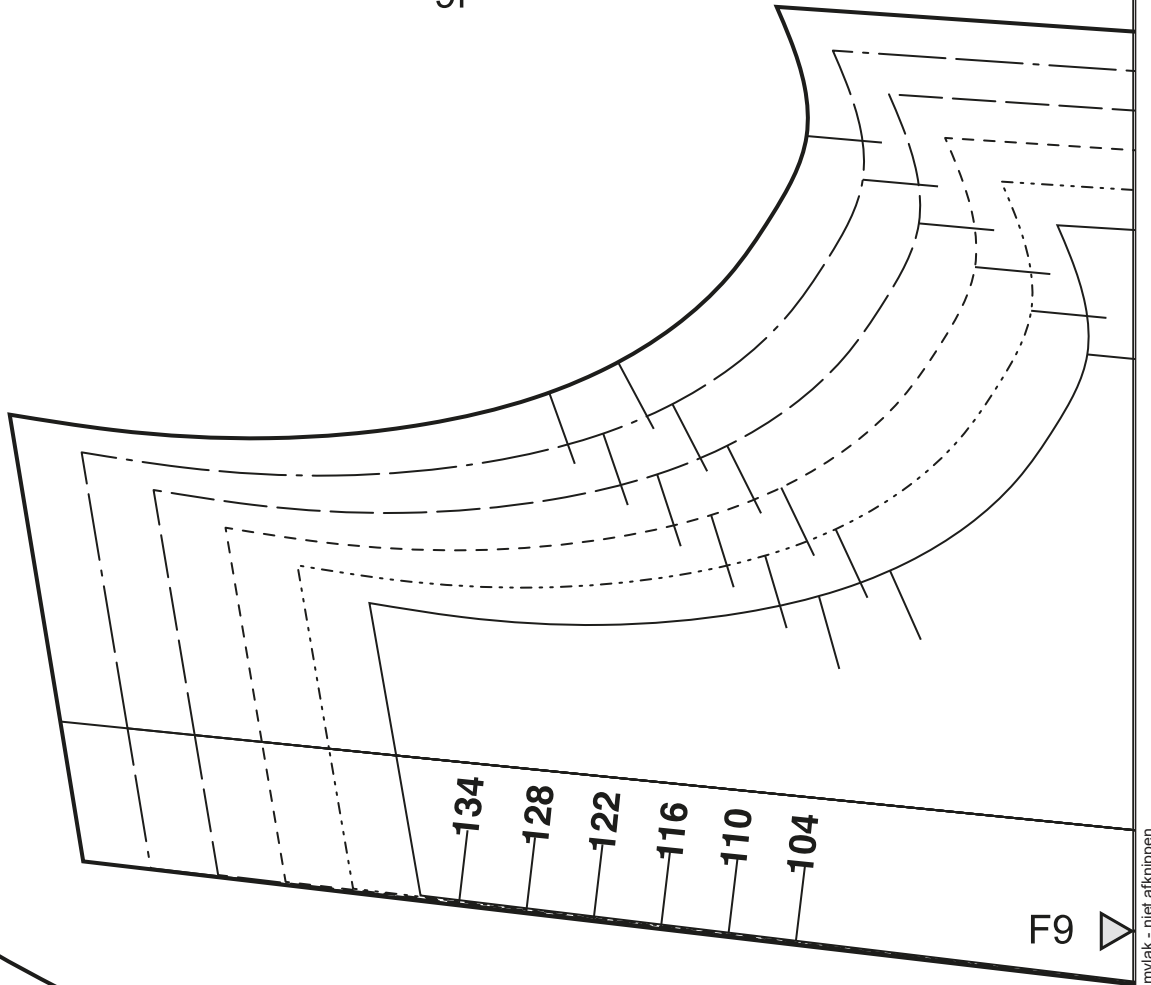

F9





plak-/lijmvlak - niet afknippen

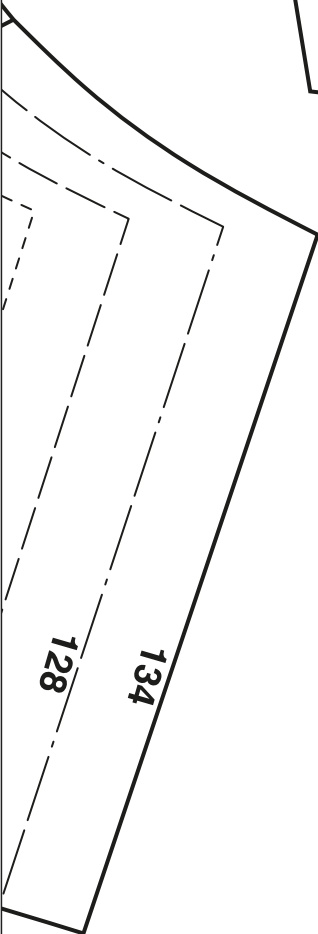

E9

8f

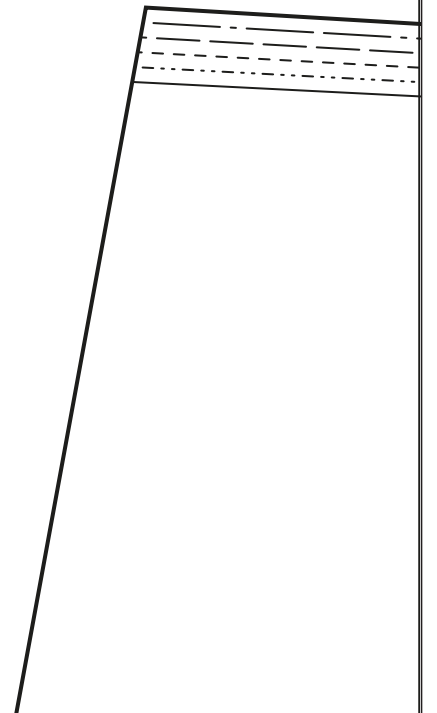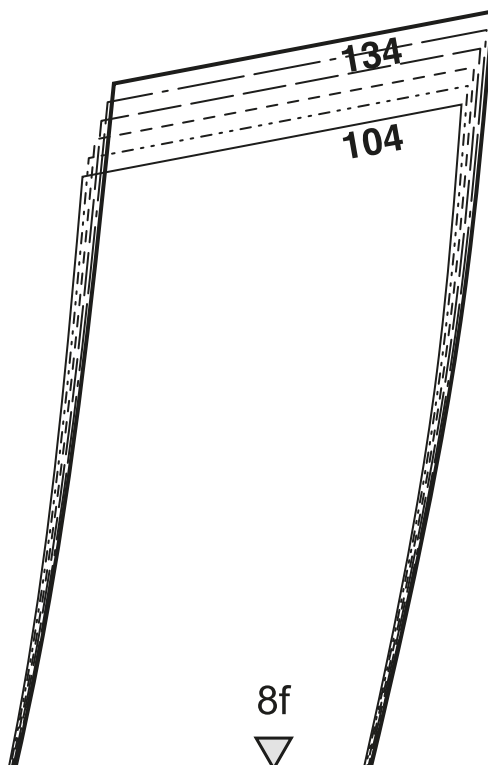

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

MODEL 21 DEEL 8

MODEL 21 DEEL 8

STIKLIJN

STIKLIJN

R.V.D.R. 8

F9

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



9h

G9

8

AFKNIPLIJN

104

110

116

122

128

134

AFKNIPLIJN

MODEL 20 DEEL 8

MODEL 20 DEEL 8

9 ROOF

8h

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



M.A.
R.V.DR. 4

134
104
134
104

4

B8





KNOOPS
GAT 4

plak-/lijmvlak - niet afknippen




8c

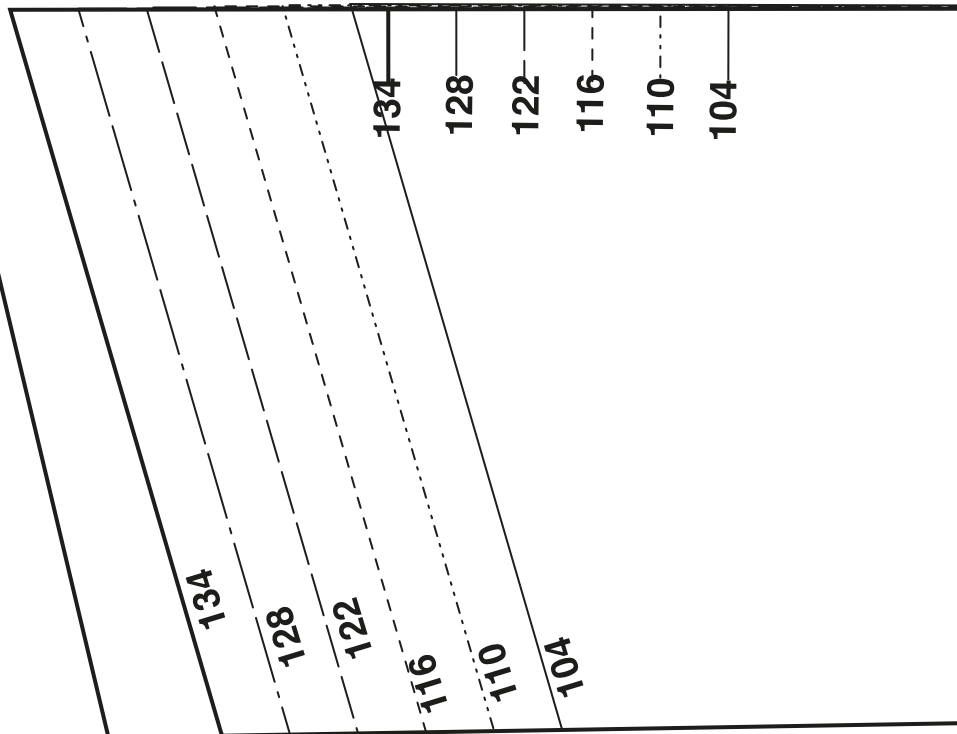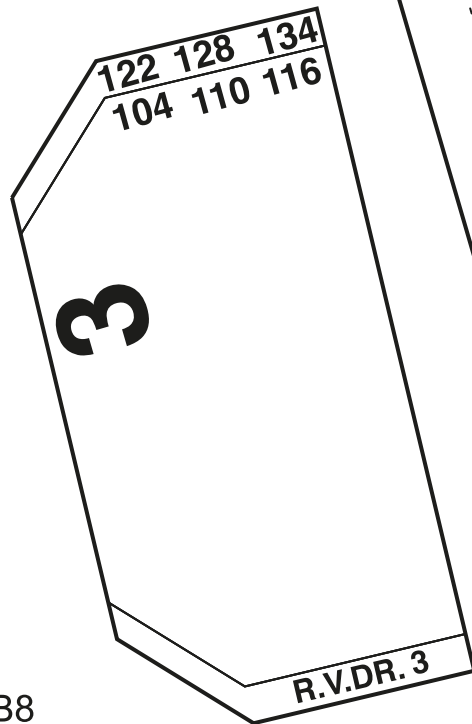

B8

C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

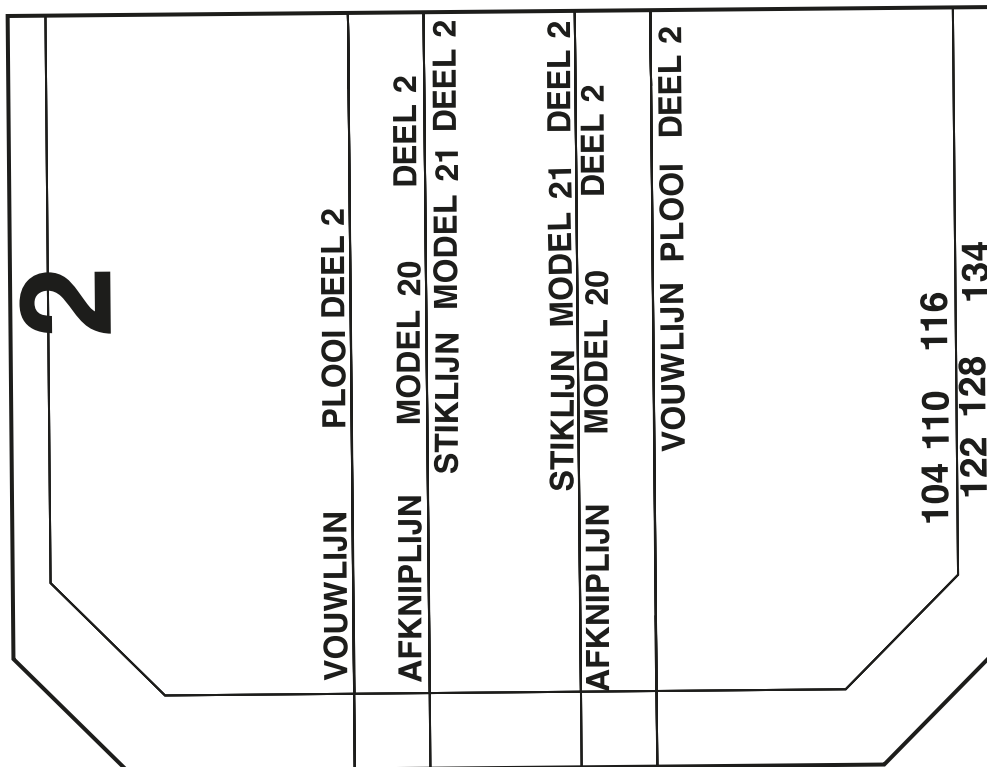

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

DEEL 7

STIKLIJN MODEL 21 DEEL 7

STIKLIJN MODEL 21

M.A. R.V.DR. 7

C8

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

20 DEEL 9
20 DEEL 9

R.V.DR. 9 MODEL 21





8e

7

AFKNIPLIJN MODEL 20 DEEL 7

AFKNIPLIJN MODEL 20 DEEL 7

D8



6

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN MODEL

104 110
116 122
128 134



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f

PLOOI 6

6

PLOOI 6

SPLIT 6

M.A. R.V.DR. 5

5

E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

122

128

134

110

116

104

AFKNIPLIJN BOVENZAK MODEL 21 DEEL 10

10

R.V.DR. 10

134

104



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

104 STIKLIJN 6

134 MODEL 20
DEEL 6

R.V.DR. 6

DOORKNIPLIJN 6



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

104

110

134
104
134
104

11

M.A.R.V.DR.11



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

VOOR 6



G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

116

122

128

134

