

Artikel KN2002-20broek_pdfpatroon
KN2002-21rok_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's. Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10 ▶

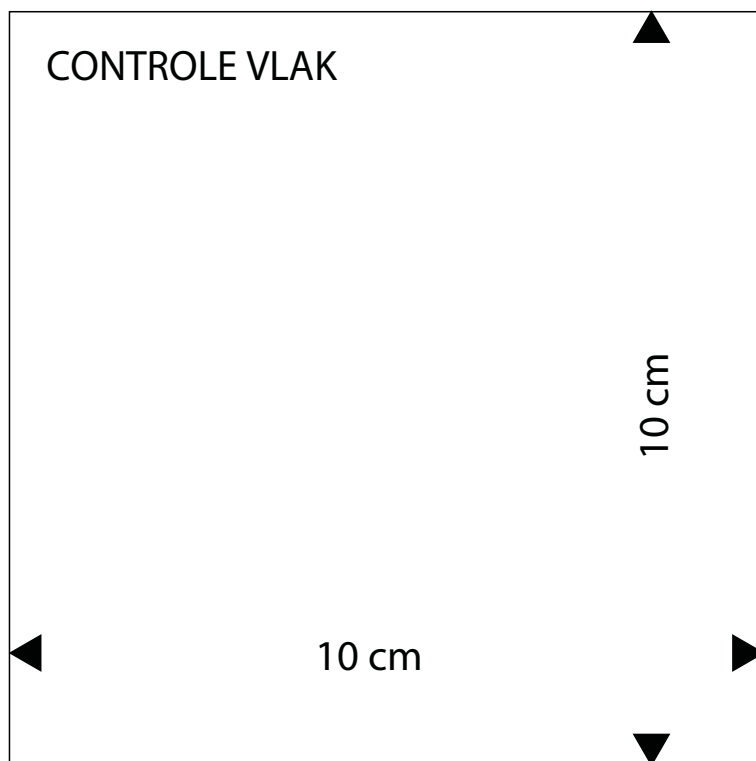



Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.


- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.

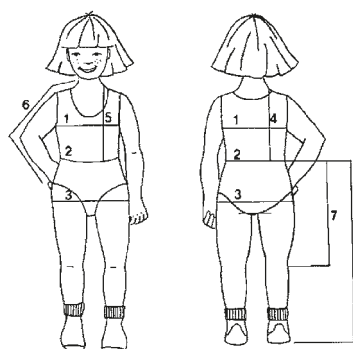

A10

B10


Patroonmaat meisjes en jongens

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2

Patroonmaat junioren meisjes en jongens

Lichaamslengte	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58

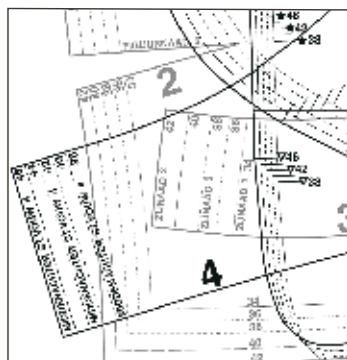

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur

De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?


Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen

Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

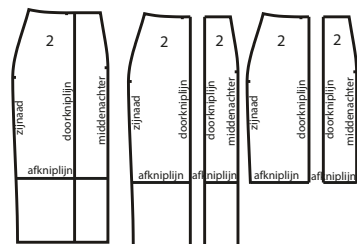

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een panel is een grote afbeelding.
- Let op: Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken

Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.



In de naad stikken


Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.



Rits op maat maken


Deelbare rits

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits

Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.



KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2


Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



20

BROEK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,10 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 knoop • 6 drukkers • 1 rits van 12 cm (op maat maken) • doorstikgaren • knoopsgatenelastiek • 2 binnenknopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 voorpand | 5 achterpand |
| 1a gulfbeleg | 5a beleg-achterpand |
| 2 onder-voorpand | 6 onder-achterpand |
| 3 heupdeel met onderzak | 7 zijzak |
| 4 voorpand-beleg | 8 zakklep-boven en onder |

Let op : knip voor de bovenzak het patroondeel 3 op de aangegeven lijn af. Neem de belegdelen 1a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 5 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 9 lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
- 10 zoombies (2x knippen): 2 cm lang en 29 cm breed.
- 11 onderslagreep gulf (1x knippen): 12,5-13-13,75-14,5-15-15,75 cm lang en 6 cm breed.


VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de onderrand van de onderpanden 2 en 6 zonder zoom. Knip deel 1a alleen uit de onderlaag van de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de naad A van de bovenzak 3 en het voorpand 1 op elkaar. Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang door.
2. Schuif het heupdeel met onderzak 3 met de goede kant naar boven

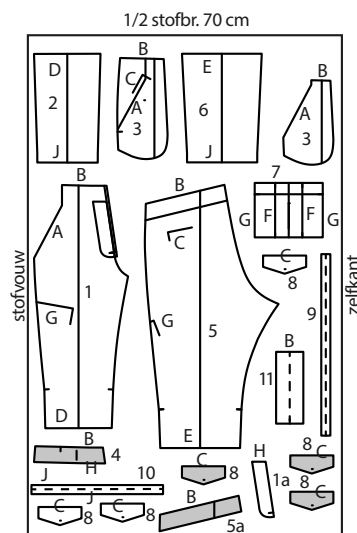

D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d



tot de zaklijn A onder het voorpand. Stik de buitenrand van de zakken. Rijg de bovenrand B en de zijnaad van de zakken en het voorpand op elkaar.

Zakkleppen

3. Stik het midden van de zakklep-
boven 8 door en 3 mm aan weerzij-
den van dit stiksel. Sla de drukker
op de aangegeven plaats in de
zakklep-onder 8.
4. Stik de buitenranden van klep-bo-
ven en onder op elkaar; laat de
bovenrand C open. Keer de klep
en rijg de bovenrand C op elkaar.
Stik de buitenrand van de klep
door.
5. Leg de bovenrand C van de klep op de lijn C van het heupdeel, zorg
dat de klep naar de zijnaad wijst. Stik de klep op de lijn C vast. Vouw
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C door.
6. Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand
5, laat deze kleppen naar de boven wijzen en stik een trens in de
bovenhoeken.



Panden

7. Stik de dwarsnaden D van het voorpand en het onder-voorpand 2.
Stik de dwarsnaden E van het achterpand en het onder-onderpand
6. Stik de dwarsnaden D en E met een dubbel stiksel door.
8. Stik de zijnaden en stik ze met een enkel stiksel door.

Zijzakken

9. Vouw de zijzak 7 dubbel en stik de vouwlijnen F van boven tot 5 cm
vast. Stik de vouwlijnen aan de onderrand vanaf de patroonlijn vast.
10. Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de
plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en
onderrand van de zijzak vast.
11. Vouw het beleg van de zijzak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.
12. Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens
de zaklijn G op de panden.
13. Leg de bovenrand C van de klep boven de zijzak op de panden. Stik
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven wijst. Vouw
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C door.

Naden

14. Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door.
Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B van het ach-
terpand.

Lussen

15. Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9 naar binnen.
Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.
16. Knip de reep in 5 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op
de bovenrand B van de panden.

Gulp

17. Knip het linker-voorpand op de m.voorlijn af.
18. Vouw de naad van de rechter-onderslag 1 cm vóór de m.voorlijn
naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter-onderslag
van de gulp.
19. Vouw de onderslagreep gulp 11 met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer
de onderslagreep.
20. Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroonlijn aan de bovenrand
B onder de rits. Stik de rand van de rechter-onderslag smal op de
kant op de rits en onderslagreep vast.

✂ D10

E10 ▸

plak-/lijmvlak - niet afknippen



21. Stik de bovenrand H van het gulpbeleg 1a en de onderrand van het linker-beleg-voorpand 4 op elkaar. Stik de voorranden van het linker-beleg-voorpand met gulpbeleg en de linker-voorrand van het voorpand op elkaar.
22. Vouw het gulpbeleg met voorpand-beleg naar binnen. Stik de voorrand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de m.voorlijn van de rechterrand en rijg hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg vast.
23. Stik de zijnaden van de belegpanden 4 en 5a. Maak de knoopsgaten in het beleg-voorpand.
24. Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand van de panden. Stik de taillenaden B van de belegpanden en de panden op elkaar. Knip de taillenaad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
25. Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg-voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de zijnaden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte door.
26. Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.
27. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden vast.

Zoombiezen

28. Vouw de zoombies 10 dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29. Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de onderpanden. Stik een naad J van de zoombies en de onderrand van de onderpanden.
30. Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking

31. Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de drukkers in.
32. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

21 ROK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 t/m 134 : 0,50 m.


Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 jeansknoop • 4 drukkers • 1 rits van 12 cm (op maat maken) • doorstikgaren • knoopsgatenelastiek • 2 binnenknopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 voorpand | 5 achterpand |
| 1a gulpbeleg | 5a beleg-achterpand |
| 3 heupdeel met onderzak | 8 zakklep-boven en onder |
| 4 voorpand-beleg | |

Let op : knip de patroondelen 1 en 5 op de aangegeven lengtelijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel 3 op de aangegeven lijn af. Neem de belegdelen 1a en 5a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 5 apart over.

F10

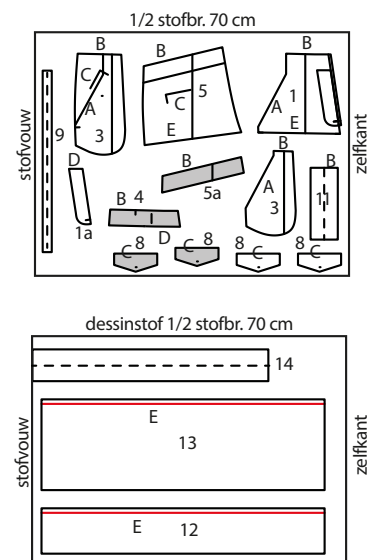

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 9 lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
- 11 onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5-13-13,75-14,5-15-15,75 cm lang en 6 cm breed.
- 12 rokstrook (2x knippen): 7,5-8-8,5-9-9,5-10 cm lang en 56,5-57,5-59-60-61-62,5 cm breed.
- 13 rok (2x knippen): 15-16-17-18-19-20 cm lang en 56,5-57,5-59-60-61-62,5 cm breed.
- 14 ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94-96-98-100-102-104 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip deel 1a alleen uit de onderlaag van de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR**Zakken en zakkleppen**

1. Kijk voor de uitleg bij model 20 'Zo zet je het model in elkaar' en volg de nummers 1 t/m 6.

Panden

2. Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik de zijnaden en stik ze door.

Lussen en gulp

3. Kijk voor de uitleg bij model 20 'Zo zet je het model in elkaar' en volg de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D van het gulpbeleg 1a en de onderrand van het linker-beleg-voorpand 4 op elkaar.

Rokstrook en rok

4. Stik de zijnaden van de rokstroken 12 en de rokdelen 13. Stik met een inslag een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de rokstrook en de rok. Leg de rokstrook en rok met de goede kant naar boven en schuif de rok in de rokstrook. Zet de bovenranden E op elkaar.
5. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de bovenrand E van de rokstrook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van de onderrand E van de panden. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
6. Stik de naden E van de panden en de rokstrook met rok.

**Ceintuur**

7. Vouw de ceintuur 14 dubbel. Laat in het midden van de lange rand een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.
8. Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.


Afwerking

9. Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de drukkers in.
10. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

✂️ F10

G10 ➤



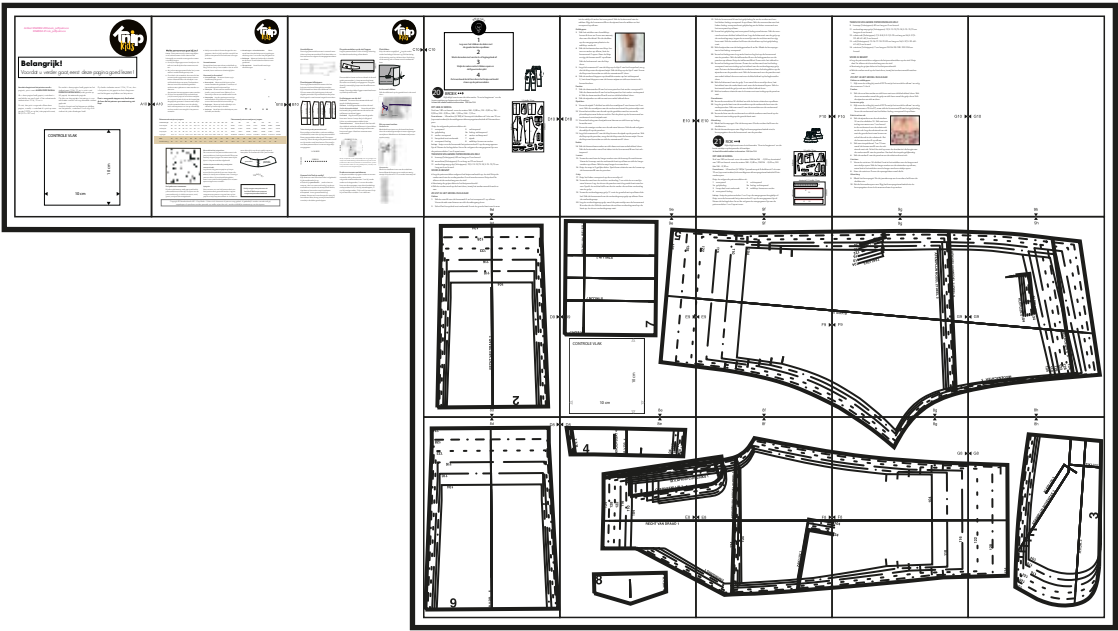

G10

9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



p6

134

128

122

116

110

104

RECHT VAN DRAAD 2

2

p8



D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen





9e

5

134

128

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7

STIKLIJN 7

STIKLIJN 7

VOUWLIJN BELEG 7

D9

R.V.DR.7

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

122

116

110

104

E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

ZAKLIJN 5
134
128
122
116
110
104

AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 5

AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 5

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



R.V.D.R.5

F9



9h



G9

KLEPLIJN 5
104

KLEPLIJN 5
134

BELEGLIJN 5 a

134
128
122
116
110
104

MIDDENNACHTER 5

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

D8



134

128

122

116

110

104

9

R.V.DR. 6






plak-/lijmvlak - niet afknippen



D8

8e

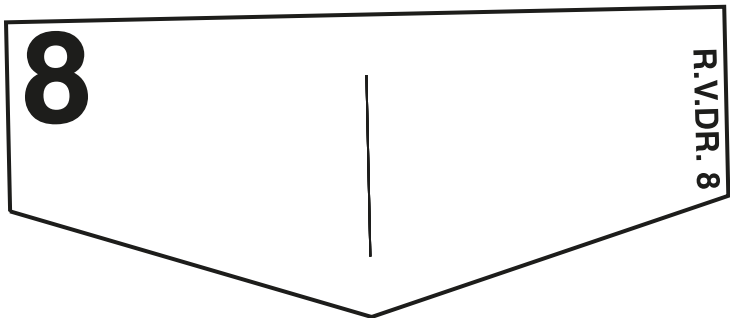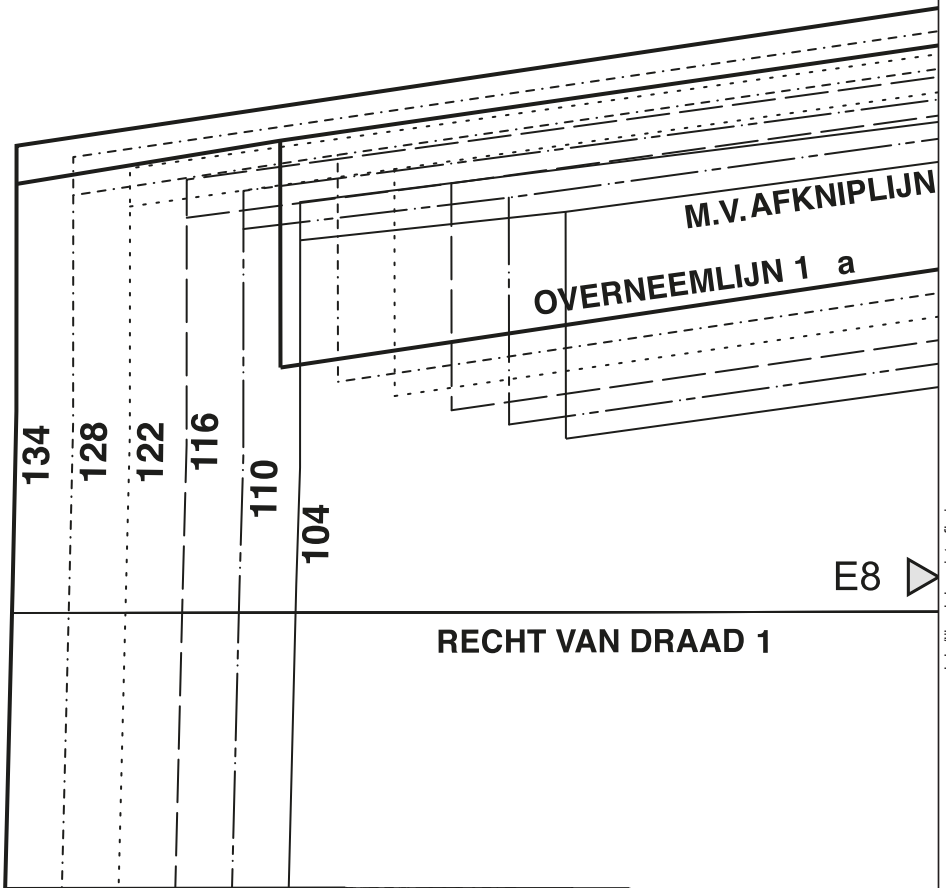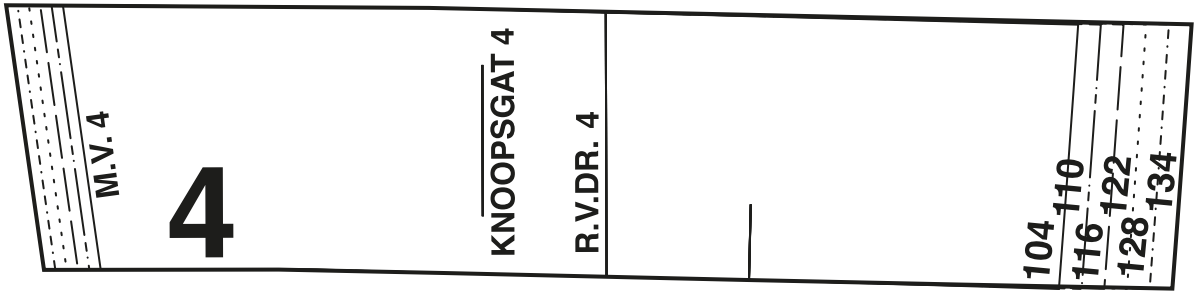

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

LINKS 1

AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 1

134

104

ZAKINGANG 1

ZAKLIJN 1

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

G8

104

F8

104

134

110

116

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

G8



1

122

128

134

STIKLIJN 3

KLEPLIJN 3

AFKNIPLIJN BOVENZAK 3

3

R.V.DR.3

104

110

116

122

128

134

plak-/lijmvlak - niet afknippen

