


Выкройки VK
vk.com/lekalovk

Выкройка платья и жакета жен.р.34-54

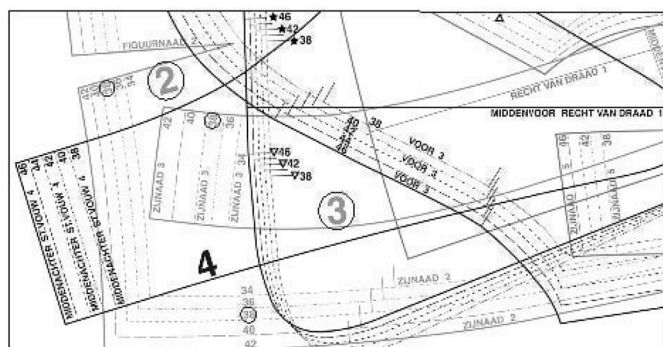

Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afknijplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJN = ЛИНИЯ (СПЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Binnenbeennaad = линия шагового шва/спеза

Boven = вверх(у)

Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний спез рукава

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь

Deelnaad = шов соединения деталей

Doorknijplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля

Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан

Kleplijn = линия клапана

Knoopsgat = прорезная петля

Knoop = пуговица

Kraag = воротник

Lijn = линия, спез

Links = левый, слева

Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с

Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)

Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)

Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad)

= нижний спез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт

Panelhoogte = высота рисунка

Panellijn = граница рисунка

Perslijn = заутюжить по этой линии

Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков

Rechts = правый, справа

Rimpelen = соборить

Rits, ritsopening = застежка-молния

Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча

Schoudernaad = плечевая линия (шов)

Spiegellijn = ось симметрии

Split = застежка, разрез, шлица

Stiklijn = линия строчки, шва

Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала

Stofbreedte, stofbr. = ширина материала

Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка

Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии

Tunnel = кулиски

Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона

Voering = подкладка

Voeringlijn = линия (спез) подкладки

Voog = передняя часть, к переду

Vouw = сгиб

Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман

Zakingang = вход в карман

Zaklijn = линия кармана

Zelfkant = кромка материала

Zijnaad = боковая линия (шов)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

16 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 85,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ


34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,85 м	2,00 м	2,25 м	2,40 м	2,50 м	2,60 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см					
0,20 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса диаметром 1,5 см, 1,40 м плоского шнура, 2 фиксатора.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.



ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 капюшон
- 5 карман

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать детали 1 и 2 по указанным линиям до нужной длины. Карман 5 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – бейка капюшона, размером 94 (95–96,5–97,5–98,5–99,5–100,5–101,5–102,5–103,5–104,5) x 5 см (1 деталь);
- 7 – манжета, размером 17,5 (18–18,5–19–20–20,5–21–21,5–22–23–23,5) x 10 см (2 детали);
- 8 – пояс длиной, равной 88 (91–94–98–102–106–110–116–122–128–134) x 12 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА МАТЕРИАЛАХ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Карман 5 выкроить только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой участки расположения люверсов на бейке капюшона 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заутюжить припуски по срезам входов в карман на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по остальным сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке.
2. Стачать боковые срезы переда и спинки. Швы заутюжить.
3. Обработать продольные швы рукавов. Швы заутюжить.
4. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
5. Стачать средние срезы частей капюшона. Настрочить припуски шва по левой части. Втачать капюшон в горловину изделия от и до шва пройм переда, начиная и заканчивая строчку у линии шва (т. е. припуски шва остаются свободными).
6. Уточнить длину бейки капюшона и стачать бейку в кольцо. Установить люверсы на расстоянии 2,5 см в обе стороны от шва соединения концов бейки (средней передней линии) и 0,75 см от нижнего края бейки.
7. Перегнуть бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Втачать бейку в открытый участок горловины переда и далее притачать к переднему срезу капюшона. Настрочить припуски шва по переду и по капюшону.
8. Стачать поперечные концы манжет рукавов в кольцо. Перегнуть манжеты вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы деталей.
9. Притачать, растягивая, манжеты к низу рукавов.
10. Стачать поперечные концы пояса в кольцо. Перегнуть пояс

Трикотаж «в резинку»



Основной материал
1/2 stofbr. 70 cm

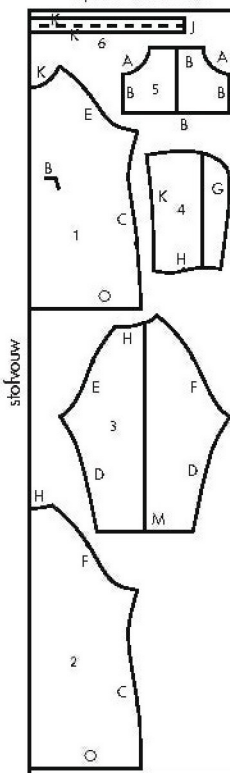

вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы детали.

11. Притачать, растягивая, пояс к низу платья.
12. Продеть плоский шнур через люверсы внутрь бейки капюшона. Закрепить на концах шнура фиксаторы.



17 УДЛИНЕННЫЙ ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 96,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал с рисунком в полоску, ширина 140 см					
1,45 м	1,50 м	1,55 м	2,25 м	2,35 м	2,45 м
Однотонный материал, ширина 140 см					
0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м

Дополнительно: 1 разъемная застежка-молния длиной 85 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Подрезать рукав 3 по указанной линии до нужной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

■ 9 – бейка горловины, размером 51 (52–53–54–55–56–57,5–58,5–59,5–60,5–61,5) × 5 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА МАТЕРИАЛАХ


Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы спинки. Настрочить припуски шва по правой части спинки.
2. Стачать боковые срезы переда и спинки. Швы заутюжить.
3. Обработать продольные швы рукавов. Швы заутюжить.
4. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
5. Перегнуть бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Втачать бейку, немного растягивая ее, в горловину изделия. Настрочить припуски шва по горловине.
6. Приметать и притачать левую часть застежки-молнии (располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению к боковому шву) с лицевой стороны левой части пере-

Материал в полоску
streep 1/2 stofbr. 70 cm

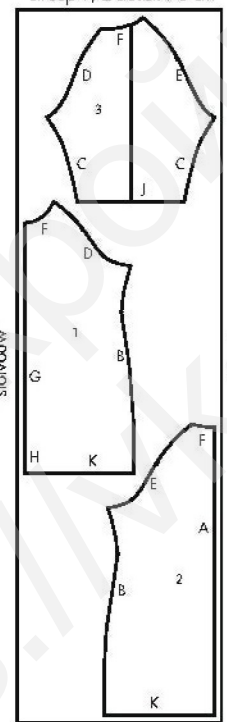

Однотонный материал



да от верхнего края бейки. Отогнуть припуск шва и ленту застежки-молнии на изнаночную сторону, звенья направить наружу.

7. Аналогично притачать правую часть застежки-молнии к правой части переда.
8. Настрочить швы притачивания частей застежки-молнии и застрочить открытые участки краев бортов до низа изделия. Проложить отделочную строчку по краям застежки и далее до низа переда.
9. Подгиб низа изделия и рукавов шириной 2 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

ANSCHLUSSLINIE 1




VORD. MITTE FADENLAUF SPIEGELN 5

5

ANSCHLUSSLINIE 2 ★ SEITENNAHT 2


★ SEITENNAHT 2

3x3



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

TASCHENÖFFNUNG 5

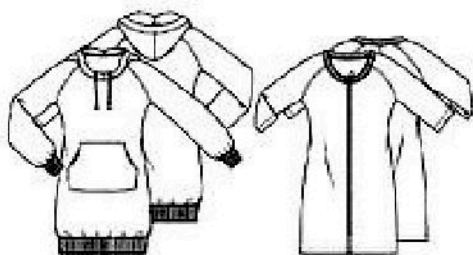

Платье и удлиненный жакет жен., реглан с капюшоном
р.34-54

SEITENNAHT 1

MODELL 17

1

V.M. F.LAUF STOFFFALTE

TASCHENLINIE 1
MODELL 16

34 36

38 40


42 44


46 48


50 52

54

SITENNAHT 2

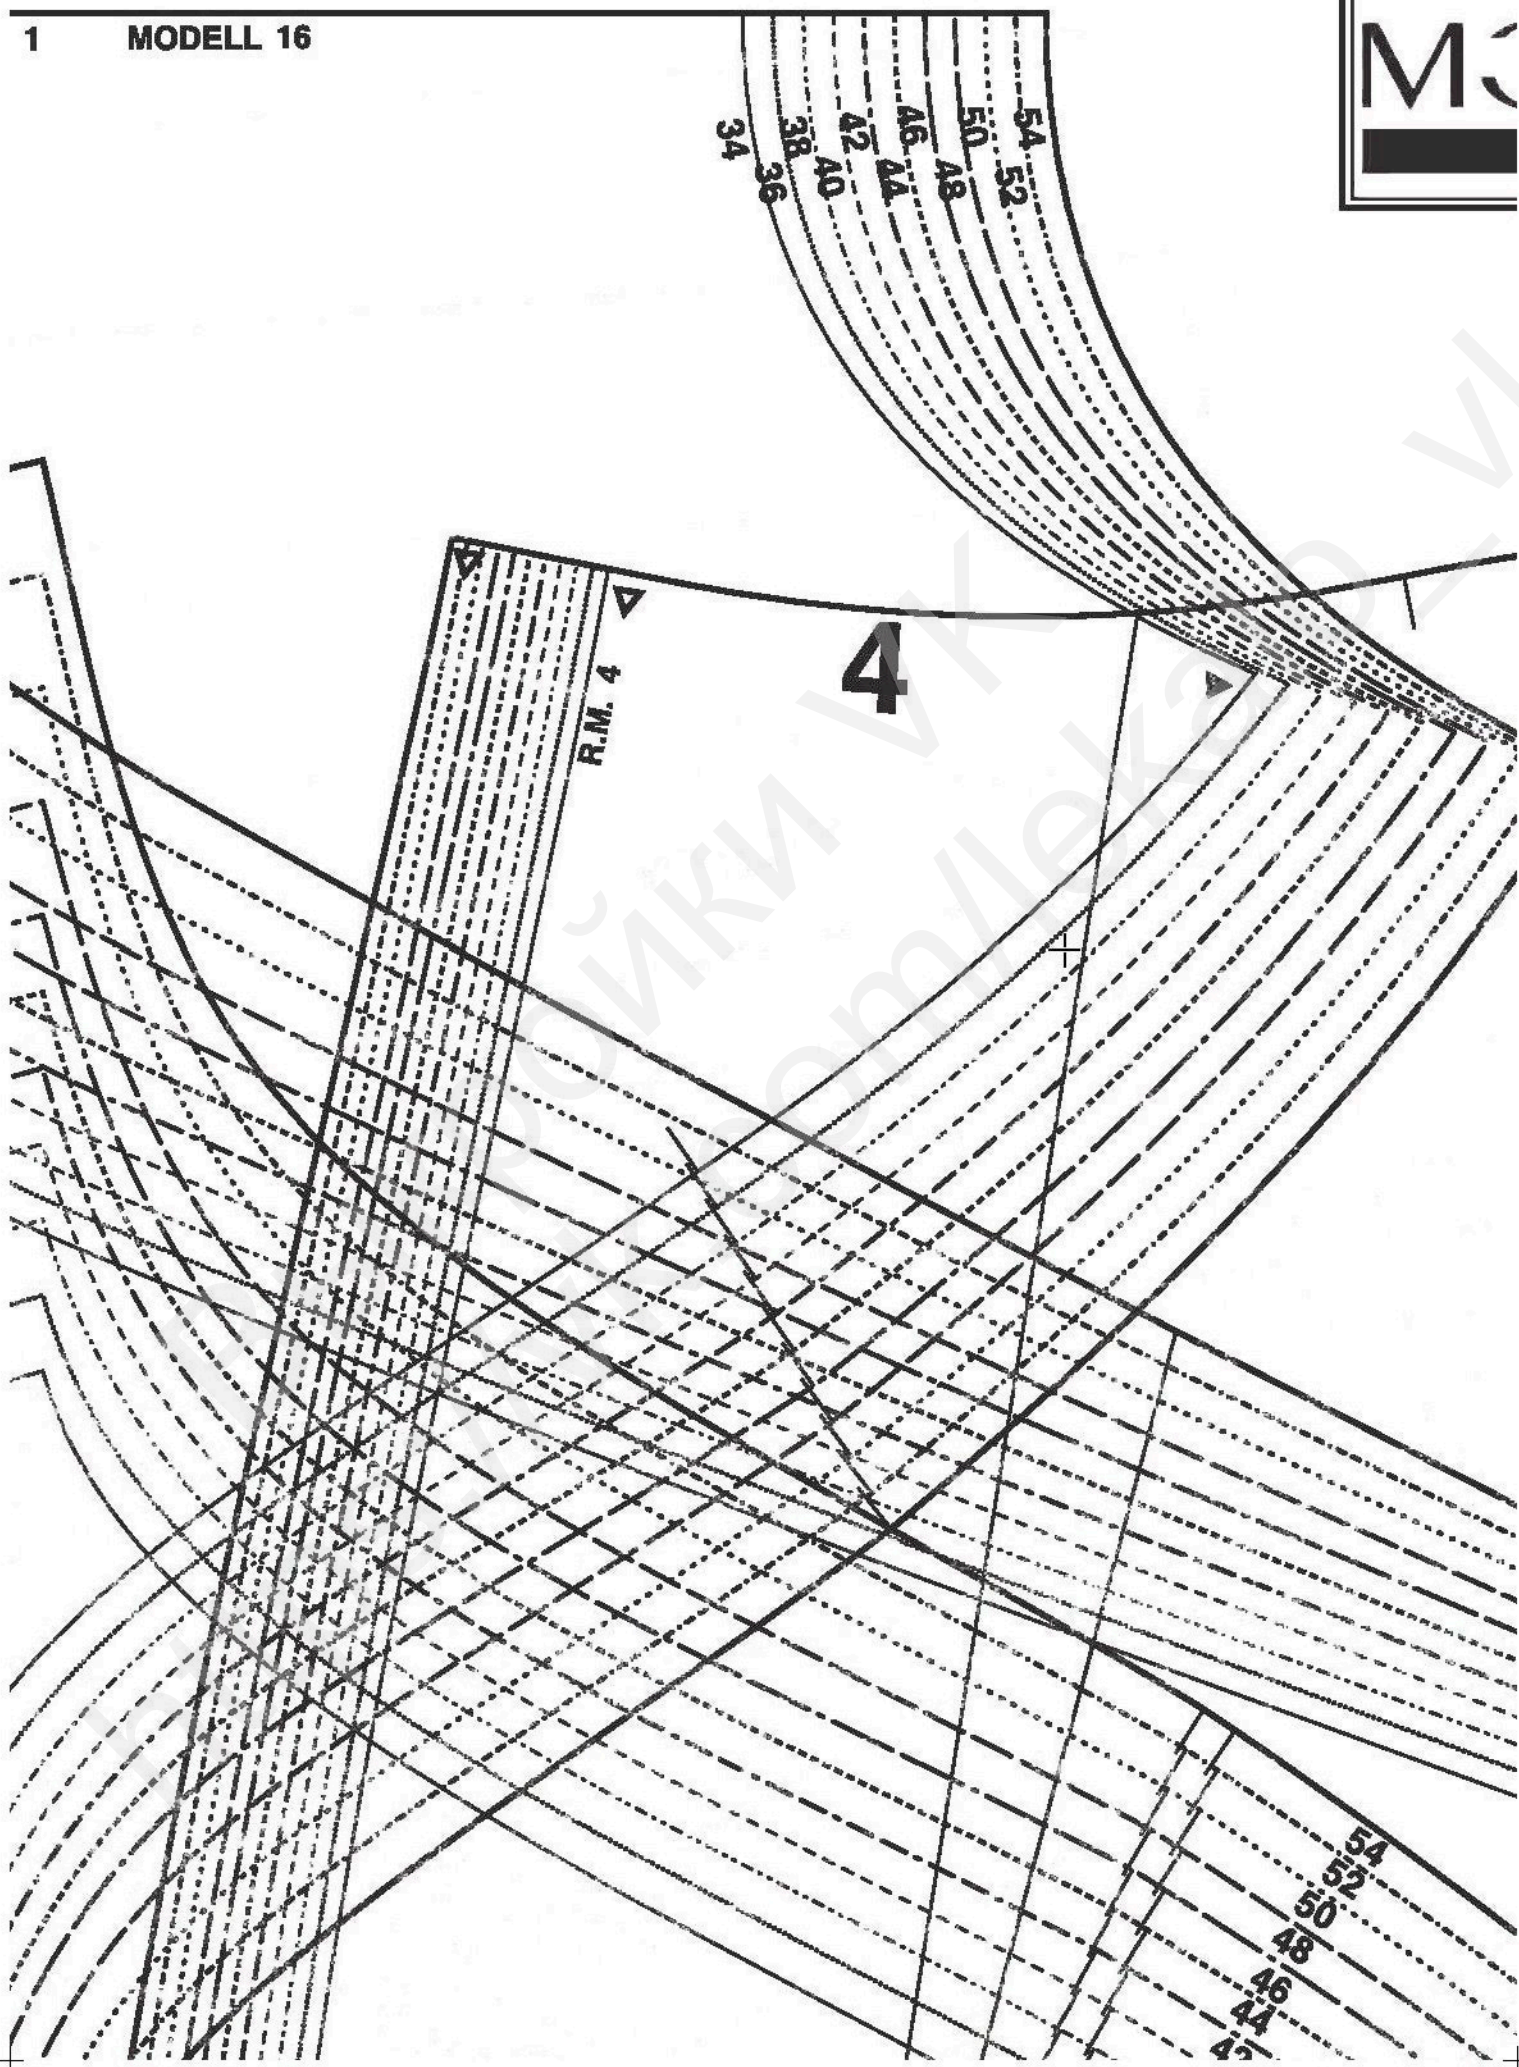

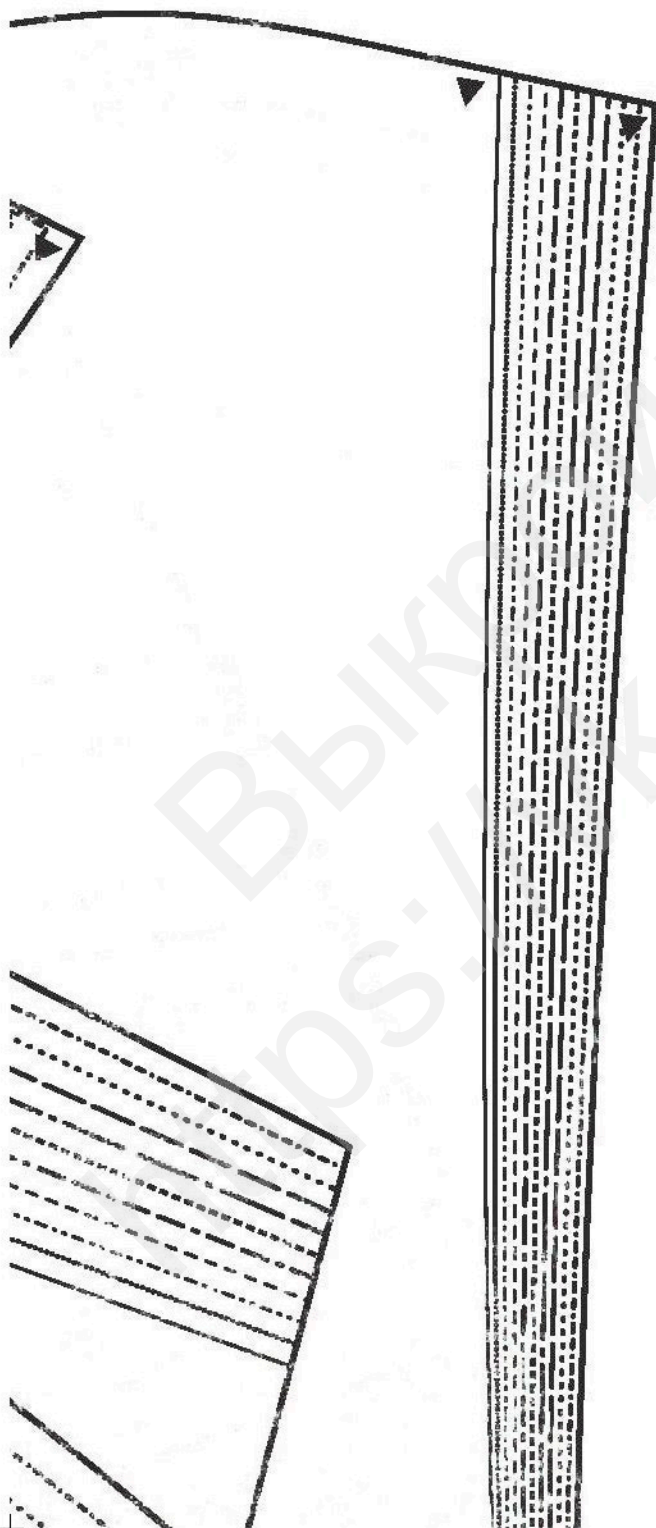

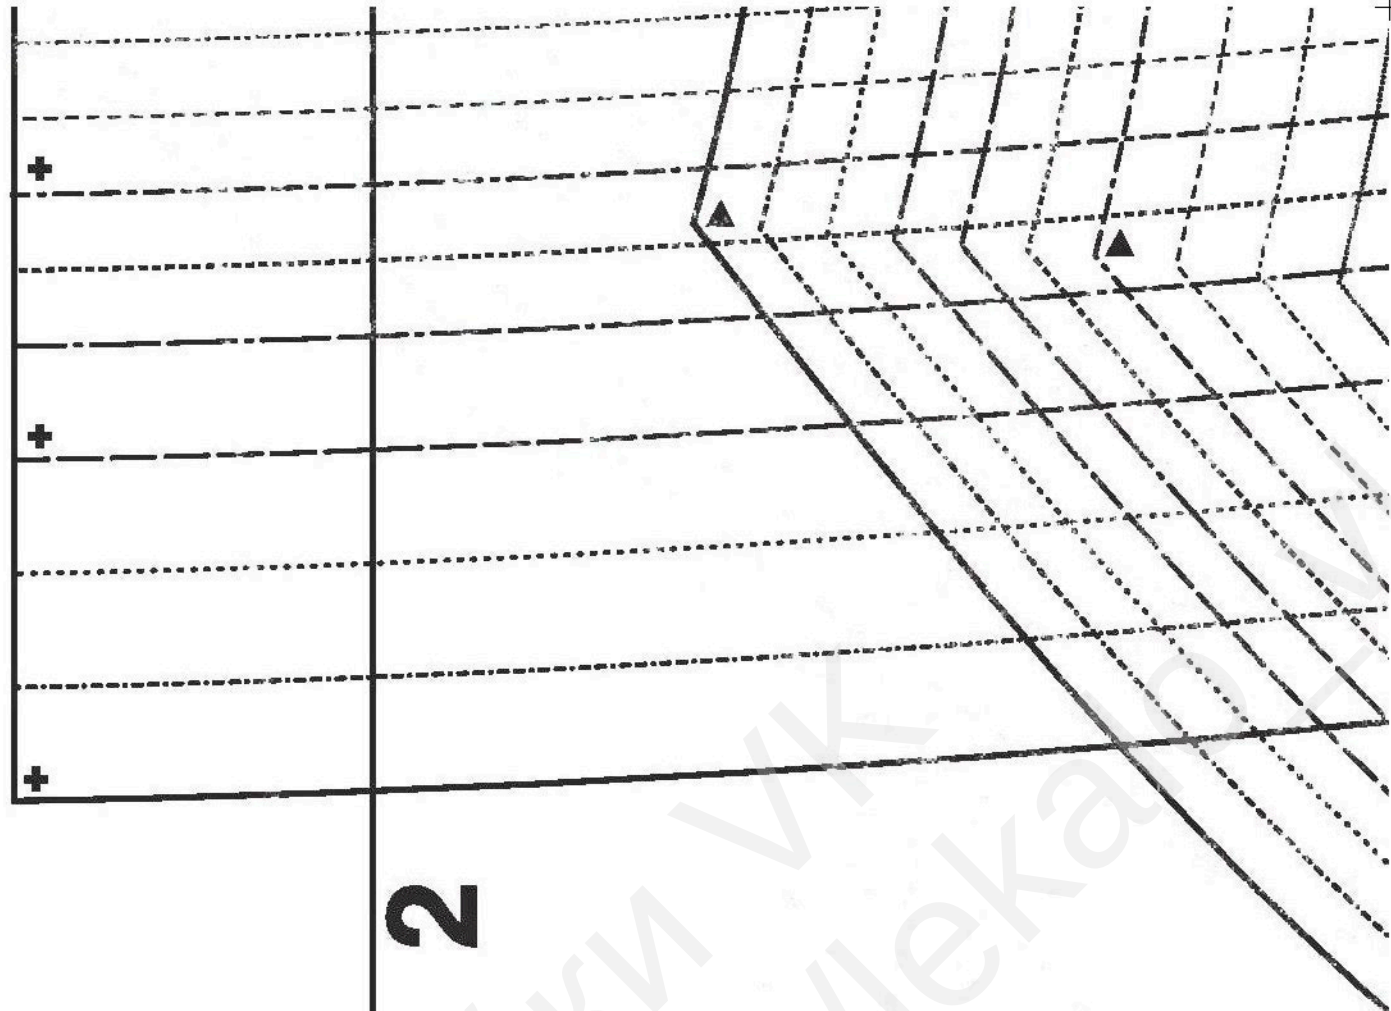

+SEITENNAHT 1		54
		52
		50
		48
		46
		44
		42
		40
		38
		36
		34
		MODELL 17
+SEITENNAHT 1		

(2, 2)

SEITENNAHT 1

54

52

50

48

46

44

42

40


VORNE 3

VORNE 3

DURCHSCHNEIDLINIE 1 MODELL 16

ANSCHLUSSLINIE 1

V.M. FLAUF REIBVERSCHLUSS

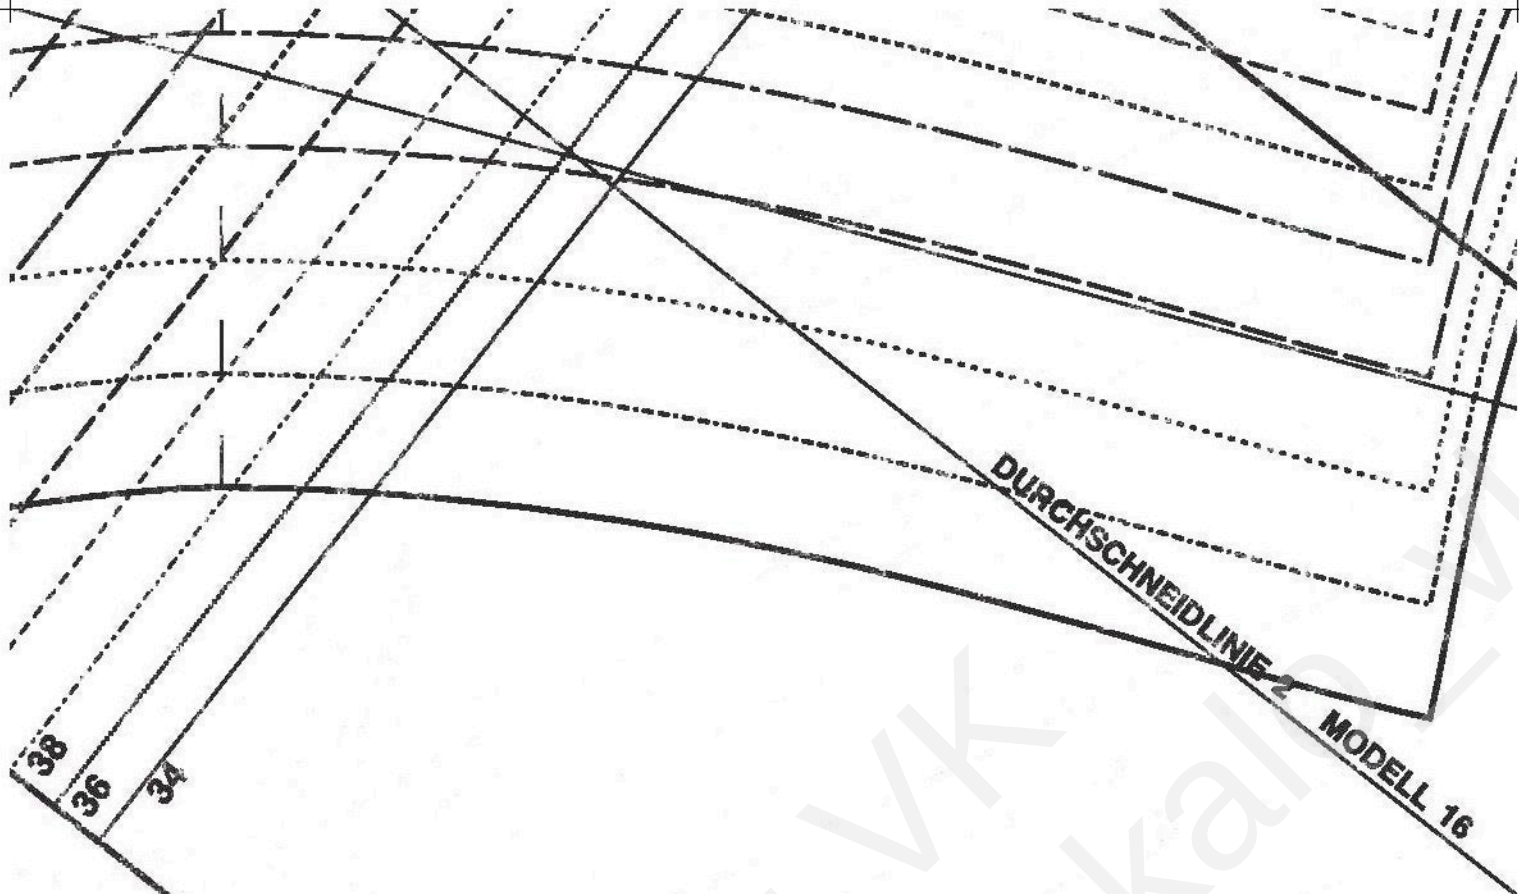


R.M. ST.F. FADENLAUF 2 MODELL 16

R.M. FLAUF 2 MODELL

MODELL 17

3

MODELL 17

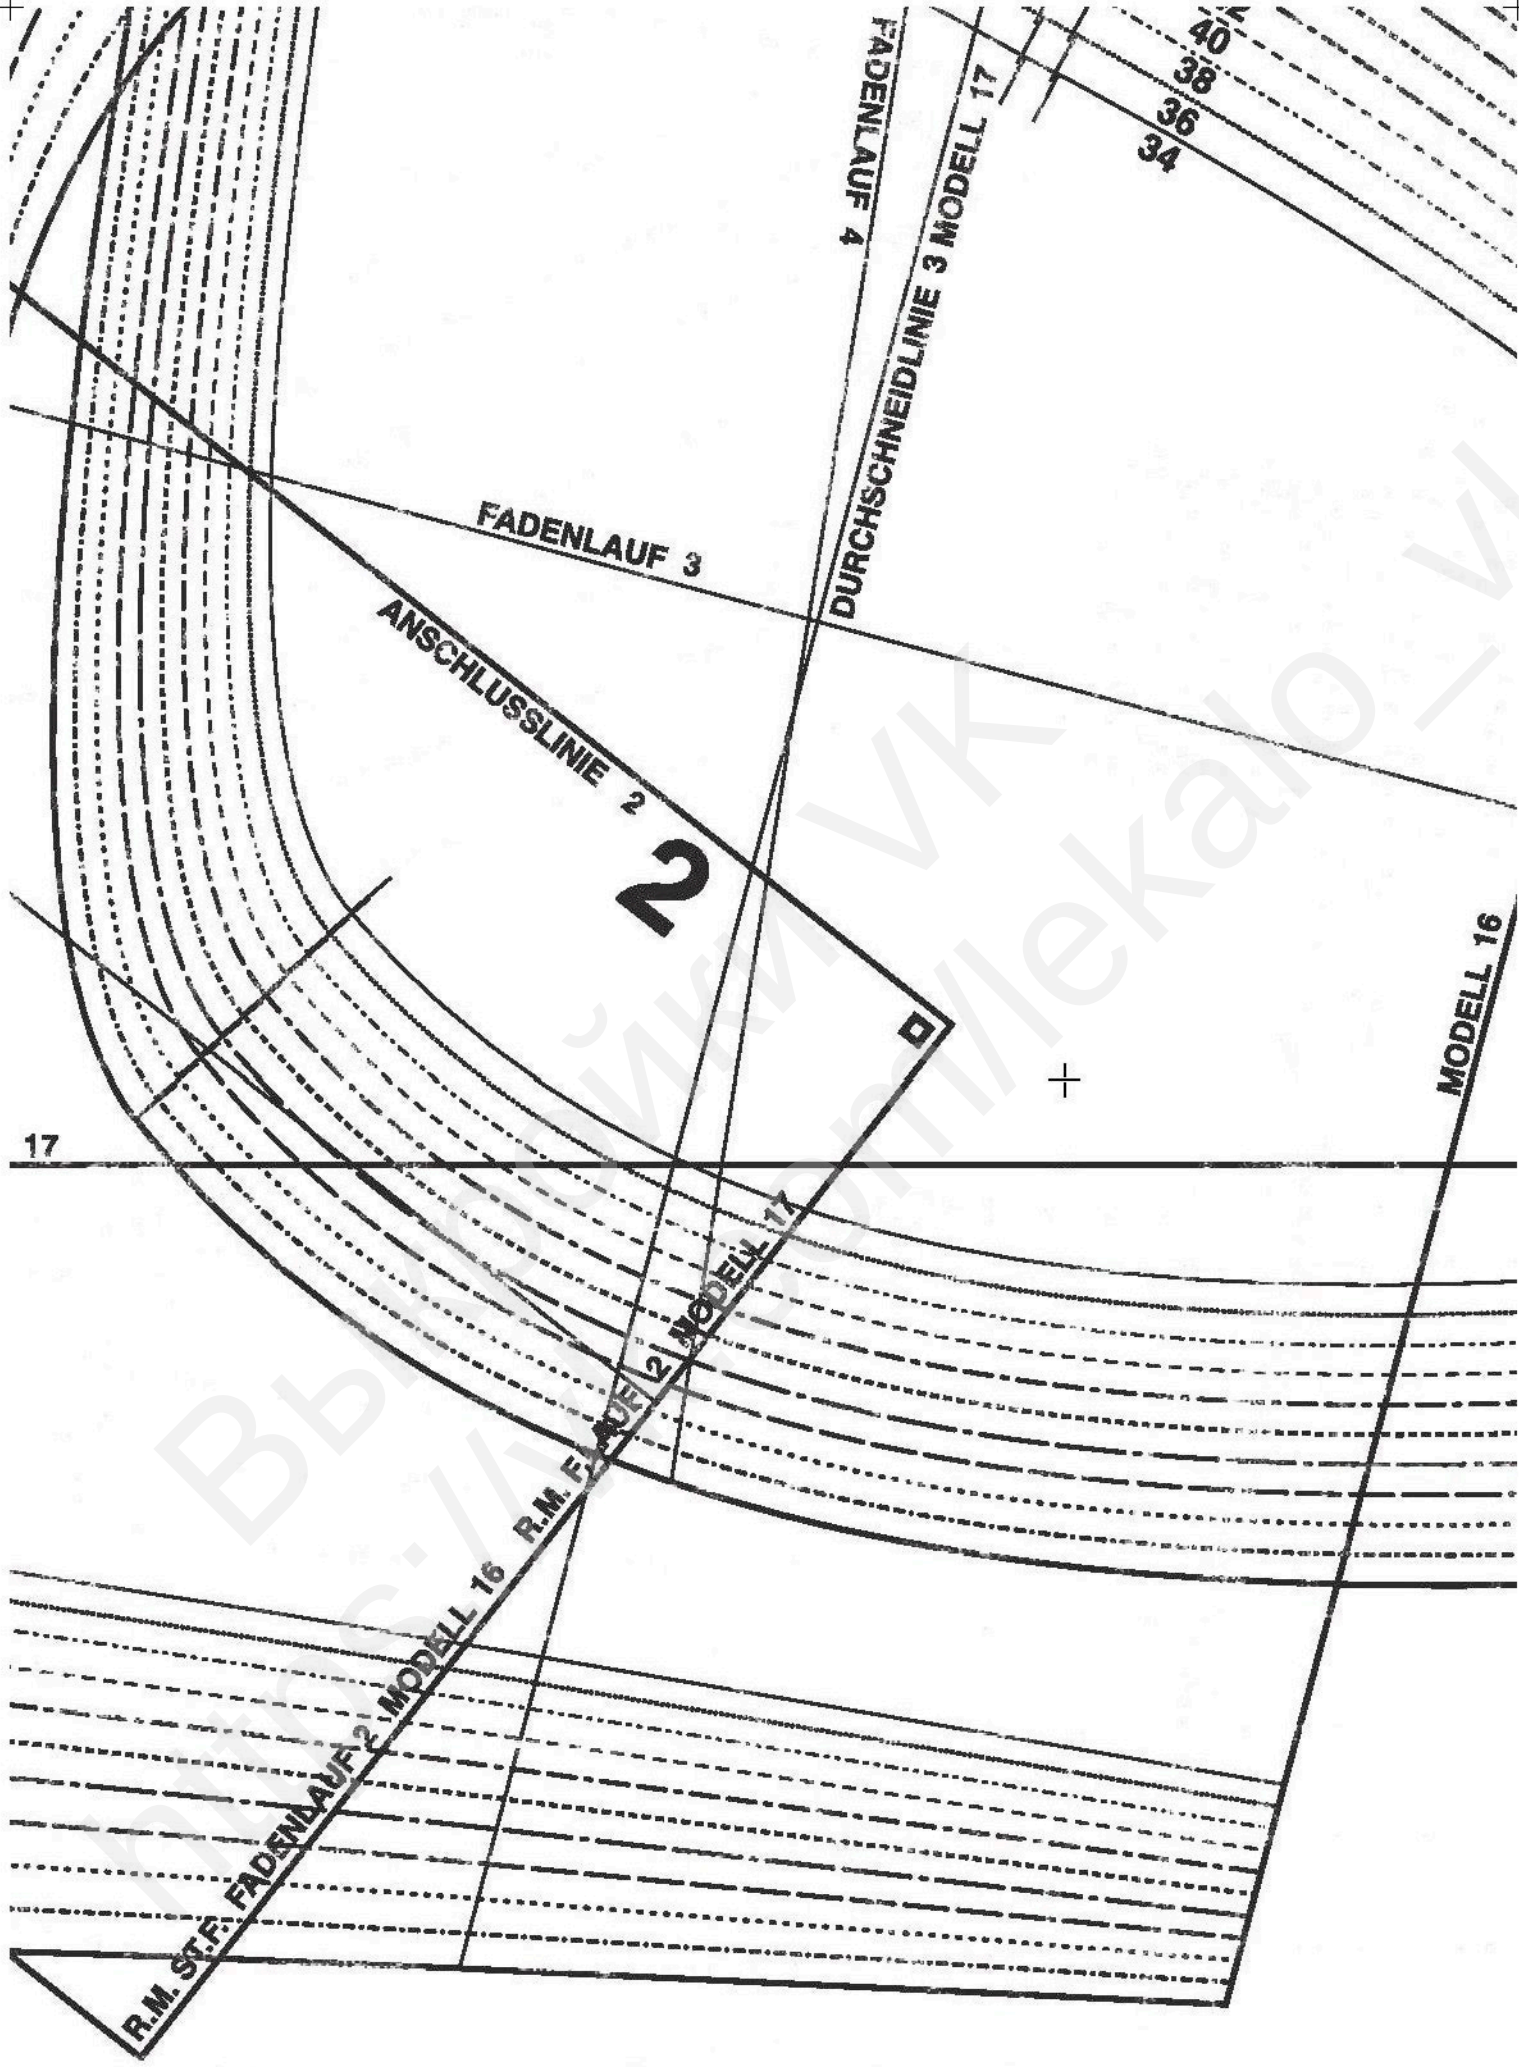

(5, 2)

