





17 SWEATER



KN2006-17

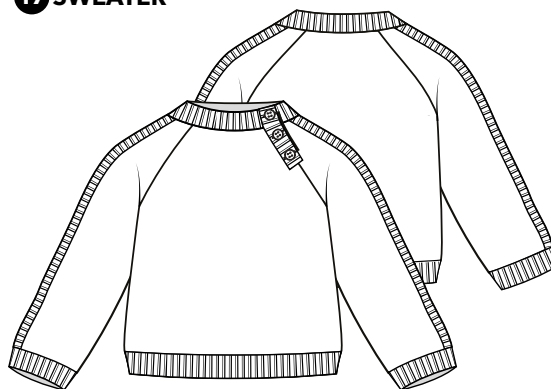

18 SWEATER

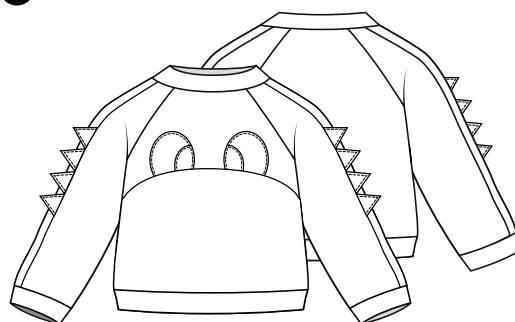

KN2006-18



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

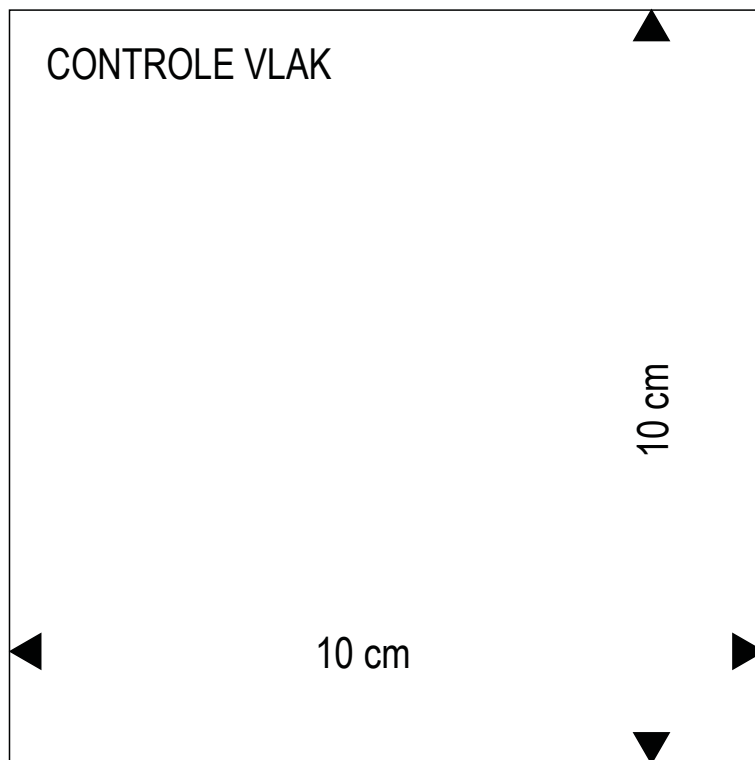



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectionismaten. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.



- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

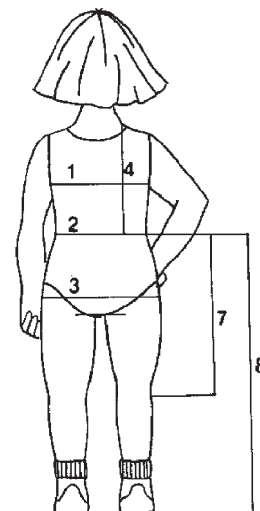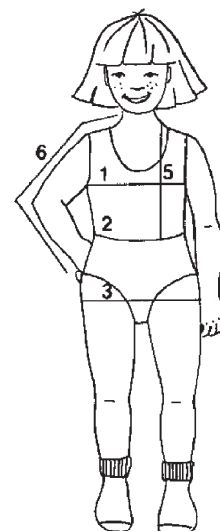

PATROONMAAT MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55


PATROONMAAT JUNIOREN MEISJES EN JONGENS

Lichaamslengte	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

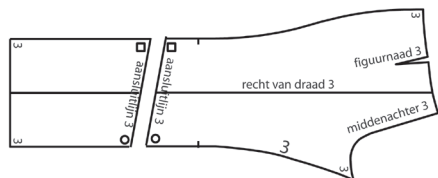


Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknip worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknip worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

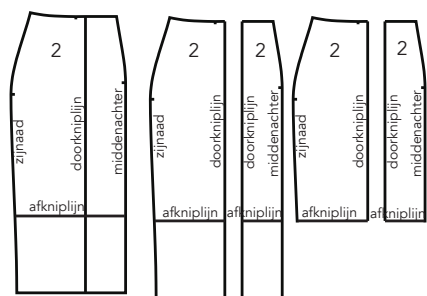

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

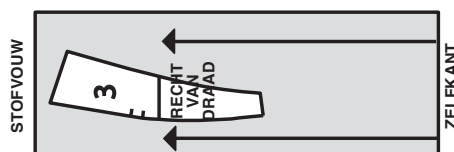

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.


Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegdraden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbaar stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

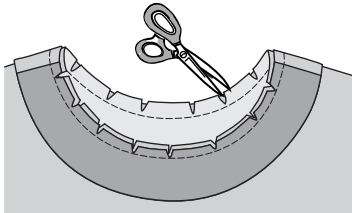


Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooiën aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritsshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritsshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritsshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritsshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritsshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritsshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritsheft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritsheft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooijs in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN



Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.

In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

17 SWEATER ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en 'Naaitechnieken' en de basisnaaitips op knipmode.nl/naaitips

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104/110 : 0,50 m; 116/122 : 0,55 m; 128 : 0,60 m; 134 : 0,65 m; boordstof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,30 m.

Fournituren: rekbaar versteviging • naadband • 3 knopen.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 voorpand | 3 voormouw |
| 2 achterpand | 4 achtermouw |

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 6 mouwboord (2x knippen): 8 cm lang en 12,75-13,25-13,5-14-14,5-14,75 cm breed.
- 7 heupboord (1x knippen): 8 cm lang en 50-52-54-56-58-60 cm breed.
- 8 halsboord (1x knippen): 7 cm lang en 32,75-33,25-34-34,5-35-35,75 cm breed.
- 9 sluitbies (1x knippen): 6 cm lang en 8,5-8,5-8,75-8,75-9-9 cm breed.
- 11 mouwbies (2x knippen): 4,5 cm lang en 38,25-41-43,5-46-48,5-51,5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip voor het linker-voorpand 1 en de rechter voormouw 3 de patroondelen 1 en 3 op de aangegeven lijn af, knip wel naad aan.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de halsnaad A van de panden 1 en 2 en de mouwen 3 en 4.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Mouwen




1. Stik de zijnaden van de panden 1 en 2.
2. Stik de naad B van de voormouw 3 en de mouwbies 11. Stik de naad C van de achtermouw 4 en de mouwbies, rek hierbij de bies iets uit.
3. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Stik de naad D van de mouw en de panden, de linker-naad vanaf het beleg.

Halsboord en sluitbies

4. Vouw de halsboord 8 dubbel en stik één uiteinde dicht. Keer de halsboord.
5. Stik de buitenrand A van het open uiteinde van de halsboord 6 cm vanaf de naad D op het linker-voorpand vast, rek hierbij de halsboord iets uit.
6. Vouw de sluitbies 9 dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de sluitbies en rijg de naden E op elkaar. Speld de naad E van de sluitbies en het linker-voorpand vanaf de vouwlijn van de halsboord tot de patroonlijn in het hoekje op elkaar. Vouw de halsboord op de vouwlijn naar de goede kant op de sluitbies. Stik de naad E tot de patroonlijn in het hoekje. Keer de halsboord.
7. Rijg de halsnaden A zo ver mogelijk met losse steken op elkaar. Leg het dichte uiteinde van de halsboord op de vouwlijn beleg van de linker-voormouw. Speld de halsnaad A van de halsboord en de panden met mouwen op elkaar, rek hierbij de halsboord iets uit. Vouw het beleg van de linker-voormouw naar de goede kant op de halsboord. Stik de halsnaad A van de halsboord en de panden met mouwen. Vouw het beleg van de linker-voormouw naar binnen.
8. Knip de naad E bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Leg de onderslag van de linker-voormouw onder de sluitbies. Stik de onderrand van de sluitbies smal op de kant op de onderslag en de linker-voormouw vast.

Mouwboorden en heupboord

9. Stik de uiteinden van de mouwboord 6 en de heupboord 7 met een flauwe zigzagsteek op elkaar.
10. Vouw boorden dubbel en rijg de open randen F en G met losse steken op elkaar. Stik de naad F van de mouwboord en de mouw en de naad G van de



A10

heupboord en de panden, rek hierbij de boord iets uit.

Afwerking

11. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

18 SWEATER ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en 'Naaitechnieken' en de basisnaaitips op knipmode.nl/naaitips

Dit model kun je alleen maken van tricotstof.

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,45 m; 110 : 0,50 m; 116/122 : 0,55 m; 128 : 0,60 m; 134 : 0,65 m; garneerstof van 140 cm breed: voor de maten 104/110 : 0,45 cm; 116/122 : 0,50 m; 128/134 : 0,55 m.

Fournituren: naadband • voor de ogen en tanden: restjes imitatieleer in beige en zwart.




Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 voorpand | 3 voormouw |
| 1a oog | 4 achtermouw |
| 1b pupil | 5 mouwbies |
| 2 achterpand | 6 tanden |

Let op: knip het patroondeel 3 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijn door, zodat de voorpas 1 ontstaat. Neem de delen 1a en 1b volgens de aangegeven lijn van het patroondeel 1 apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- mouwboord (2x knippen): 8 cm lang en 12,75-13,25-13,5-14-14,5-14,75 cm breed.
- heupboord (1x knippen): 8 cm lang en 50-52-54-56-58-60 cm breed.
- halsboord (1x knippen): 6 cm lang en 43,25-43,75-44,5-45-45,5-46,25 cm breed.



A10

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof.
- Knippen uit imitatieleer Knip 2x deel 1a en 4x deel 6 uit beige en 2x deel 1b uit zwart imitatieleer. Knip de ronde rand van de delen 1a en 1b zonder naad. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de halsnaden A van de panden 1 en 2 en de mouwen 3 en 4.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Ogen en tanden

- Stik de pupil 1b smal op de kant op het oog 1a, houd hierbij de goede kant boven. Stik het oog met pupil volgens de lijn smal op de kant op de voorpas 1, houd hierbij de goede kant boven.
- Stik de dwarsnaad B van de voorpas en het voorpand 1.
- Leg de tanden 6 met de verkeerde kant op elkaar. Stik de buitenranden smal op de kant op elkaar. Knip de buitenrand van de tanden vlak langs het stiksel af. Speld de tanden tussen de tekens op de voormouw 3.

Mouwen


- Stik de zijnaden van de panden 1 en 2.
- Stik de naad C van de voormouw en de mouwbies 5. Stik de naad D van de achtermouw 4 en de mouwbies.
- Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Stik de naad E van de mouw en de panden.

Halsboord, mouwboorden en heupboord

- Stik de uiteinden van de halsboord 10, de mouwboord 6 en de heupboord 7 met een flauwe zigzagsteek op elkaar.
- Vouw de boorden dubbel en rijg de open randen A, F en G met losse steken op elkaar. Stik de naad A van de halsboord en de panden met mouw, de naad F van de mouwboord en de mouw en de naad G van de heupboord en de panden, rek hierbij de boorden iets uit.

B10



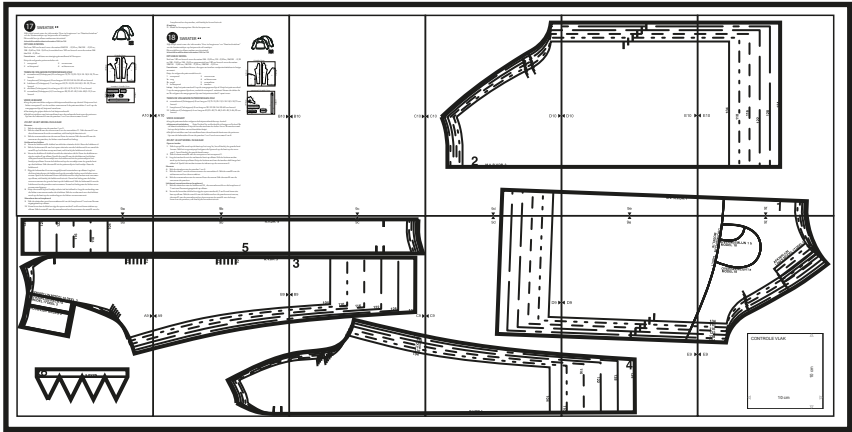


✂ B10

C10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c



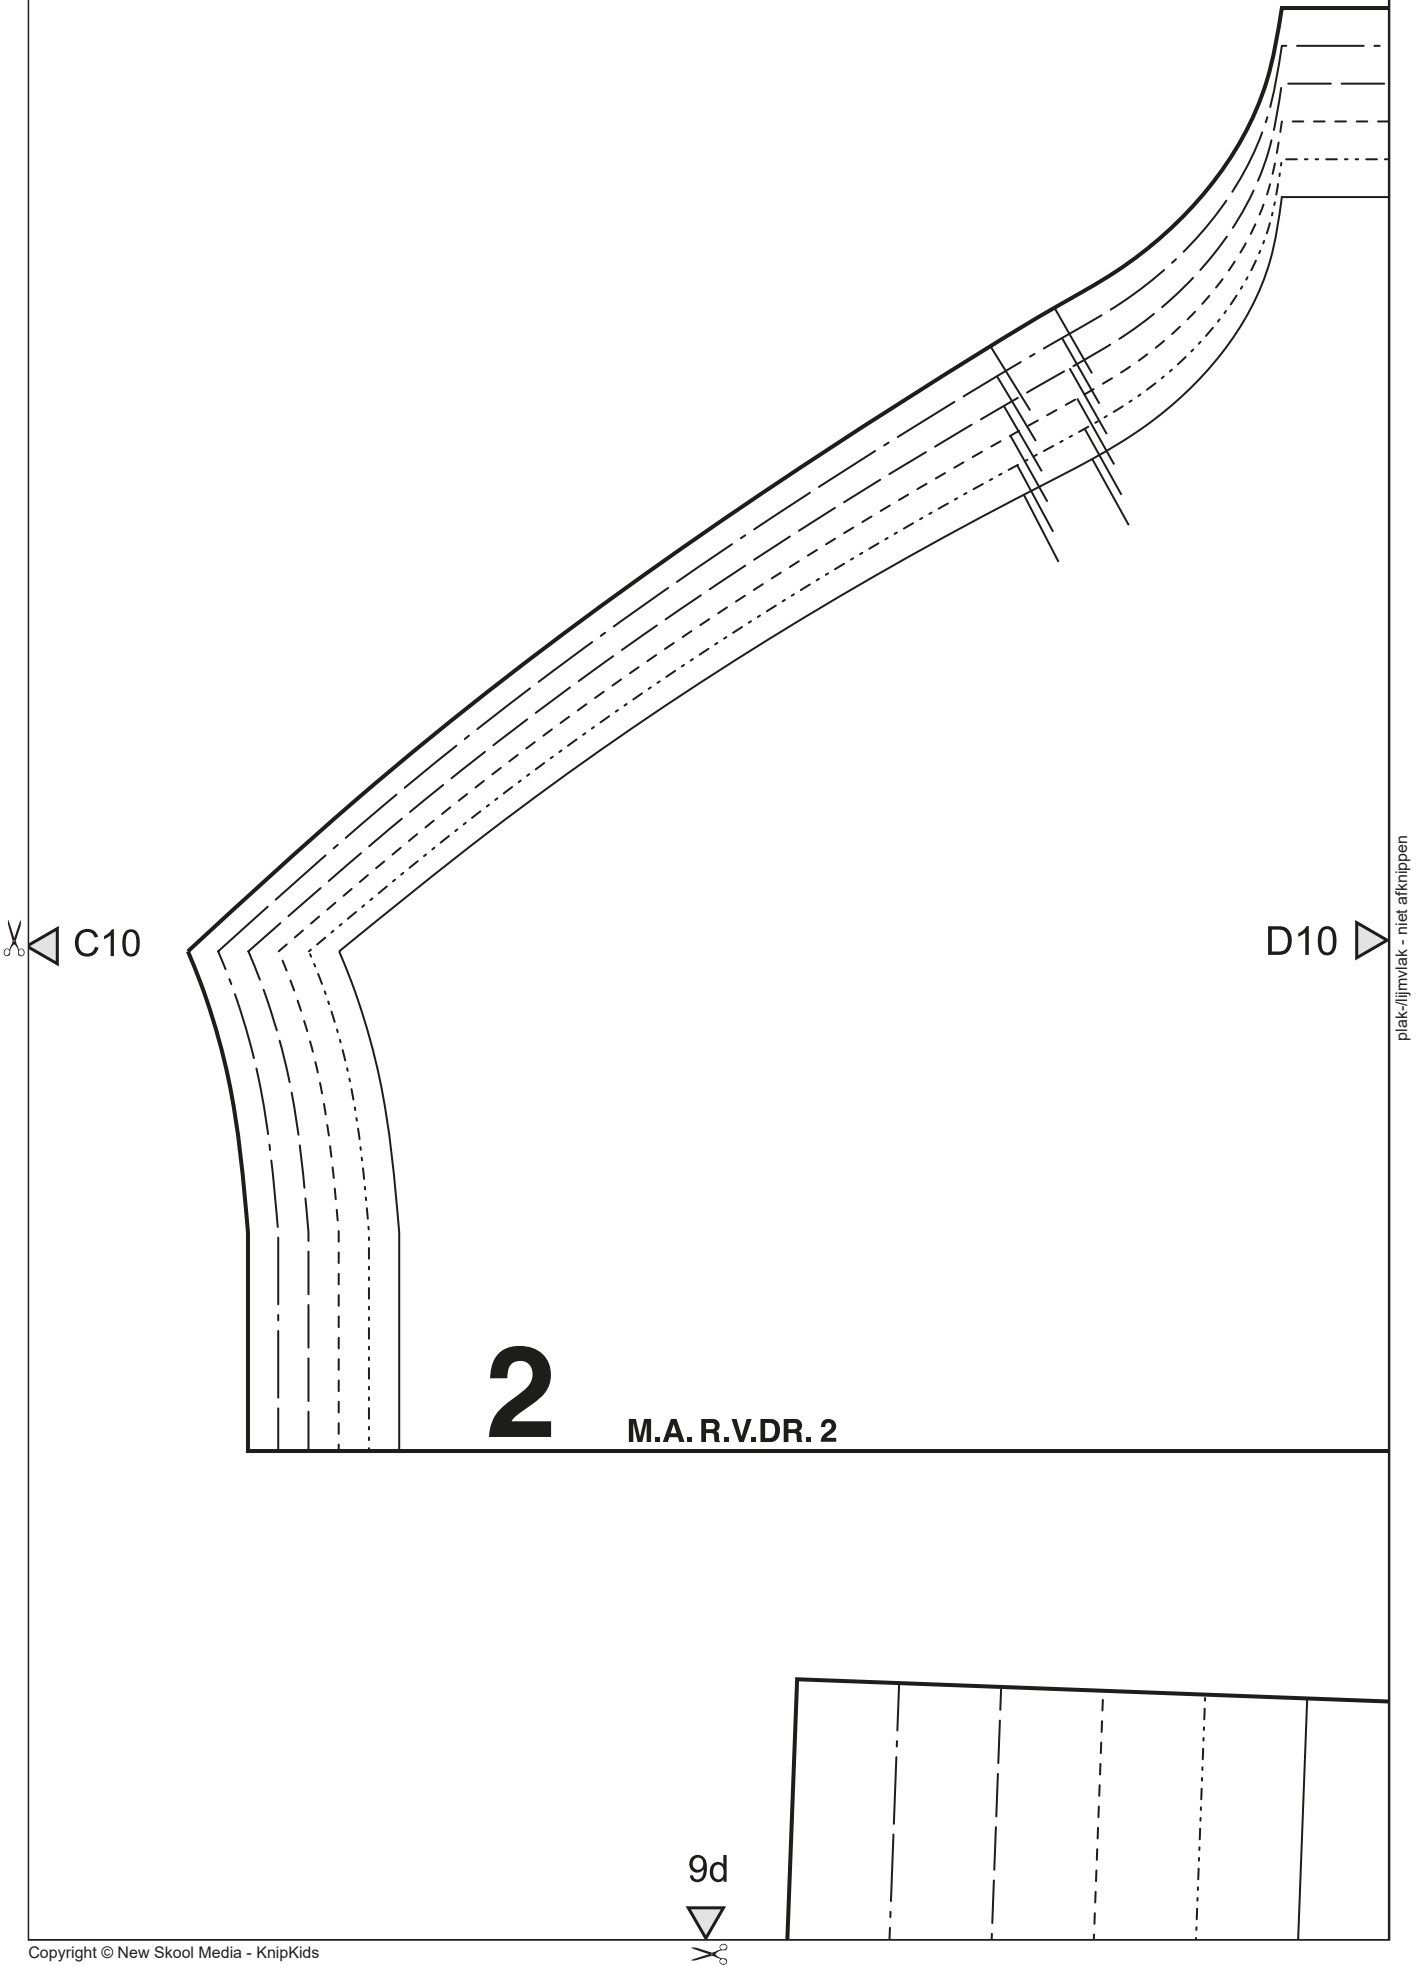

plak-/lijmvlak - niet afknippen

✂️ ◀ D10


E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.V. R.V.DR. 1

9e



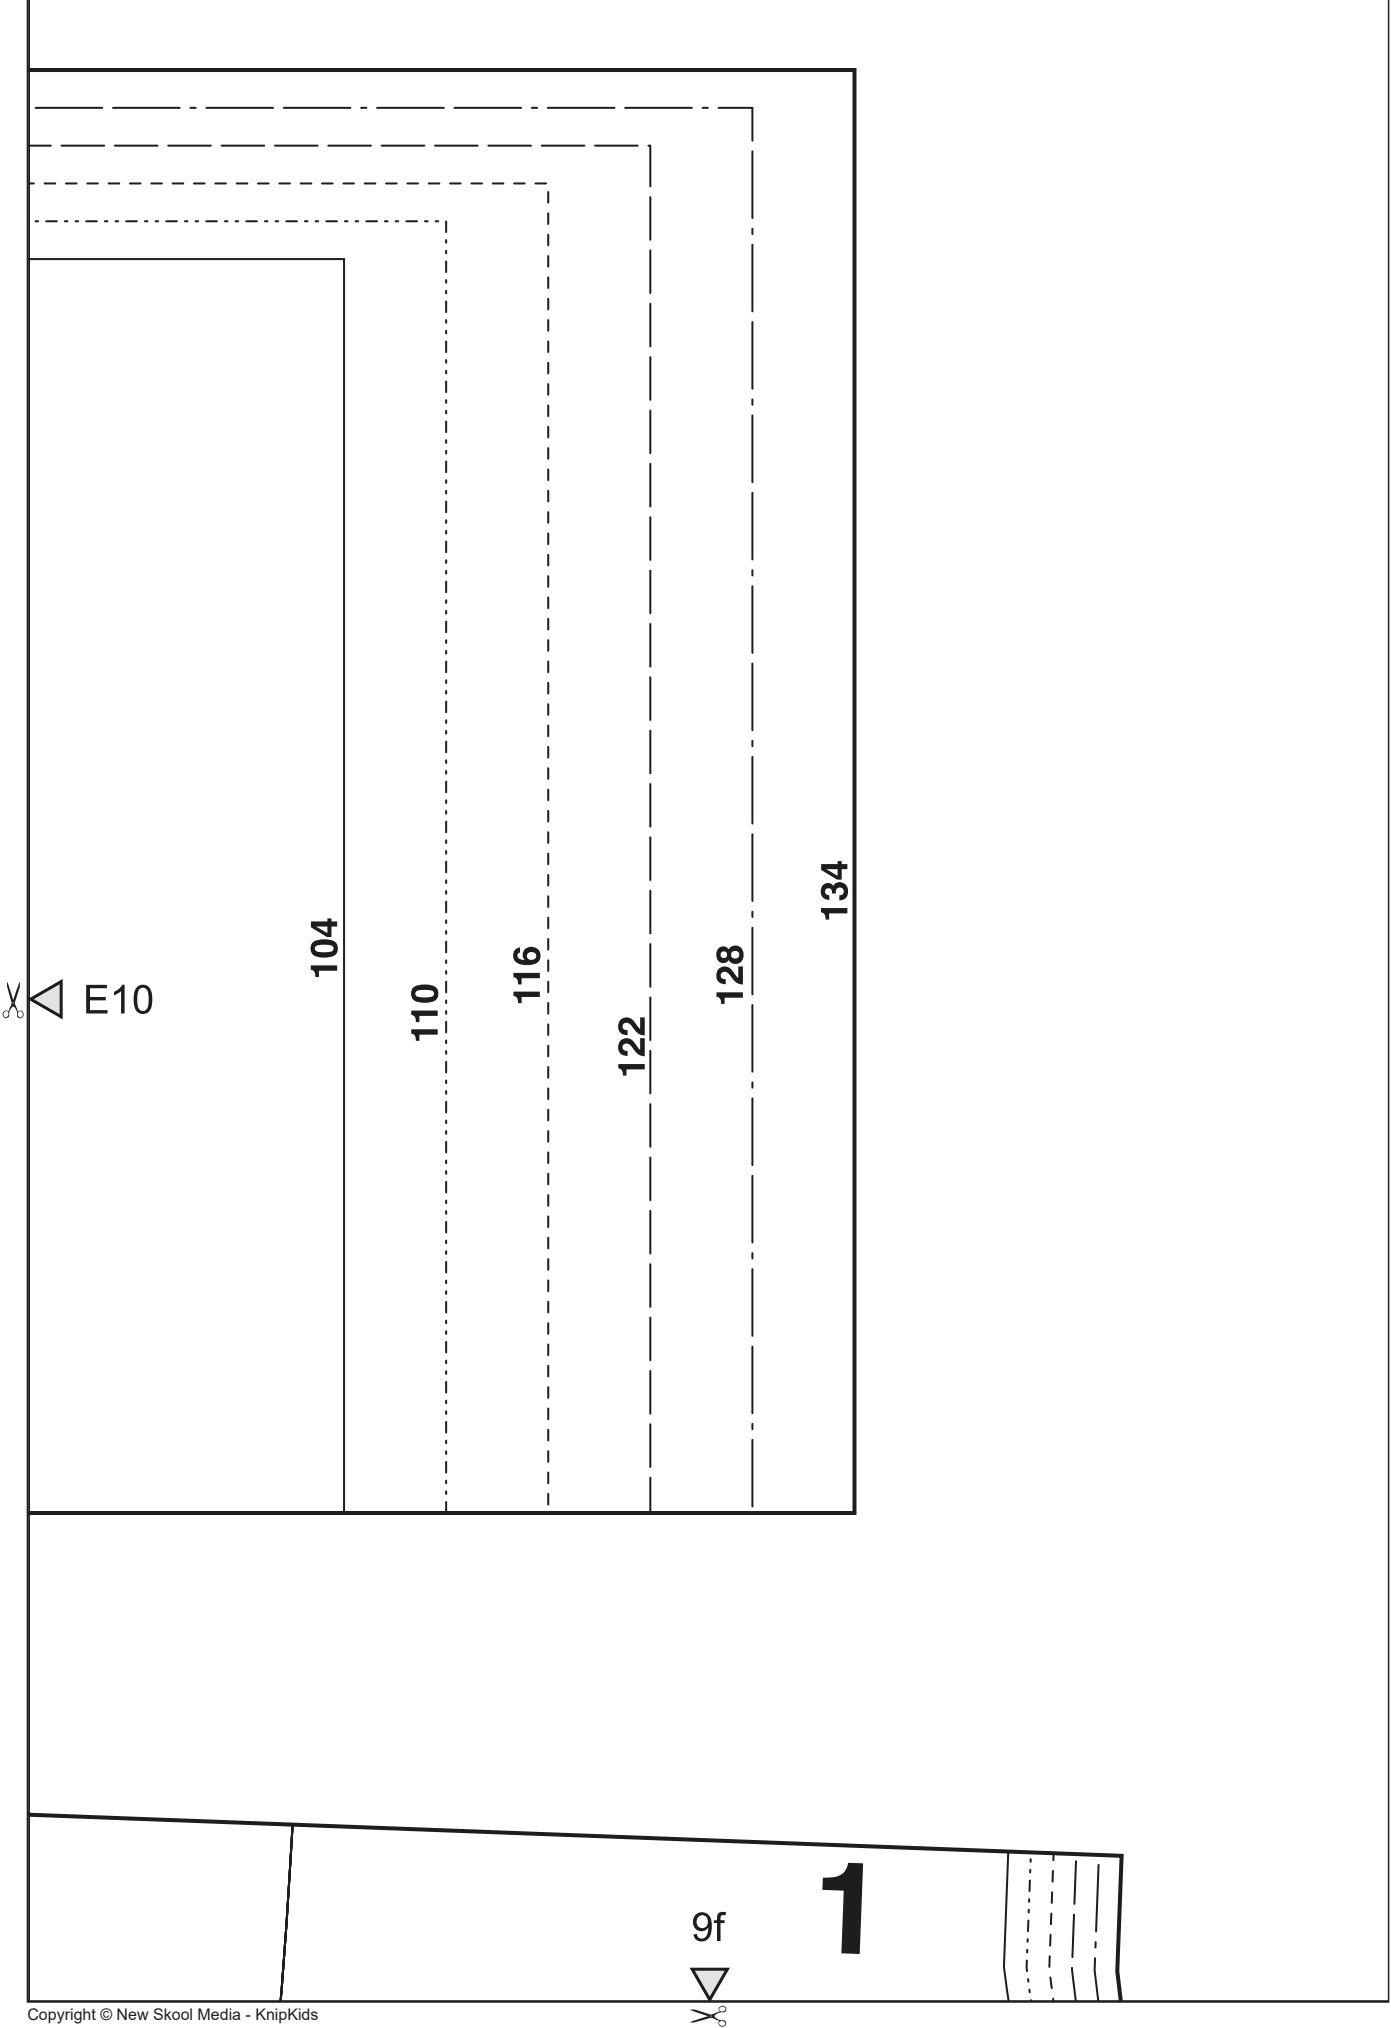

134

128

122

116

110

104

9a

134

104

AFKNIPLIJN MODEL 18 DEEL 3
AFKNIPLIJN RECHTS
MODEL 17 DEEL 3

VOUWLIJN BELEG 3

A9

6

NAAD 6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

R.V.DR. 5

5

134

104

R.V.DR. 3

B9

A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c

3

B9

104

110

116

122

128

134

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

134
128
122
116
110
104



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9



104

R.V.DR.4



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

E9



4

134

128

122

116

110



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

DOORKNIPLIJN
MODEL 18
DEEL 1

OVERNEEMLIJN 1 b
MODEL 18

OVERNEEMLIJN 1 a
MODEL 18

AFKNIPLIJN
LINKS MODEL 17 DEEL 1



104

110

116

122

128

134

E9

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

